



SCHÜTTER
Behältercenter

WASSERMANAGEMENT MIT SYSTEM

REGENWASSER | TRINKWASSER | ABWASSER



BITTE BEACHTEN!
Preisanpassung + 8% für
Lieferungen ab 01.05.2022




Regenwasser-Nutzung / Versickerung / Rückhaltung / Kläranlagen
Abwassertanks / Trinkwasserspeicher / Quellschächte / Großtanks
Löschwasserbehälter / Universalschächte / Geothermieverteiler

2022

Inhaltsverzeichnis

	Allgemeine Information		4
	Frachtpauschale		6
	Nützliche Informationen	Regenwassernutzung – INFO, Premium Quality Tanks Berechnung der Tankgröße	7 10
	Tanksystem Cristall / Columbus 1600 – 13.000 Liter	ERDTANK CRISTALL, COLUMBUS	11
		KOMPLETTPAKETE CRISTALL, COLUMBUS	
		Für die Gartenbewässerung Für die Regenwassernutzung in Haus und Garten	14 16
	Tanksystem Platin 1500 – 65.000 Liter	FLACHTANK PLATIN	18
		KOMPLETTPAKETE PLATIN	
		Für die Gartenbewässerung Für die Regenwassernutzung in Haus und Garten	20 22
	Tanksystem Carat 2700 – 122.000 Liter	ERDTANK CARAT	24
		KOMPLETTPAKETE CARAT	
		Für die Gartenbewässerung Für die Regenwassernutzung in Haus und Garten	26 28
	Modulsystem Platin / Carat	MODULSYSTEM PLATIN / CARAT	30
		Tankausbaupakete, Technikpakete	31
		Erdtank Platin	32
		Erdtank Platin XL / XXL	33
		Erdtank Carat	34
		Erdtank Carat XL	35
		Erdtank Carat XXL	36
		Tankabdeckungen Technikpakete	38 40
	Tanksystem Beton 5300 – 10.500 Liter	ERDTANK BETON	41
	Tanks für spezielle Anwendungen	Herkules-Tank	42
		Lagerbehälter AQF, Kellertank	44

	Filtertechnik	Interne Filtertechnik	46
		Externe Filtertechnik	47
	Steuerungen/Pumpen Zubehör	Trinkwasser-Nachspeisemodul, Pumpen	48
		Zubehör	49
	Dekorative Regentanks	2in1 Regenspeicher Natura, Color, Stone	50
		Barrica Regenfass, Rocky Wandtank	51
		Timber Regenspeicher, Woody Wandtank	52
		Antik Amphore, 2in1 Wassertank	53
	Löschwasserbehälter	Carat XXL	54
	Retention	INFO Retention	55
		Flachtank Platin, Platin XL/XXL, Retentionszisterne/Plus	56
		Erdtank Carat, Carat XL/XXL, Retentionszisterne/Plus	58
	Versickerung	INFO Versickerungsmodule	60
		Sicker-Tunnel, Sicker-Tunnel twin	61
		Komplettsets Versickerung	62
		Platin XL/XXL Versickerungstank	63
	Trinkwasserspeicher Quellschächte	INFO Trinkwasserspeicher	64
		GFK Speicher	65
		PE Speicher	67
		Edelstahl Speicher	68
		Trinkwasserspeicher Platin, Diamant	70
		Quellspeicher	72
		Quellschächte	74
		Zubehör	75
	Abwassertanks Kleinkläranlagen	Sammelgruben Kunststoff	76
		Saphir Universalschacht	79
		Beton Kompakt-Senkgruben	80
		Kleinkläranlagen	81
	Verteilerschächte	Geothermie Verteilerschächte	82



SCHÜTTER Zentrallager Vöcklabruck

Ihre Ansprechpartner

Unser gesamtes Team steht Ihnen mit einem breiten Fachwissen bereits in der Konzeption gerne zur Verfügung und sorgt für eine problemlose und zufriedenstellende Abwicklung Ihres Projektes. Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie vom Erstgespräch bis zur Inbetriebnahme Ihrer Anlage.

 **Fachberatung Mo – Fr 07672/270 77-0**

 **info@behaeltercenter.at**

Auftragsbearbeitung	Telefon		E-Mail
Eva-Maria Scharmüller	07672 / 270 77-0		scharmuller@behaeltercenter.at
Markus Kraschansky	07672 / 270 77-23		kraschansky@behaeltercenter.at
Mathilde Steiner	07672 / 270 77-17		steiner@behaeltercenter.at
Daniela Bracher	07672 / 270 77-16		bracher@behaeltercenter.at
Sascha Ivanovic	07672 / 270 77-15		ivanovic@behaeltercenter.at
Verkauf / Technische Beratung			
Andreas Oberndorfer	07672 / 270 77-13		oberndorfer@behaeltercenter.at
Kelvin Muraj	07672 / 270 77-19		muraj@behaeltercenter.at
Harald Schwaighofer	07672 / 270 77-22		schwaighofer@behaeltercenter.at
Jonathan Francis	07672 / 270 77-21		francis@behaeltercenter.at
Ing. Bernhard Thallinger	07672 / 270 77-12		thallinger@behaeltercenter.at
Außendienst	Gebiet	Telefon	E-Mail
Christian Schneck	Wien, Burgenland NÖ PLZ 2, 30, 31, 34, 35, 37	0664 / 535 44 33	schneck@behaeltercenter.at
Michael Urban	NÖ PLZ 32, 33, 36, 38, 39 OÖ PLZ 40-47, 49	0664 / 341 32 20	urban@behaeltercenter.at
Johannes Petschk	Steiermark, Kärnten, Osttirol	0664 / 500 78 80	petschk@behaeltercenter.at
Michael Stallinger	Vorarlberg, Tirol, Salzburg, OÖ PLZ 51, 52	0664 / 440 20 94	stallinger@behaeltercenter.at

SCHÜTTER Behältercenter – der Spezialist im Bereich Wassermanagement

Als Generalimporteur vertreibt SCHÜTTER Behältercenter seit vielen Jahren qualitativ hochwertige Produkte namhafter europäischer Erzeuger zum Thema Wassermanagement.

Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit

Eine Vielzahl von Kunden nutzen bereits jetzt die Vorteile von unseren Produkten zur Wasserbewirtschaftung. Auch Sie werden überzeugt sein.

Hohe Lieferfähigkeit durch optimale Logistik

Eine optimierte Logistik sowie ausreichende Warenbevorratung sorgen für kurze Lieferzeiten und eine erstklassige Lieferfähigkeit im gesamten Bundesgebiet. Vom Zentrallager in Vöcklabruck werden alle kurzfristig benötigten Produkte direkt an die Baustelle oder an das Händlerlager geliefert. Streckenlieferungen erfolgen nach Terminabstimmung direkt ab dem Herstellerwerk.

SCHÜTTER Behältercenter – der Spezialist im Bereich Lagerbehälter

Seit 2007 vertreiben wir hochwertige Lagerbehälter und Systemlösungen für den Einsatz in vielfältigen Anwendungsbereichen wie: Flüssigkeitslagerung, Energiespeicherung, Lager- und Transportbehälter.

Folgen Sie uns auf:  @schuetterbehaeltercenter

Weitere Produkte aus unserem Sortiment



Dekorative Regenwassertanks



Geothermie Verteilerschächte



Fett- und Ölabscheider



Streugutbehälter und Streuwagen



Lagerbehälter aus GFK für verschiedene Flüssigkeiten



Vorrats- und Sammeltank für Diesel, Frisch- und Altöl



Doppelwandige Tanks für Benzin, Diesel und Heizöl



Lager- und Druckbehälter aus Stahl und Edelstahl

Frachtpauschale

Frachtpauschale

Preise in Euro netto exkl. / inkl. MwSt., gültig je Palette bzw. Tank



Palettenware, Sicker-Tunnel (max. 30 Stk. / Pal.), EcoBloc (max. 3 Stk. / Pal.), Kellertank 1000 L, AQF, Quellschacht QS 200, Saphir Schacht An ENDVERBRAUCHER oder HÄNDLERLAGER		110,- / 132,-	
Herkules-Tank An HÄNDLERLAGER		FREI HÄNDLER*	
Herkules-Tank, Kellertank 1100 – 2000 L An ENDVERBRAUCHER oder HÄNDLERLAGER		145,- / 174,-	
Kellertank 3000 – 4000 L An ENDVERBRAUCHER oder HÄNDLERLAGER		230,- / 276,-	
Sammelgrube 1000 L An ENDVERBRAUCHER oder HÄNDLERLAGER		180,- / 216,-	
Erdtanks Baureihe Cristall, Columbus, Flachtank Platin / Platin XL (Regenwasser-, Retentions- und Abwassertank ohne DIBt) An HÄNDLERLAGER		FREI HÄNDLER* unabgeladen	
Erdtanks Baureihe Cristall, Columbus, Flachtank Platin / Platin XL (Regenwasser-, Trinkwasser-, Retentions- und Abwassertank), Sammelgruben S. 76 An ENDVERBRAUCHER Erdtanks Baureihe Carat, Carat XL, Retentionszisternen S. 58, 59, Trinkwasserspeicher S. 66, 67, 70, 71 Sammelgruben S. 77, 78 An ENDVERBRAUCHER oder HÄNDLERLAGER			
Bundesland	1500 – 4800 L	5000 – 6500 L	7500 – 10.000 L
Oberösterreich, Salzburg	220,- / 264,-	260,- / 312,-	300,- / 360,-
Niederösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark	285,- / 342,-	325,- / 390,-	375,- / 450,-
Kärnten, Tirol, Vorarlberg**	330,- / 396,-	375,- / 450,-	420,- / 504,-
Kunststoff-Erdtanks für Regen-, Trink- oder Abwasser über 10.000 L	AUF ANFRAGE		
Kranentladung für Kunststoff-Erdtanks Wird eine Kranentladung nicht bestellt, bei Lieferung aber in Anspruch genommen, werden die Kosten nachverrechnet		75,- / 90,-	
Zufahrt nur mit Motorwagen möglich – Aufpreis		55,- / 66,-	
Fixterminlieferung: z.Bsp. Lieferung am Montag		90,- / 108,-	
RWZ / RWZ Plus – Betonzisterne, Beton Kompakt-Senkgruben, alle Größen An ENDVERBRAUCHER oder BAUSTELLE, ausgenommen Vorarlberg		300,- / 360,-	
Kranentladung und Absetzen bzw. Absenken, Stehzeit LKW für RWZ – Betonzisterne, Kompaktsenkgruben		je angefangene Stunde 310,- / 372,-	

* Lieferzeit bis 12 Werktage bei FREI HAUS Lieferung an Händlerlager

** Für Lieferung in das Kleinwalsertal gelten separate Frachtsätze, welche wir Ihnen auf Anfrage gerne bekanntgeben.

Die Zufahrt muss zur Entladung von Kunststoff- u. Betontanks generell mit Schwer-LKW möglich sein. Bei RWZ Betonzisternen muss zusätzlich die Fahrmöglichkeit mit dem Heck bis zur Abladestelle bzw. zum Rand der Baugrube bis 1 m bzw. maximal 3 m bis Mitte Behälter-Aufstellungsort – max. Absenktiefe 5 m – und Abstützmöglichkeit der Kranstützen sicher gewährleistet sein. Bei engen Platzverhältnissen ersuchen wir um Rücksprache mit unserer Disposition. An der Baustelle müssen 2 Mann zum Versetzen der RWZ beigestellt werden. Falls das Absenken bzw. die Zustellung durch Nichtbeachten der o.a. Punkte zwar bestellt, aber nicht durchgeführt werden kann, werden diese Positionen trotzdem in Rechnung gestellt. Eventuelle Umladungen und Sondertransporte (bei Überbreite ab 2,50 m – 3,00 m) sind in den Tarifen nicht enthalten. Bei Entladestellen über 800 m Seehöhe wird der Zeitaufwand gesondert verrechnet.

GARTENTIPP

von Biogärtner Karl Ploberger



Köner gießen mit Regenwasser

Für Pflanzen gibt es kein besseres Gießwasser als Regenwasser. Sauber, weich und wohltemperiert fällt es kostenlos vom Himmel. Kaltem und oft hartem Leitungs- und Grundwasser ist es damit deutlich überlegen. Regenwasserbehälter gehören deshalb in immer mehr Gärten zum Standard.

Regenwasser ist Wasser von bester Qualität!

Wenn Sie sich für den Einsatz einer Regenwasser-Nutzungsanlage entscheiden, nutzen Sie den neuesten Stand der Technik. Die Qualität des gesammelten Regenwassers ist so gut, dass es bedenkenlos auch zum Wäsche waschen eingesetzt werden kann.

Was sollten Sie beachten?

Regenwasser-Nutzungsanlagen für die Gartenbewässerung sind weder anzeigepflichtig noch meldepflichtig. Regenwasser-Nutzungsanlagen, die auch für die Haustechnik (Waschmaschine und WC-Spülung) eingesetzt werden, müssen bei Ihrem Wasserversorger angezeigt bzw. angemeldet werden.

Regenwasser nutzen und bis zu 50 % Trinkwasser sparen!

Dank modernster Technik und Komplettsystemen, die hinsichtlich Komfort und Zuverlässigkeit keine Wünsche offen lassen, ist es heute kein Problem den Trinkwasserverbrauch um bis zu 50 % zu reduzieren. Umweltschonend – Unser kostbares Trinkwasser ist für die WC-Spülung und zum Gartenbewässern viel zu schade und zu teuer. Regenwasser-Nutzung ist deshalb nicht nur sinnvoll, sondern auch ökologisch und ökonomisch vorteilhaft.

**JETZT VORSORGEN –
DER NÄCHSTE TROCKENE SOMMER
KOMMT BESTIMMT**

Dazu benötigen Sie Trinkwasser



Verwenden Sie in diesen Bereichen kostenloses Regenwasser



Sparsam in jeder Beziehung

Ein 4-Personen Haushalt kann durch den Einsatz einer Regenwasser-Nutzungsanlage bis zu 100.000 Liter Trinkwasser im Jahr und somit bares Geld einsparen. Regenwasser-Nutzung zahlt sich aus. Schon nach wenigen Jahren macht sich eine Anlage bezahlt!

Regenwasser-Nutzung ist faszinierend einfach

Grundsätzlich wird mit jedem Tank eine ausführliche und übersichtliche Einbauanleitung mitgeliefert. Diese kann bereits vor dem Kauf angefordert werden.

Die Tankserien COLUMBUS, CRISTALL® und PLATIN sind so stabil, dass sie in Verbindung mit dem PKW-Modul auch in PKW-befahrenen Bereichen einsetzbar sind.

Die Tankserie CARAT ist in Verbindung mit dem Teleskop-Domschacht BEGU sogar LKW-befahrbar.

Ab einer Erdüberdeckung von ca. 80 cm bleibt das Wasser auch im Winter frostfrei.

Hier können Sie richtig viel Trinkwasser einsparen



Zahlreiche Fördermaßnahmen!

TIPP In vielen Regionen werden Regenwasser-Nutzungsanlagen von der öffentlichen Hand gefördert. Wo und wieviel erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde.

Premium Quality

Tankqualität für Generationen

Folgende Entscheidungskriterien sollten Sie bei der Auswahl Ihres Regenwasser-Erdtanks berücksichtigen:

Wie so oft im Leben, ist auch der Preis des Regenwassertanks ein entscheidender Faktor. Auch hier gilt – billig muss nicht immer günstig sein. D.h. man muss die Qualität der einzelnen Produkte vergleichen. Einen wesentlichen Punkt stellt hier die Stabilität des Tanks dar. Regenwasser Erdtanks in PREMIUM QUALITY müssen statisch so konzipiert sein, dass man sie mit mindestens 80 – 100 cm Kies- und Erdüberdeckung einbauen kann. Diese Einbautiefe ist aufgrund der in Österreich gegebenen Frostgefahr erforderlich und muss ohne zusätzliche Maßnahmen möglich sein. Sollte eine normgerechte und frostsichere Überdeckung des Regenwassertanks nur durch den zusätzlichen Einbau von gewichtsreduzierendem Material (z. B. mehrlagige XPS Schichten, Schaumglasschotter, etc.) möglich sein, so ist dies mit erheblichen Mehrkosten verbunden.



Tanks in PREMIUM QUALITY sind so stabil, dass sie ohne teuren Mehraufwand frostsicher eingebaut werden können.

Wenn Sie ihren Regenwasser Erdtank im befahrbaren Bereich (Hauseinfahrt, Carport, etc.) einbauen wollen, achten Sie bei der Produktauswahl bitte darauf, dass dies ohne den zusätzlichen Einbau einer teuren Lastableitung aus bewehrtem Beton möglich ist. Tanks in PREMIUM QUALITY können bei Verwendung von PKW / LKW befahrbaren Schachtabdeckungen ohne diese teuren Zusatzmaßnahmen eingebaut werden. Details siehe Einbauanleitung.

PKW / LKW befahrbar

Erdtank Cristall / Columbus PKW befahrbar mit Abdeckung Klasse B

Flachtank Platin / Platin XL

PKW befahrbar mit Abdeckung Klasse B

Erdtank Carat / Carat XL

PKW / LKW befahrbar mit Abdeckung Klasse B / D



Grundwasserstabil

Erdtank Cristall bis 50 cm

Erdtank Columbus bis 80 cm

Flachtank Platin / Platin XL

bis zur Tankschulter

Erdtank Carat 2700 / 3750

bis zur Tankschulter

Erdtank Carat 4800 / 6500 bis Tankmitte

Erdtank Carat XL bis Tankmitte



Flachtank Platin

Erdtank Cristall

Erdtank Columbus

Erdtank Carat

Erdüberdeckung

Erdtank Cristall / Columbus
bis 100 cm

Flachtank Platin
bis 120 cm

Flachtank Platin XL
bis 150 cm

Erdtank Carat / Carat XL
bis 200 cm

Normgerechter Einbau

ohne Mehrkosten


Frostsicherer Einbau

ohne Mehrkosten

Die perfekte Lösung:

Erdtank-Ausbaupaket SUPRA!


Mit dem Ausbaupaket SUPRA und der darin enthaltenen SUPRA-Filtertechnik lässt sich jeder Tank der Tankserie COLUMBUS für eine hochwertige Nutzung des Regenwassers für Waschmaschine und WC-Spülung ausrüsten. Aufgrund der am Tank werkseitig vormontierten Lippendichtungen und der patentierten Schnellmontage-Manschette, ist der Einbau des SUPRA-Filters in kürzester Zeit und ohne zusätzliches Montagewerkzeug möglich.

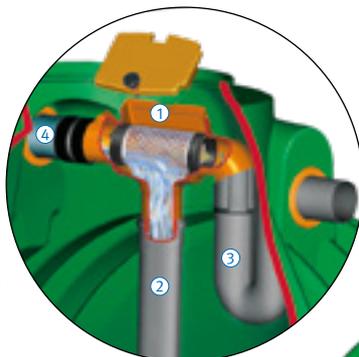

Erdtank-Ausbaupaket bestehend aus:


- ① SUPRA-Filter mit Edelstahl-Filtereinsatz; über 95% Wasserausbeute und nur 8 cm Höhenversatz
- ② Beruhigtem Zulauftopf
- ③ Überlaufsiphon mit Kleintierschutzfunktion
- ④ Patentierter Schnellmontage-Manschette

Beste Wasserqualität durch 4-stufigen Reinigungsprozess



1. Reinigungsstufe

Die erste Reinigung des Regenwassers erfolgt über ein Filtersystem. Das gereinigte Wasser läuft in den Tank und Schmutzpartikel werden entweder mit einer kleinen Menge Restwasser in den Kanal gespült, oder in einem Filterkorb gesammelt und dann manuell entsorgt. Wir bieten unterschiedliche Filtersysteme für jede Einbausituation.




2. Reinigungsstufe

Damit sich feinste Schmutzpartikel am Tankboden absetzen können, wird das gefilterte Wasser über einen beruhigten Zulauftopf am Tankboden eingeleitet. Somit wird eine permanente Aufwirbelung des Wassers verhindert und zusätzlich Sauerstoff am Tankboden in das Wasser eingebracht. Dadurch bleibt das Wasser immer klar und frisch.



3. Reinigungsstufe

Schmutzpartikel die leichter sind als Wasser (z.B. Blütenpollen) setzen sich an der Wasseroberfläche ab. Durch den im Tank installierten Überlaufsiphon wird beim Überlaufen des Tanks die Schwimmschicht entfernt. Ein regelmäßiges Überlaufen des Tanks ist somit wichtig für eine gleichbleibende Wasserqualität.



4. Reinigungsstufe

Die Entnahme des gesamten Regenwassers erfolgt über eine schwimmende Entnahme im oberen Bereich des Tanks. Hier (ca. 10 cm unter der Wasseroberfläche) befindet sich die beste Wasserqualität.



Ihre Vorteile

- ✓ Lange Lebensdauer - 20 / 30 Jahre Garantie
- ✓ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ Statisch optimierte Tankform - höchste Stabilität
- ✓ Nahtlos aus einem Stück gefertigt – ohne Fugen, daher dauerhaft dicht
- ✓ Strenge Qualitätskontrolle - jeder Tank wird vor der Auslieferung von geschultem Fachpersonal geprüft
- ✓ Glatte Tankinnenflächen verhindern Schmutzablagerungen und sorgen für eine leichte Tankreinigung
- ✓ Geringe Einbautiefe

Regenwassernutzung

Für jeden Bedarf die richtige Tankgröße

Berechnung der Tankgröße

Die benötigte Tankgröße ist grundsätzlich von drei Faktoren abhängig:

1. Örtliche Niederschlagsmenge

Auf nebenstehender Karte sind die durchschnittlichen Niederschlagsmengen angegeben.

2. Regenauffangfläche Ihres Hauses


Ermitteln Sie die Grundfläche Ihres Hauses sowie die Dachüberstände (unabhängig von der Dachneigung).

3. Regenwasser-Bedarf

Ermitteln Sie Ihren Regenwasser-Bedarf anhand unten stehender Beispielrechnung.

Jahresniederschläge in Österreich
(langjährige Mittelwerte)

- < 600 l/m²
- 600 bis 800 l /m²
- 800 bis 1200l/m²
- > 1200 l/m²

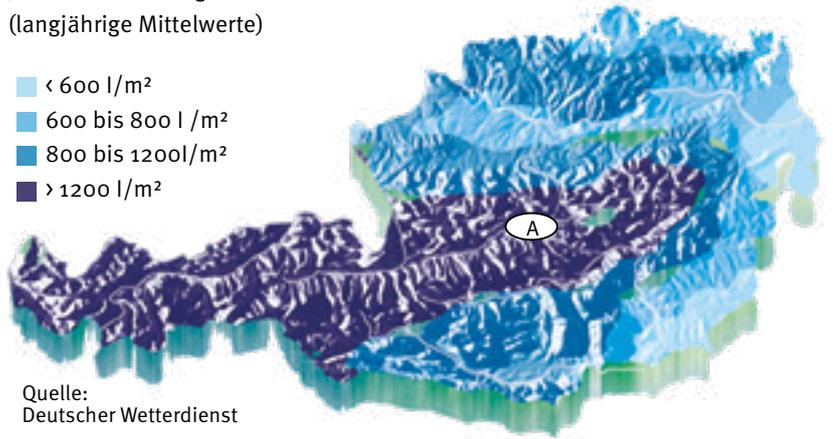

Quelle:
Deutscher Wetterdienst

Wählen Sie die richtige Tankgröße!

Anzahl Personen	Größe Garten	0 m ²	200 m ²	400 m ²	600 m ²	800 m ²	1000 m ²
0			1600 Liter	3700 Liter	3700 Liter	4500 Liter	6500 Liter
1		1600 Liter	2650 Liter	3700 Liter	4500 Liter	4500 Liter	6500 Liter
2		2650 Liter	3700 Liter	4500 Liter	4500 Liter	6500 Liter	6500 Liter
3		3700 Liter	4500 Liter	4500 Liter	6500 Liter	6500 Liter	8500 Liter
4		4500 Liter	4500 Liter	6500 Liter	6500 Liter	8500 Liter	10.000 Liter
5		4500 Liter	6500 Liter	8500 Liter	8500 Liter	10.000 Liter	15.000 Liter
6		6500 Liter	8500 Liter	10.000 Liter	10.000 Liter	15.000 Liter	16.000 Liter

1. Ihr jährlicher Regenwasserertrag:

Niederschlagswert L/m² (laut Niederschlagskarte, siehe oben)	X	Projizierte Dachfläche m² (unabhängig von Dachform und Dachneigung) Grundfläche des Hauses + Dachüberstände	X	Dachbeiwert (Minderungswert abhängig vom Dachmaterial) Tonziegel gebrannt glasiert: 0,9 Schiefer-, Beton-, Tonziegel: 0,8 Flachdächer mit Kiesaufschüttung: 0,6	=	Regenertrag L/Jahr
	X		X		=	

2. Ihr jährlicher Regenwasserbedarf:

WC-Spülung:	pro Pers. u. Jahr: 13500 L x		Personen =	
Waschmaschine:	pro Pers. u. Jahr: 5500 L x		Personen =	
Putzen/Reinigen:	pro Pers. u. Jahr: 2500 L x		Personen =	
Gartenbewässerung:	pro m ² 150 L x m ²		=	
Ihr Regenwasserbedarf L/Jahr: =				

3. Ihre Tankgröße:

Die benötigte Tankgröße wird aus Regenertrag und Regenwasserbedarf berechnet.

$$\frac{\text{Regenertrag (L/Jahr)}}{2} + \frac{\text{Regenwasserbedarf (L/Jahr)}}{2} \times \frac{21 \text{ Tage (Sicherheitsreserve)}}{365 \text{ Tage}} = \text{benötigtes Speichervolumen (L)}$$

4. Ihre Ersparnis

Regenwasserbedarf in Liter : 1.000 aktueller Wasserpreis in €/m³ jährliche Ersparnis (€)

$$\frac{\text{Regenwasserbedarf (L)}}{1.000} \times \text{Wasserpreis (€/m}^3\text{)} = \text{Ersparnis (€)}$$

Tankserien

COLUMBUS, CRISTALL®, PLATIN, PLATIN XL, CARAT und CARAT XL

Die Tankserien COLUMBUS, CRISTALL®, PLATIN, PLATIN XL/XXL, CARAT und CARAT XL/XXL werden in einer der modernsten Fertigungsanlagen Europas hergestellt. Über 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Kunststoffbehältern garantieren Produkte von höchster Qualität und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die in sich geschlossene Systemtechnik der Regenwasser-nutzungsanlagen sorgt für eine optimale Abstimmung und Funktionalität der Einzelkomponenten.

Die perfekte Tankabdeckung – begehbar, PKW / LKW befahrbar




PKW-Modul

Klasse B125/DIN EN 124 (in Kombination mit Teleskop-Domschacht Cristall® oder Columbus), bestehend aus Gussabdeckung Ø 69 cm und Gussrahmen Ø 78 cm



Alle Tanks der Serien COLUMBUS und CRISTALL® sind serienmäßig mit einem stufenlos teleskopierbaren/kürzbaren Teleskop-Domschacht ausgerüstet. Das Teleskop ist zudem um 5° neigbar. Damit können Sie Ihre Tankabdeckung komfortabel und millimetergenau an Ihre Geländeoberfläche anpassen.

Abbildung zeigt einen COLUMBUS Tank 4500 L mit Teleskop-Domschacht COLUMBUS 22-70 cm teleskopierbar/kürzbar und doppelwandigem, begehbarem PE-Deckel.

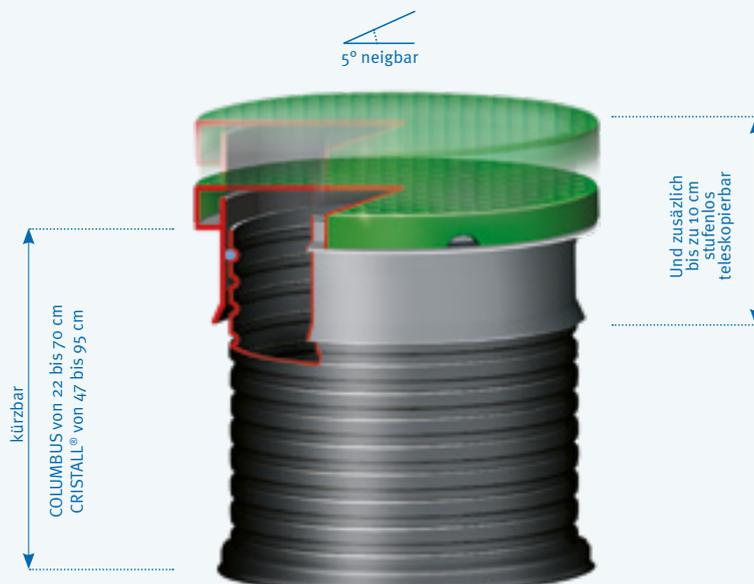

Cristall®-Erdtank

1600 – 2650 Liter




KOMPLETTSET INKL. DOMSCHACHT UND BEGEHBARER ABDECKUNG



Cristall Erdtank mit Domschacht

- Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierbare Filtertechnik
- Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
- Grundwasserstabil bis 50 cm über Tankboden



Cristall-Erdtank


Monolithischer Erdtank mit Tankdom Ø 60 cm und 1 Lippendichtung DN 110, inklusive Teleskop-Domschacht Cristall, teleskopierbar/kürzbar von 47 bis 95 cm, Ø 60 cm mit 3 Lippendichtungen DN 110 und PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung, Farbe Rasengrün



PG 3

Inhalt [L]	Länge l [cm]	Breite [cm]	Höhe h [cm]	Höhe hges [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
1600	210	105	112	122	65	200 030	630,- / 756,-	200 040	970,- / 1.164,-
2650	210	130	140	150	100	200 031	815,- / 978,-	200 041	1.155,- / 1.386,-

*unabgeladen




Erdtank-Ausbaupaket Cristall®

Bei Bedarf lassen sich die Erdtanks der Serie Cristall® kostengünstig mit integrierter Filtertechnik ausrüsten. Mit dem SUPRA-Filter erhalten Sie eine Wasserqualität, welche die Verwendung des Regenwassers für WC-Spülung und Waschmaschine ermöglicht (Details Filter s. Seite 46).

Best.-Nr. 202 569 **385,- / 462,-**

AUSBAUPAKET GLEICH MITBESTELLEN

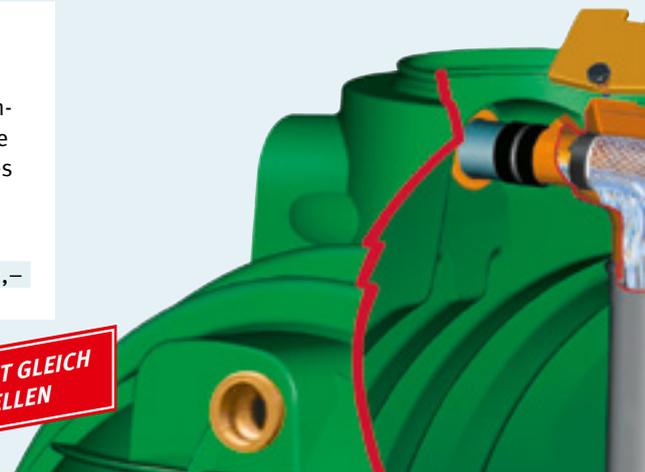


Columbus-Erdtank

3700 – 13.000 Liter

Cristall Erdtank mit Domschacht

- Nur eine Tankabdeckung im Garten durch integrierbare Filtertechnik
- Vormontierte Lippendichtungen für schnelle und sichere Montage
- Grundwasserstabil bis 80 cm über Tankboden



KOMPLETTSET INKL. DOMSCHACHT UND BEGEHBARER ABDECKUNG



Columbus-Erdtank

Monolithischer Erdtank mit Tankdom Ø 60 cm und 4 Lippendichtungen DN 110, inklusive Teleskop-Domschacht Columbus, teleskopierbar/kürzbar von 22 bis 70 cm, Ø 60 cm und PE-Deckel doppelwandig mit Kindersicherung, Farbe Rasengrün



PG 3

Inhalt [L]	Länge l [cm]	Breite [cm]	Höhe h [cm]	Höhe hges [cm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
3700	244	165	158	195	140	200 032	1.200,- / 1.440,-	200 043	1.540,- / 1.848,-
4500	244	184	177	214	180	200 033	1.490,- / 1.788,-	200 044	1.830,- / 2.196,-
6500	268	202	192	229	260	200 034	1.965,- / 2.358,-	200 045	2.305,- / 2.766,-
9000 Set**	siehe 4500 L Tank					200 035	2.985,- / 3.582,-	200 046	3.665,- / 4.398,-
13000 Set**	siehe 6500 l Tank					200 036	4.000,- / 4.800,-	200 047	4.680,- / 5.616,-

*unabgeladen, **Set bestehend aus 2 Columbus Erdtanks 4500 L / 6500 L



Erdtank-Ausbaupaket Columbus



Bei Bedarf lassen sich die Erdtanks der Serie Columbus kostengünstig vom Garten- zum Haustank umrüsten. Mit dem SUPRA-Filter erhalten Sie eine Wasserqualität, welche die Verwendung des Regenwassers für WC-Spülung und Waschmaschine ermöglicht (Details Filter s. Seite 46).

Best.-Nr. 202 556 **385,- / 462,-**

AUSBAUPAKET GLEICH MITBESTELLEN

Cristall / Columbus Komplettpaket

Garten-Jet Die preiswerte Komplettlösung

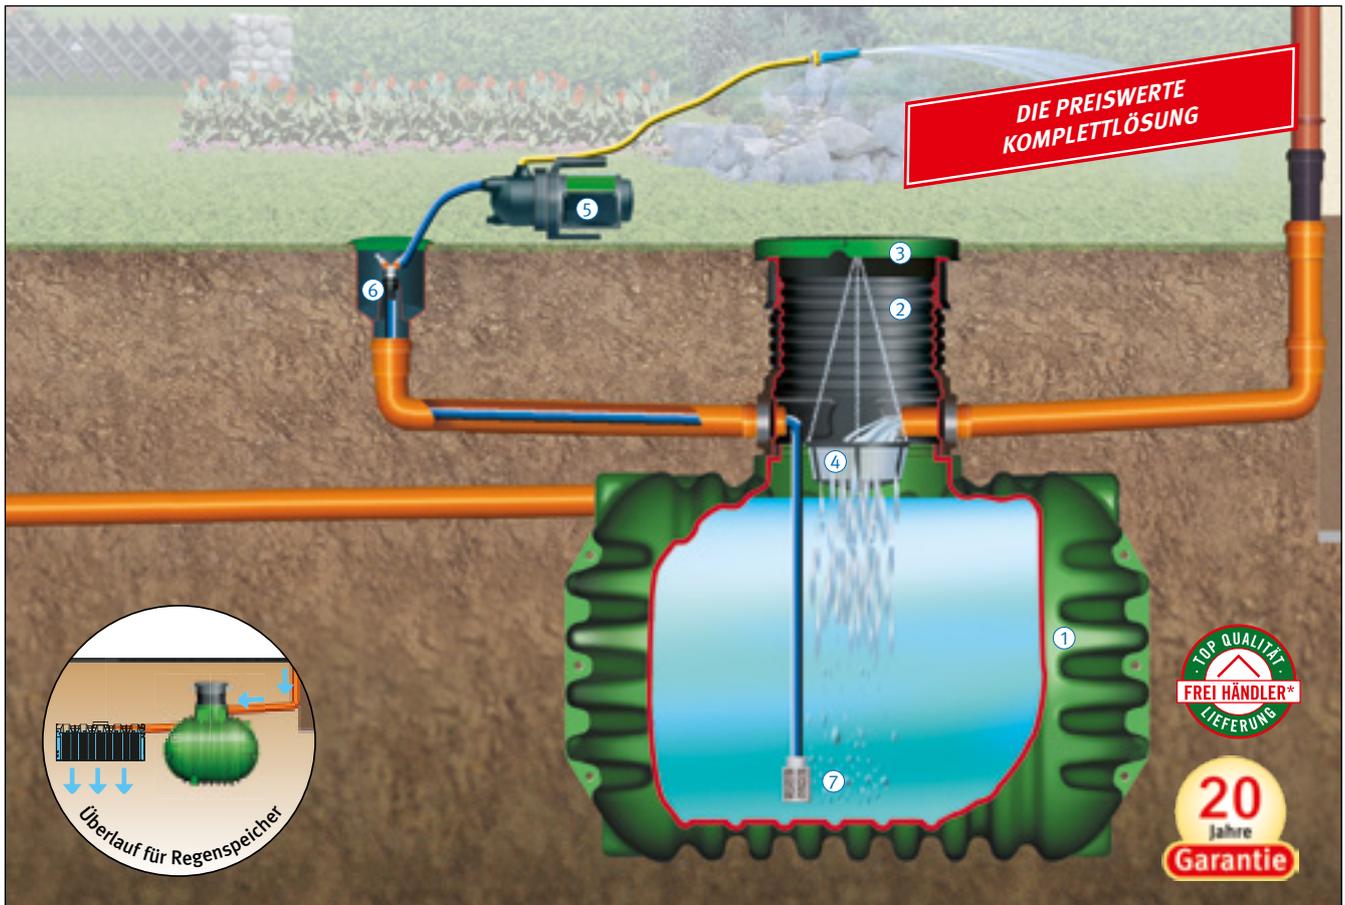

- Der preiswerte Einstieg in die Regenwasser-Nutzung im Garten
- Mit mobiler Garten-Jet-Pumpe
- Komfortable Wasserentnahme



Überschüssiges Regenwasser einfach versickern



Optional:
Versickerungspaket Sicker-Tunnel,
Sicker-Tunnel twin, Seite 60- 62



PG 3

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
CRISTALL					
1.600	110	201110	840,83 / 1.009,-	201115	1.180,83 / 1.417,-
2.650	110	201111	1.032,50 / 1.239,-	201116	1.372,50 / 1.647,-
COLUMBUS					
3.700	110	201112	1.432,50 / 1.719,-	201117	1.772,50 / 2.127,-
4.500	110	201113	1.715,83 / 2.059,-	201118	2.055,83 / 2.467,-
6.500	110	201114	2.199,17 / 2.639,-	201119	2.539,17 / 3.047,-
9.000*	110	201152	3.199,17 / 3.839,-	201147	3.879,17 / 4.655,-

* Set bestehend aus zwei COLUMBUS Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)



Filterkorb



Gartenpumpe Jet 700

Lieferumfang: ① Monolithischer Erdtank der Serie CRISTALL® oder COLUMBUS ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht CRISTALL® oder COLUMBUS, ③ Deckel begehbar oder Teleskop-Domschacht Guss Pkw-befahrbar, ④ Filterkorb zum Einhängen in den Tank, Maschenweite 0,35 mm, ⑤ selbstansaugende Garten-Jet-Pumpe, ⑥ Wassersteckdose Perfecta (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung, Seite 49), ⑦ Saugset mit 10 m Saugschlauch 1" und Rückschlagventil

Cristall / Columbus Komplettpaket

Garten-Comfort Mit Automatik-Tauchpumpe




- Zapfen Sie Wasser wie Strom aus der Steckdose
- Durch die Tauchpumpe mit integrierter Pumpensteuerung erreichen Sie höchsten Bedienungscomfort (automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe)

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
CRISTALL					
1.600	110	201120	1.074,17 / 1.289,-	201125	1.414,17 / 1.697,-
2.650	110	201121	1.274,17 / 1.529,-	201126	1.614,17 / 1.937,-
COLUMBUS					
3.700	110	201122	1.665,83 / 1.999,-	201127	2.005,83 / 2.407,-
4.500	110	201123	1.957,50 / 2.349,-	201128	2.297,50 / 2.757,-
6.500	110	201124	2.424,17 / 2.909,-	201129	2.764,17 / 3.317,-
9.000*	110	201153	3.424,17 / 4.109,-	201148	4.104,17 / 4.925,-

* Set bestehend aus zwei COLUMBUS Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)

**JETZT VORSORGEN –
DER NÄCHSTE TROCKENE SOMMER
KOMMT BESTIMMT**




Lieferumfang: ① Monolithischer Erdtank der Serie CRISTALL® oder COLUMBUS ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht CRISTALL® oder COLUMBUS, ③ Deckel begehbar oder Teleskop-Domschacht Guss Pkw-befahrbar, ④ Filterkorb zum Einhängen in den Tank, Maschenweite 0,35 mm, ⑤ Edelstahl Tauchdruckpumpe mit Start-Stop-Automatik (max. 3,2 bar, Fördermenge 5100 l/h, Motorleistung 0,85 kW), ⑥ Wassersteckdose Perfecta (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung, Seite 49), ⑦ 10 m Druckschlauch 1“

Columbus Komplettpaket

Haus-Classic

Die preiswerte Lösung für Regenwassernutzung in Haus und Garten

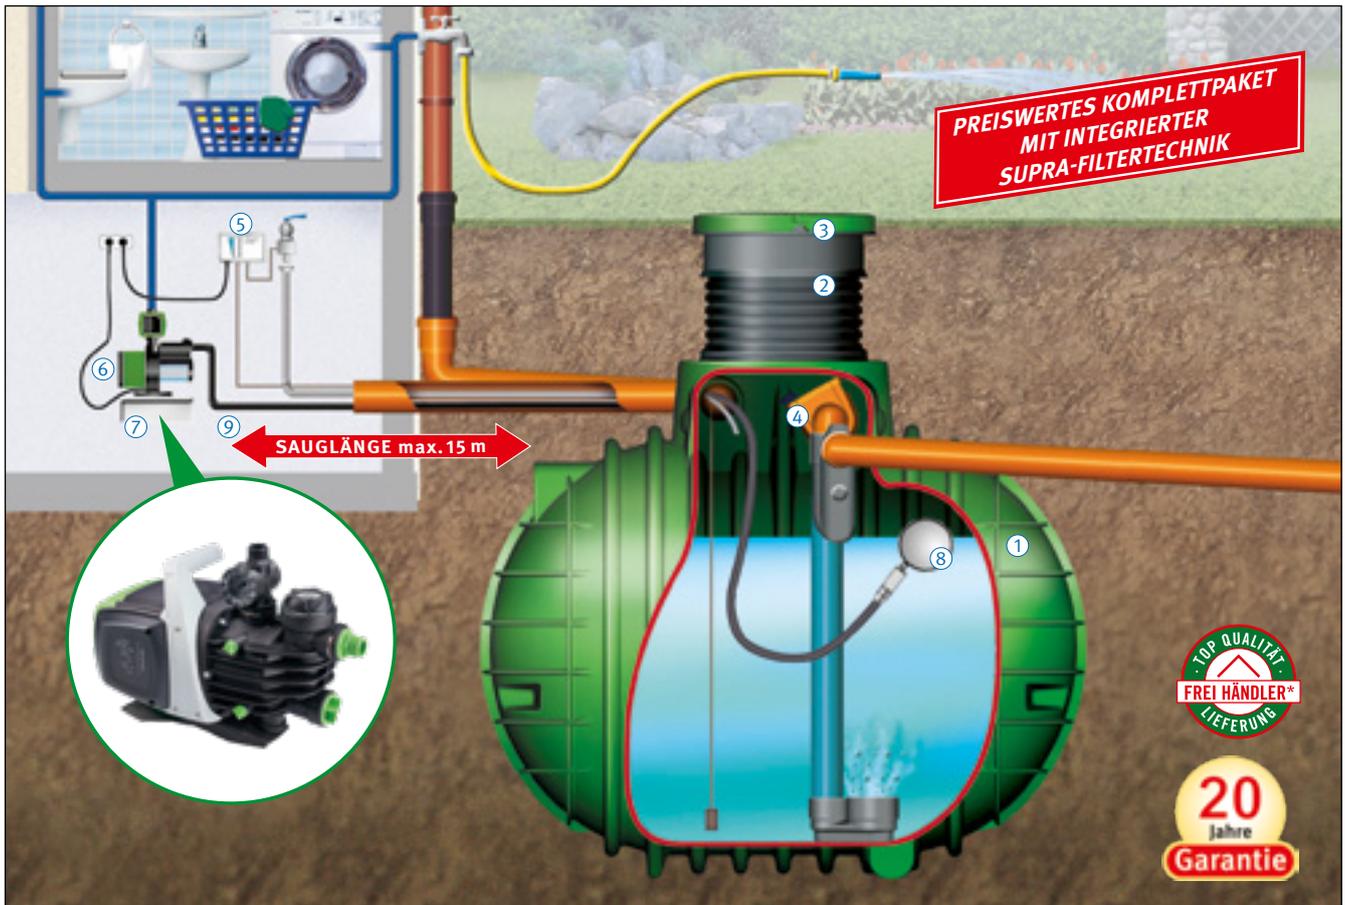

- Der preiswerte Einstieg in die Regenwasser-Nutzung für Haus und Garten (Waschmaschine / WC)
- Hochwertige Pumpentechnik



Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.700	110	201130	2.335,- / 2.802,-	201133	2.675,- / 3.210,-
4.500	110	201131	2.660,- / 3.192,-	201134	3.000,- / 3.600,-
6.500	110	201132	3.125,- / 3.750,-	201135	3.465,- / 4.158,-
9.000*	110	201154	4.125,- / 4.950,-	201136	4.805,- / 5.766,-
13.000*	110	201158	5.150,- / 6.180,-	201137	5.830,- / 6.996,-

* Set bestehend aus zwei COLUMBUS Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)

Überschüssiges Regenwasser einfach versickern




Optional:
Versickerungspaket Sicker-Tunnel,
Sicker-Tunnel twin, Seite 60- 62



Lieferumfang: ① Monolithischer Erdtank, ② Tankabdeckung, ③ Teleskop-Domschacht, ④ Ausbaupaket mit SUPRA-Filter (S. 13, 46), ⑤ Trinkwassernachspeisung mit digitaler Füllstandsanzeige, ⑥ Hauswasserwerk mit Trockenlaufschutz, ⑦ Pumpenwandkonsole, ⑧ Schwimmende Entnahme mit Rückschlagventil und Schlauch (S. 49), ⑨ 10 m Saugschlauch 1"

Columbus Komplettpaket Haus-Premium

Der bewährte Klassiker

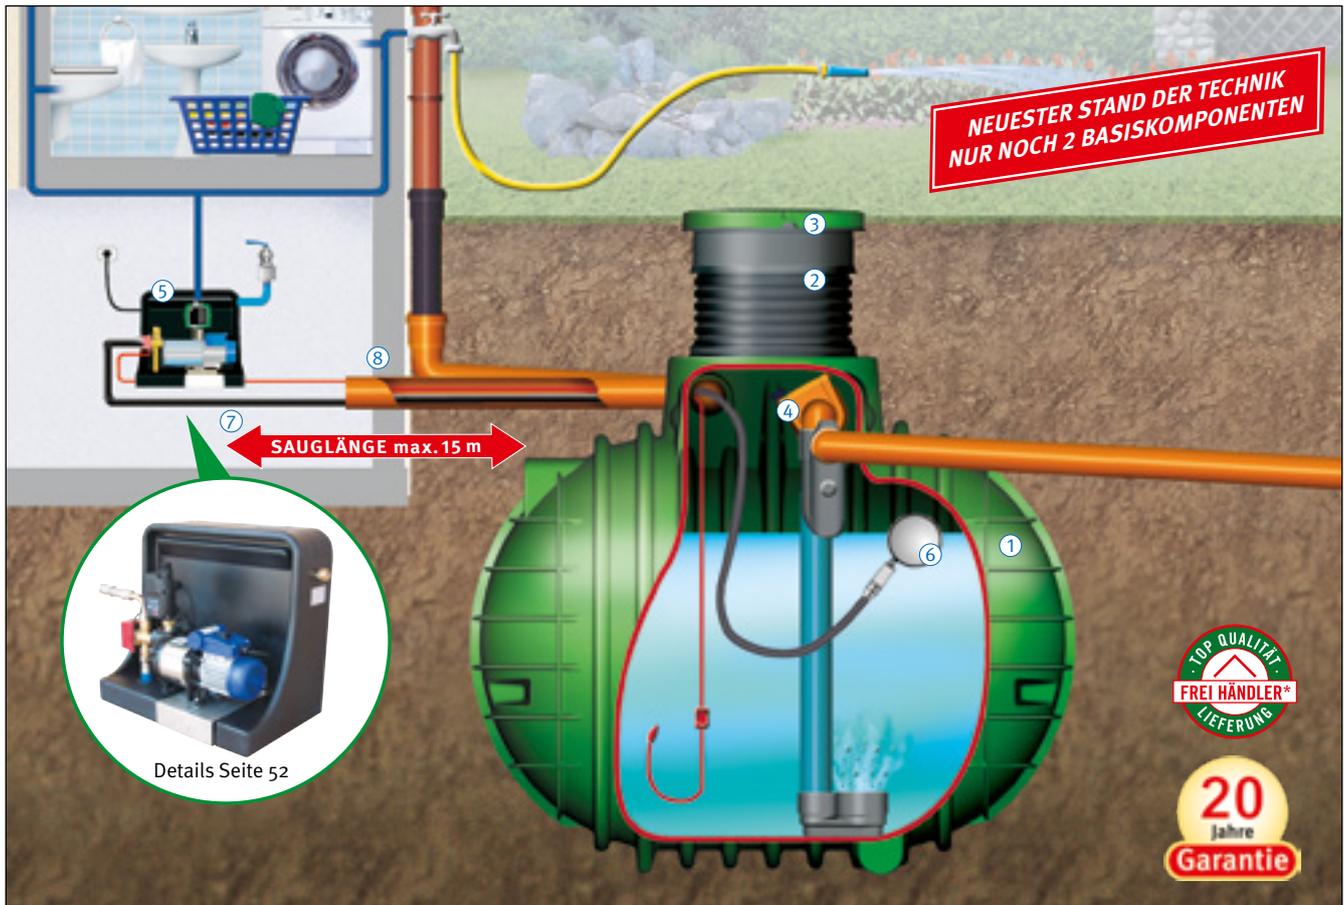

- Das Komplettpaket Premium beinhaltet den neuesten Stand der Regenwasser-Nutzung
- Sie müssen nur noch 2 Basis-komponenten installieren – ideal für den Selbsteinbau!

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.700	110	201140	2.775,- / 3.330,-	201143	3.115,- / 3.738,-
4.500	110	201141	3.050,- / 3.660,-	201144	3.390,- / 4.068,-
6.500	110	201142	3.540,- / 4.248,-	201145	3.880,- / 4.656,-
9.000*	110	201155	4.565,- / 5.478,-	201146	5.245,- / 6.294,-
13.000*	110	201159	5.565,- / 6.678,-	201138	6.245,- / 7.494,-

* Set bestehend aus zwei COLUMBUS Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)

JETZT VORSORGEN – DER NÄCHSTE TROCKENE SOMMER KOMMT BESTIMMT



Lieferumfang: ① Monolithischer Erdtank, ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht, ③ Deckel begehbar oder Teleskop-Domschacht Guss Pkw-befahrbar, ④ Ausbaupaket mit SUPRA-Filter (S. 13, 46), ⑤ Trinkwassernachspeisemodul mit Hauswasserwerk und Trockenlaufschutz, ⑥ Schwimmende Entnahme mit Rückschlagventil und Schlauch (S. 49), ⑦ 10 m Saugschlauch 1", ⑧ Mauerdurchführung DN 110 (S. 49)

GRAF Tanksysteme

Regenwasser-Flachtank Platin

Flach! Stabil! Preiswert!

Markenqualität von GRAF – vergleichen Sie!

- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- PKW-befahrbar
- Grundwasserstabil
- Anschlussöffnungen mit vormontierten Lippendichtungen DN 110



80 % weniger Aushub gegenüber einer zylindrischen Zisterne*.

Ersparen Sie sich mehr als 150 Schubkarren-Ladungen Aushub*!



* Ausgehend von einer stehenden, zylindrischen Zisterne mit Nutzvolumen 3.000 Liter, einer Höhe von 1,90 m und einem Durchmesser von 2,20 m. Berechnung des Aushubs unter Berücksichtigung einer Grubensohle von 10 cm, einem seitlichen Arbeitsraum von 50 cm sowie einer Böschung mit 45° Neigung gemäß DIN 4124.

Tankeinbau leicht gemacht!




Integrierte Profi-Filtertechnik

Der GRAF Minimax-Pro Filter (patentiert) ist speziell für den Einsatz im GRAF Flachtank Platin konzipiert.


- Platzsparende Filtertechnik im Tank integriert
- Wartungsarm, da selbstreinigend
- Optional mit Reinigungseinheit Intern
- Transparenter Deckel erleichtert die Überprüfung der Filterfläche
- Über 95% Wasserausbeute

**PLATIN KOMPLETTPAKETE
AB SEITE 20**

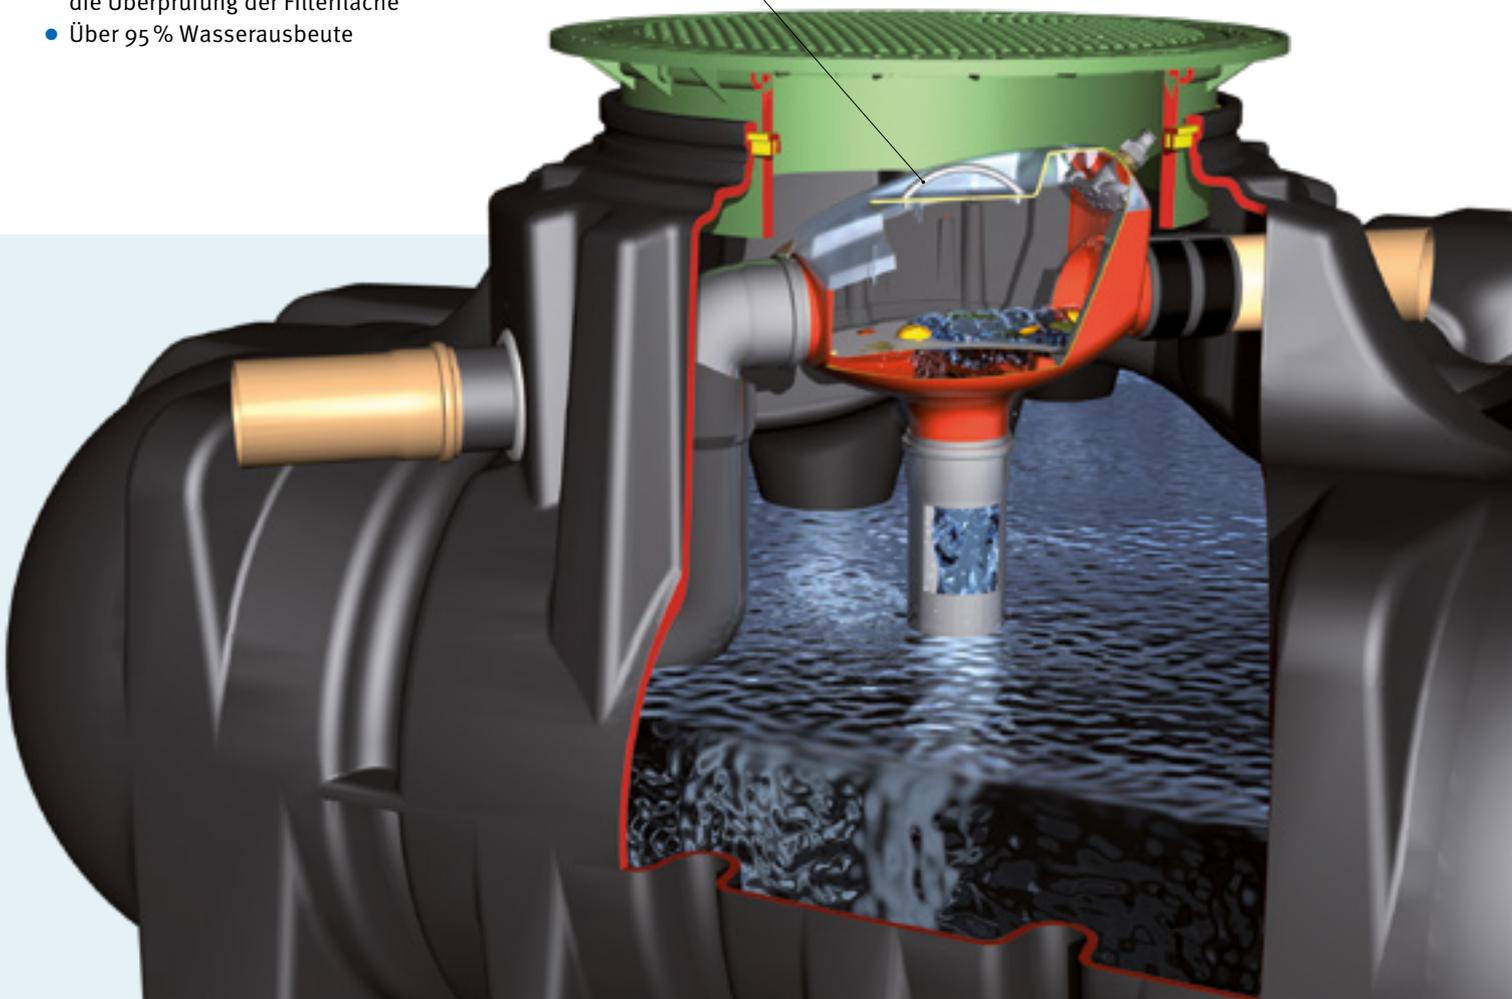

Platin Komplettpaket Garten-Jet

Die preiswerte Komplettlösung

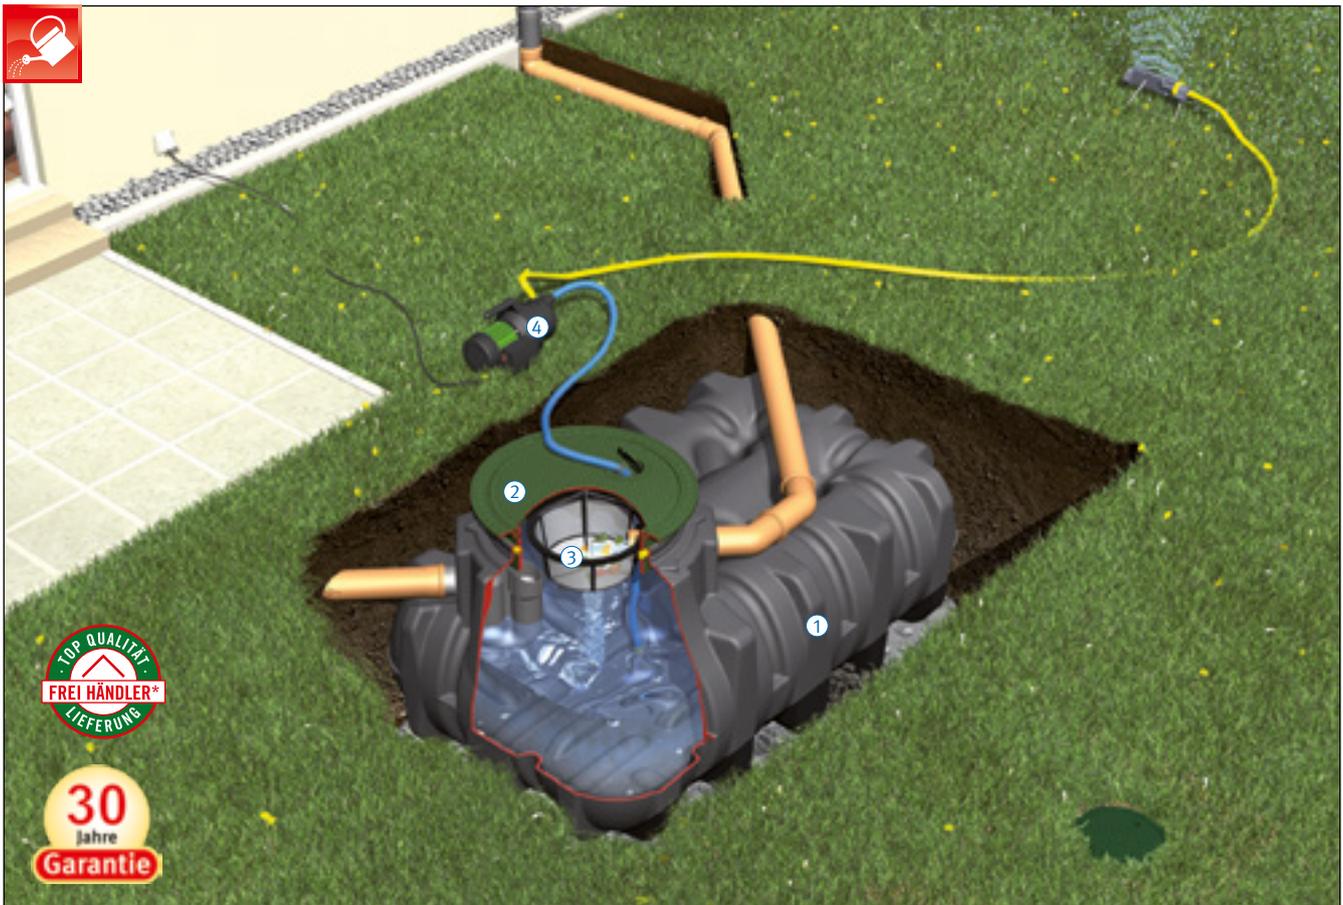

- Preiswerte Komplettlösung
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)


Überschüssiges Regenwasser einfach versickern



Optional:
Versickerungspaket Sicker-Tunnel,
Sicker-Tunnel twin, Seite 60- 62

Q Webcode G1220


Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	110	390100	1.525,- / 1.830,-	390200	1.815,- / 2.178,-
3.000	110	390101	2.115,- / 2.538,-	390201	2.405,- / 2.886,-
5.000	110	390102	2.670,- / 3.204,-	390202	2.960,- / 3.552,-
7.500	110	390103	3.370,- / 4.044,-	390203	3.655,- / 4.386,-
10.000	160	390400	5.015,- / 6.018,-	390430	5.305,- / 6.366,-
15.000	160	390401	6.750,- / 8.100,-	390431	7.035,- / 8.442,-



Lieferumfang: ① Flachtank Platin ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 455–655 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 455–755 mm Erdüberdeckung ③ Platin Ausbaupaket 2 bestehend aus: Filterkorb inkl. Aufhängung, Überlaufsiphon, Kleintierschutz ④ Technikpaket Garten-Jet bestehend aus: Gartenpumpe Jet 700 (Seite 40), Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung, Seite 49), Pumpenanschlusset mit 1 m PVC-Schlauch, Ansaugset mit 12,5 m Saugschlauch 25 mm 1"

Platin Komplettpaket Garten-Komfort

Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe

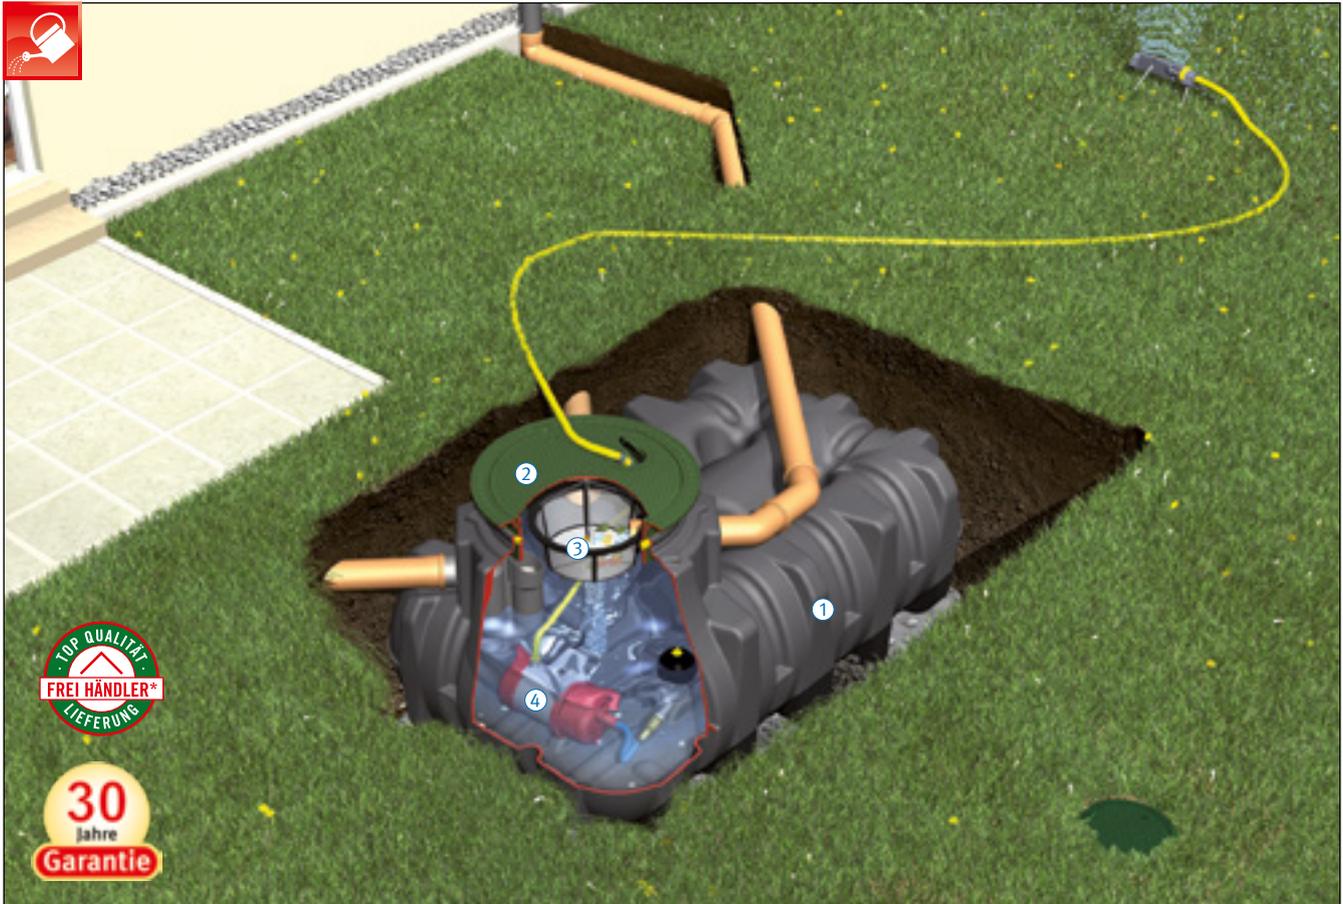


- Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)



PG 4

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	110	390105	1.780,- / 2.136,-	390205	2.070,- / 2.484,-
3.000	110	390106	2.370,- / 2.844,-	390206	2.660,- / 3.192,-
5.000	110	390107	2.925,- / 3.510,-	390207	3.215,- / 3.858,-
7.500	110	390108	3.625,- / 4.350,-	390208	3.915,- / 4.698,-
10.000	160	390402	5.260,- / 6.312,-	390432	5.545,- / 6.654,-
15.000	160	390403	6.985,- / 8.382,-	390433	7.275,- / 8.730,-

**JETZT VORSORGEN –
DER NÄCHSTE TROCKENE SOMMER
KOMMT BESTIMMT**




Webcode G1221

Lieferumfang: ① Flachtank Platin ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 455–655 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 455–755 mm Erdüberdeckung ③ Platin Ausbaupaket 2 bestehend aus: Filterkorb inkl. Aufhängung, Überlaufsiphon, Kleintierschutz ④ Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus: Automatik-Tauchpumpe Integra INOX (Seite 40), Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung, Seite 49), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10 m Druckschlauch 25 mm 1"

Platin Komplettpaket Eco-Plus

Der bewährte Klassiker für die Regenwassernutzung in Haus und Garten

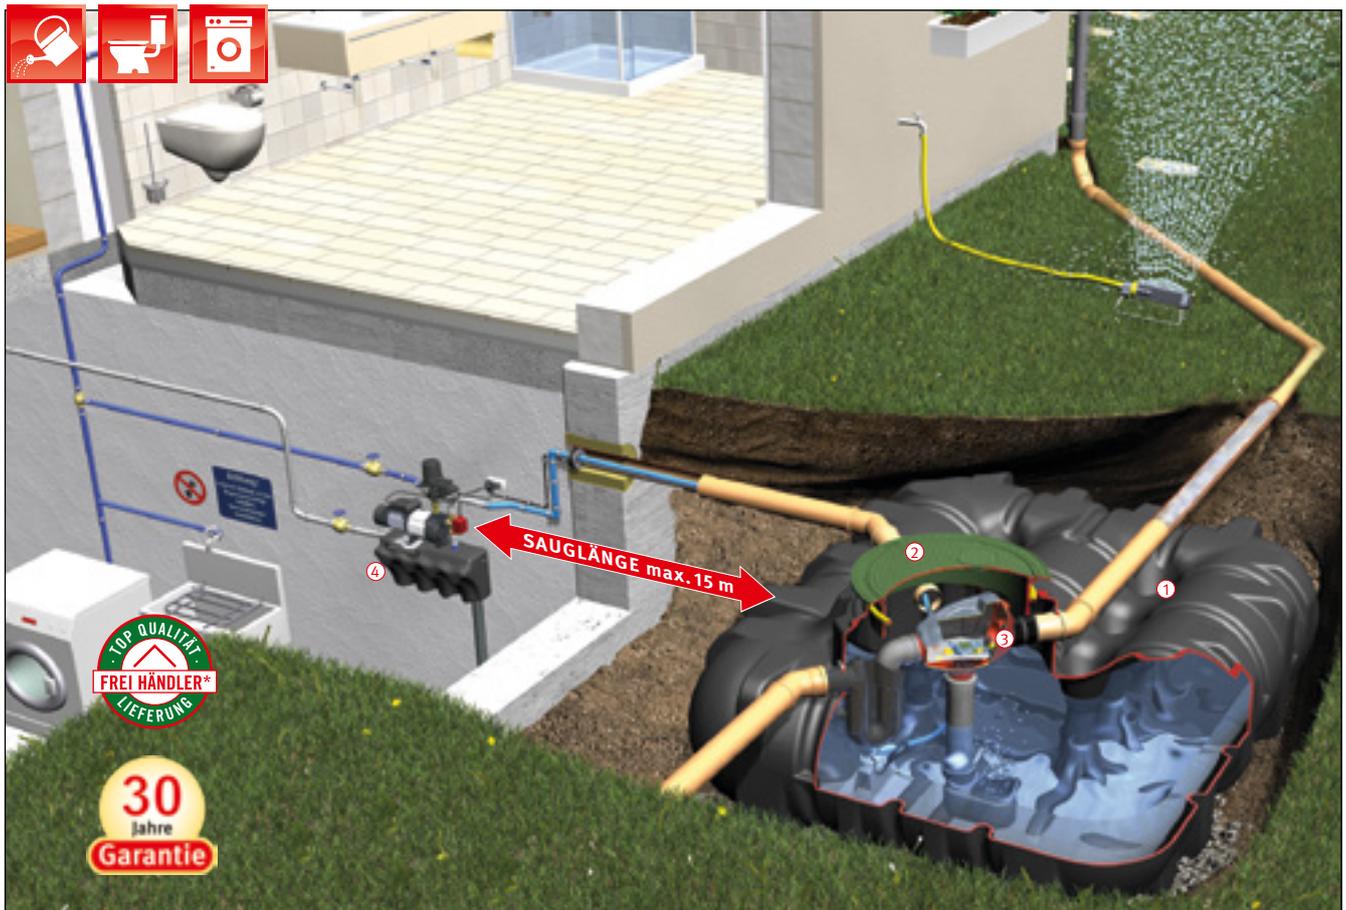

- Preiswerte Komplettlösung
- Patentierte Filtertechnik
- Hausinterne Trinkwassernachspeisung
- Schwimmerschalter-Steuerung
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.000	110	390110	3.520,- / 4.224,-	390210	3.750,- / 4.500,-
5.000	110	390111	4.080,- / 4.896,-	390211	4.310,- / 5.172,-
7.500	110	390112	4.780,- / 5.736,-	390212	5.010,- / 6.012,-
10.000	160	390404	6.555,- / 7.866,-	390434	6.790,- / 8.148,-
15.000	160	390405	8.285,- / 9.942,-	390435	8.520,- / 10.224,-

Überschüssiges Regenwasser einfach versickern



Optional:
Versickerungspaket Sicker-Tunnel,
Sicker-Tunnel twin, Seite 60- 62



Minimax-Pro Filter



Aqua-Center Basic

Q Webcode G1222

Lieferumfang: ① Flachtank Platin ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 455–755 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 455–755 mm Erdüberdeckung ③ Platin Ausbaupaket 3 bestehend aus: Minimax-Pro Filter Intern (patentiert, selbstreinigend), Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix ④ Technikpaket Eco-Plus bestehend aus: Aqua-Center Basic, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm 1", Länge 12 m, V2A Switch Control

Platin Komplettpaket Professionell

Die perfekte Komplettlösung für die Regenwassernutzung in Haus und Garten



- Profiltrösung mit patentierter Filtertechnik
- Flüsterleiser Betrieb durch geräuschgekapselte Systemsteuerung
- Hausinterne Trinkwassernachspeisung
- Microprozessor-Steuerung
- Digitale Füllstandsanzeige
- Automatische Spülintervalle des Nachspeisebehälters und des Filters
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar



PG 4

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.000	110	390115	4.255,- / 5.106,-	390215	4.490,- / 5.388,-
5.000	110	390116	4.840,- / 5.808,-	390216	5.045,- / 6.054,-
7.500	110	390117	5.510,- / 6.612,-	390217	5.745,- / 6.894,-
10.000	160	390406	7.275,- / 8.730,-	390436	7.510,- / 9.012,-
15.000	160	390407	9.010,- / 10.812,-	390437	9.240,- / 11.088,-



Q Webcode G1223

Lieferumfang: ① Flachtank Platin ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 455–755 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, stufenlos teleskopierbar von 455–755 mm Erdüberdeckung ③ Platin Ausbaupaket 3 bestehend aus: Minimax-Pro Filter Intern (patentiert, selbstreinigend), Beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix ④ Technikpaket Professionell bestehend aus: Aqua-Center Silentio, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung, Beschriftungsset, Filter-Reinigungseinheit Intern, Filter-Reinigungsautomatik, Rückspülfeinfilter, PE-Saugrohr 25 mm 1", Länge 12 m

GRAF Tanksysteme

Regenwasser-Erdtank Carat

Weltweit einzigartiges Herstellungsverfahren

Der GRAF Erdtank Carat wird im Gegensatz zu herkömmlichen Erdtanks im Spritzprägeverfahren hergestellt – welt-

weit einzigartig für Tanks dieser Größe. Das Spritzprägeverfahren verleiht dem Tank eine nie dagewesene Stabilität und Passgenauigkeit der einzelnen Komponenten. Die Wandstärken sind in allen Bereichen des Tanks gleichmäßig


bestimmbar – die Fertigungstoleranzen minimal. Das Ergebnis ist ein Produkt der Spitzenklasse: belastbar, passgenau und anwenderfreundlich!




Ein Tank, der für Sie den Kopf verdreht

- Drehbarer Tankdom zur problemlosen Ausrichtung zu den Anschlussleitungen
- Einfache Anpassung an Geländeoberkante durch teleskopierbaren/neigbaren Teleskop-Domschacht
- Leichter Transport durch geringes Gewicht und umlaufende H-Profilierung
- Inkl. serienmäßigen Lippendichtungen für leichten Anschluss
- Pkw- oder Lkw-befahrbar
- Grundwasserstabil
- Abgedichtet bis Geländeoberkante
- Einzigartige Stabilität und Passgenauigkeit der Komponenten durch neues Produktionsverfahren


Beste Wasserqualität durch vierstufigen Reinigungsprozess




1. Reinigungsstufe
Die erste Reinigung des Regenwassers erfolgt über ein mehrfach patentiertes Filtersystem. Das gereinigte Wasser läuft in den Tank und Schmutzpartikel werden mit einer kleinen Menge Restwasser in den Kanal gespült.



2. Reinigungsstufe
Damit sich feinste Schmutzpartikel am Tankboden absetzen können, wird das gefilterte Wasser über einen beruhigten Zulaufkopf am Tankboden eingeleitet. So wird eine Aufwirbelung des Wassers verhindert und zusätzlich Sauerstoff am Tankboden in das Wasser eingebracht. Dadurch bleibt das Wasser immer klar und frisch.



3. Reinigungsstufe
Schmutzpartikel, die leichter sind als Wasser (z. B. Blütenpollen) setzen sich an der Wasseroberfläche als Schwimmschicht ab. Durch den im Tank installierten Überlaufschiffchen wird beim Überlaufen des Tanks die Schwimmschicht entfernt. Ein regelmäßiges Überlaufen des Tanks ist somit wichtig für eine gleichbleibende Wasserqualität.



4. Reinigungsstufe
Die Entnahme des gesammelten Regenwassers erfolgt über eine schwimmende Entnahme im oberen Bereich des Tanks. Hier (ca. 10 cm unter der Wasseroberfläche) befindet sich die beste Wasserqualität.

Durchdacht bis ins Detail!




Integrierte Profi-Filtertechnik

Der GRAF Optimax-Pro Filter ist speziell für den Einsatz im GRAF Erdtank Carat konzipiert.

- Platzsparende Filtertechnik im Tank integriert
- Wartungsarm, da selbstreinigend
- Optional mit Reinigungseinheit Intern
- Transparenter Deckel erleichtert die Überprüfung der Filterfläche
- Über 95% Wasserausbeute



Qualitätswerkstoff
Duralen 

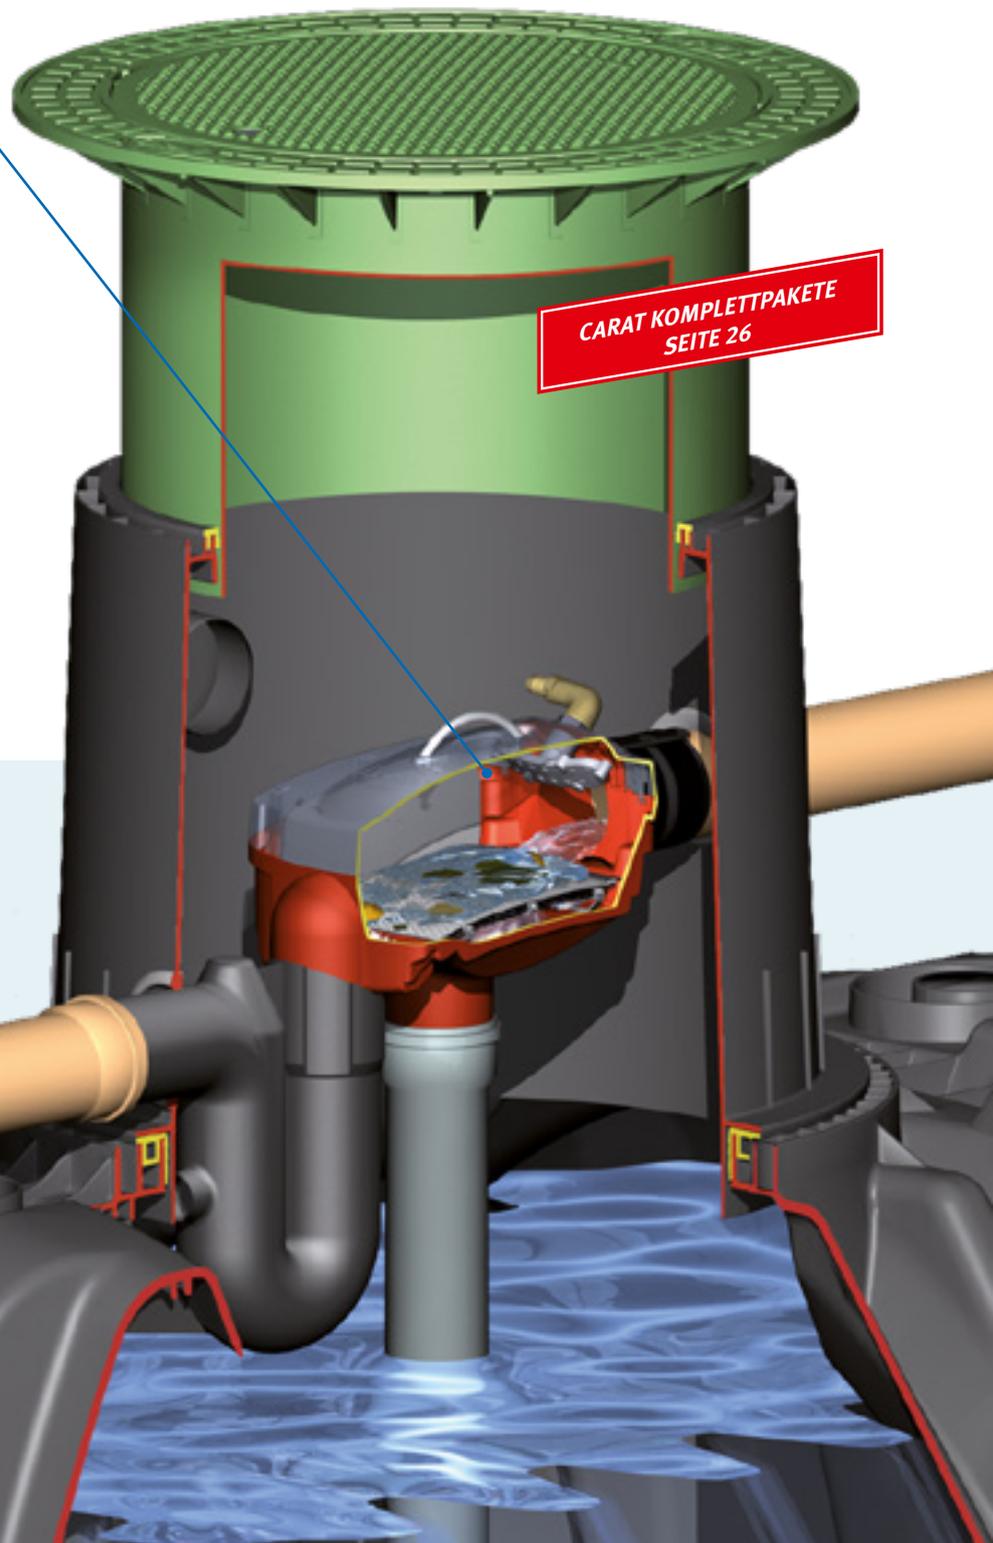

Carat Komplettpaket Garten-Jet

Die preiswerte Komplettlösung



- Preiswerte Komplettlösung
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

Überschüssiges Regenwasser einfach versickern



Optional:
Versickerungspaket Sicker-Tunnel,
Sicker-Tunnel twin, Seite 60- 62

Q Webcode G1201



PG 5

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
2.700	110	370100	1.850,- / 2.220,-	370200	2.135,- / 2.562,-
3.750	110	370101	2.190,- / 2.628,-	370201	2.480,- / 2.976,-
4.800	110	370102	2.455,- / 2.946,-	370202	2.740,- / 3.288,-
6.500	110	370103	2.970,- / 3.564,-	370203	3.260,- / 3.912,-
8.500	160	370150	4.000,- / 4.800,-	370250	4.285,- / 5.142,-
10.000	160	370151	4.410,- / 5.292,-	370251	4.700,- / 5.640,-
13.000*	110	370108	5.125,- / 6.150,-	370208	5.705,- / 6.846,-

* Set bestehend aus zwei Carat Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)



Lieferumfang: ① Erdtank Carat/Carat XL ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750 – 950 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, 750 – 1050 mm Erdüberdeckung ③ Carat/Carat XL Ausbaupaket 2 bestehend aus: Universal-Filter 3/XL Intern (Seite 46), Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette Spannfix ④ Technikpaket Garten-Jet bestehend aus: Gartenpumpe Jet 700 (Seite 40), Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung, Seite 53), Pumpenanschlusset mit 1 m PVC-Schlauch, Ansaugset mit 12,5 m Saugschlauch 25 mm 1"

Carat Komplettpaket Garten-Komfort

Die komfortable Lösung mit Automatik-Tauchpumpe



- Hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch ein und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)



PG5

Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
2.700	110	370110	2.085,- / 2.502,-	370210	2.375,- / 2.850,-
3.750	110	370111	2.430,- / 2.916,-	370211	2.720,- / 3.264,-
4.800	110	370112	2.690,- / 3.228,-	370212	2.980,- / 3.576,-
6.500	110	370113	3.215,- / 3.858,-	370213	3.500,- / 4.200,-
8.500	160	370152	4.270,- / 5.124,-	370252	4.555,- / 5.466,-
10.000	160	370153	4.680,- / 5.616,-	370253	4.965,- / 5.958,-
13.000*	110	370118	5.395,- / 6.474,-	370218	5.970,- / 7.164,-

* Set bestehend aus zwei Carat Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)

**JETZT VORSORGEN –
DER NÄCHSTE TROCKENE SOMMER
KOMMT BESTIMMT**




Q Webcode G1202

Lieferumfang: ① Erdtank Carat/Carat XL ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Mini begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750–950 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, 750–1050 mm Erdüberdeckung ③ Carat/Carat XL Ausbaupaket 2 bestehend aus: Universal-Filter 3/XL Intern (Seite 46), Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Kleintierschutz, Schnellmontage-Manschette Spannfix ④ Technikpaket Garten-Komfort bestehend aus: Automatik-Tauchpumpe Integra INOX (Seite 40), Wassersteckdose Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung, Seite 49), Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, 10 m Druckschlauch 25 mm 1"

Carat Komplettpaket Eco-Plus

Der bewährte Klassiker für die Regenwassernutzung in Haus und Garten

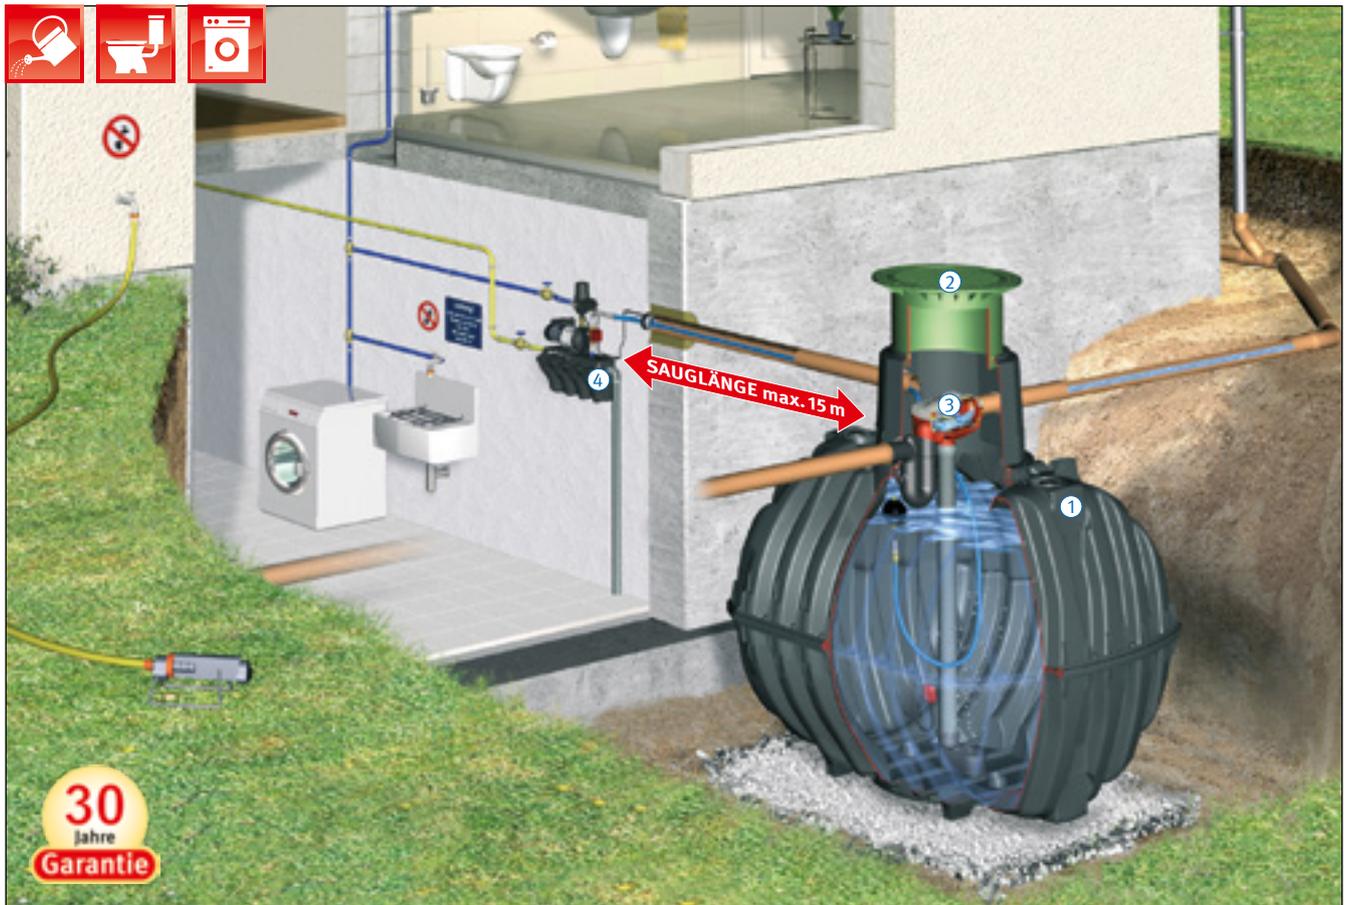

** Carat Komplettpaket Eco-Plus optional auch mit Universalfilter 3 / XL Intern erhältlich (empfohlen bei nachgeschalteter Versickerung)

- Preiswerte Komplettlösung
- Patentierte Filtertechnik
- Hausinterne Trinkwassernachspeisung
- Schwimmerschalter-Steuerung
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar




PG5


Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.750	110	370120	3.450,- / 4.140,-	370220	3.685,- / 4.422,-
4.800	110	370121	3.720,- / 4.464,-	370221	3.945,- / 4.734,-
6.500	110	370122	4.235,- / 5.082,-	370222	4.470,- / 5.364,-
8.500	160	370154	5.535,- / 6.642,-	370254	5.765,- / 6.918,-
10.000	150	370155	5.950,- / 7.140,-	370255	6.185,- / 7.422,-
13.000*	110	370127	6.460,- / 7.752,-	370227	6.925,- / 8.310,-

* Set bestehend aus zwei Carat Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)

Q Webcode G1203




← optional →



Lieferumfang: ① Erdtank Carat/Carat XL ② Tankabdeckung Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750–1050 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, 750–1050 mm Erdüberdeckung ③ Carat/Carat XL Ausbaupaket 3 bestehend aus: Optimax-Pro Filter Intern/XL Intern (patentiert, selbstreinigend), Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix ④ Technikpaket Eco-Plus bestehend aus: Aqua-Center Basic, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung DN 110, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm 1", Länge 12 m

Carat Komplettpaket Professionell

Die perfekte Komplettlösung für die Regenwassernutzung in Haus und Garten

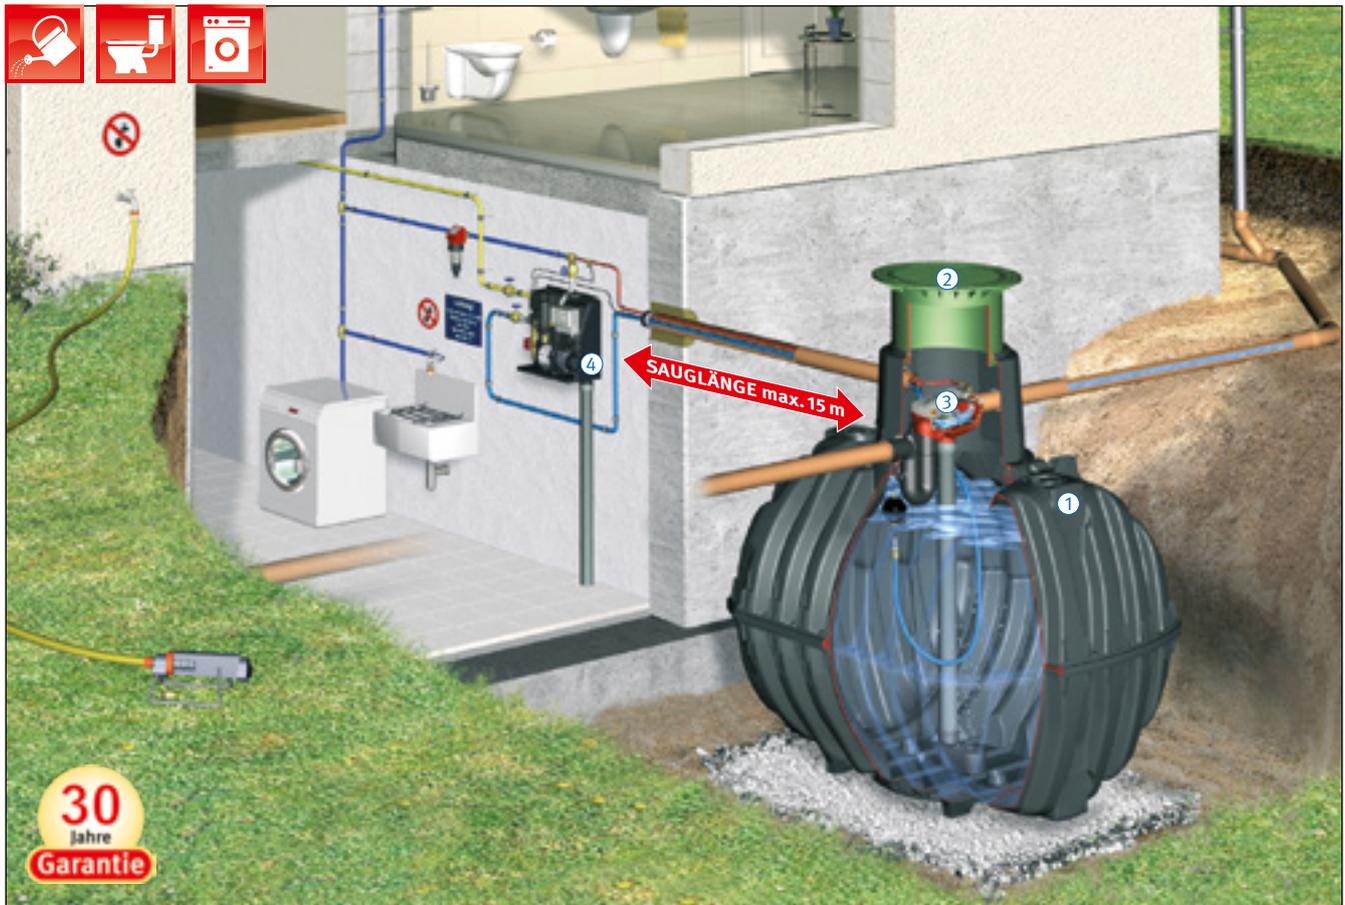


** Carat Komplettpaket Professionell optional auch mit Universalfilter 3 / XL Intern erhältlich (empfohlen bei nachgeschalteter Versickerung)

- Profilösung mit patentierter Filtertechnik
- Flüsterleiser Betrieb durch geräuschgekapselte Systemsteuerung
- Hausinterne Trinkwassernachspeisung
- Microprozessor-Steuerung
- Digitale Füllstandsanzeige
- Automatische Spülintervalle des Nachspeisebehälters und des Filters
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

🔍 **Webcode** G1204


Inhalt [Liter]	Anschluss [DN]	Best.-Nr.	Preis [€]	Best.-Nr.	Preis [€]
3.750	110	370130	4.170,- / 5.004,-	370230	4.395,- / 5.274,-
4.800	110	370131	4.430,- / 5.316,-	370231	4.660,- / 5.592,-
6.500	110	370132	4.945,- / 5.934,-	370232	5.180,- / 6.216,-
8.500	160	370156	6.275,- / 7.530,-	370256	6.510,- / 7.812,-
10.000	150	370157	6.690,- / 8.028,-	370257	6.920,- / 8.304,-
13.000*	110	370137	7.165,- / 8.598,-	370237	7.630,- / 9.156,-

* Set bestehend aus zwei Carat Erdtanks (Verbindungsrohre sind bauseits zu stellen)

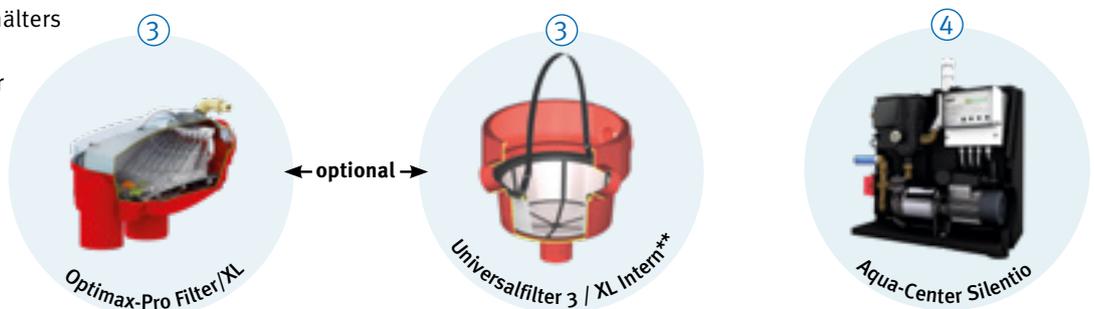

Lieferumfang: ① Erdtank Carat/Carat XL ② Tankabdeckung 🚶 Teleskop-Domschacht Maxi begehbar, stufenlos teleskopierbar von 750–1050 mm Erdüberdeckung, mit Kunststoffabdeckung oder 🚗 Teleskop-Domschacht Pkw-befahrbar, 750–1050 mm Erdüberdeckung ③ Carat/Carat XL Ausbaupaket 3 bestehend aus: Optimax-Pro Filter Intern/XL Intern (patentiert, selbstreinigend), Beruhigtem Zulaufkopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix ④ Technikpaket Professionell bestehend aus: Aqua-CenterSilentio, Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch, Mauerdurchführung DN 160, Filter-Reinigungseinheit Intern, Filter-Reinigungsautomatik, Rückspülfeinfilter, Beschriftungsset, PE-Saugrohr 25 mm 1", Länge 12 m

Stellen Sie Ihre Anlage aus vier Komponenten individuell zusammen

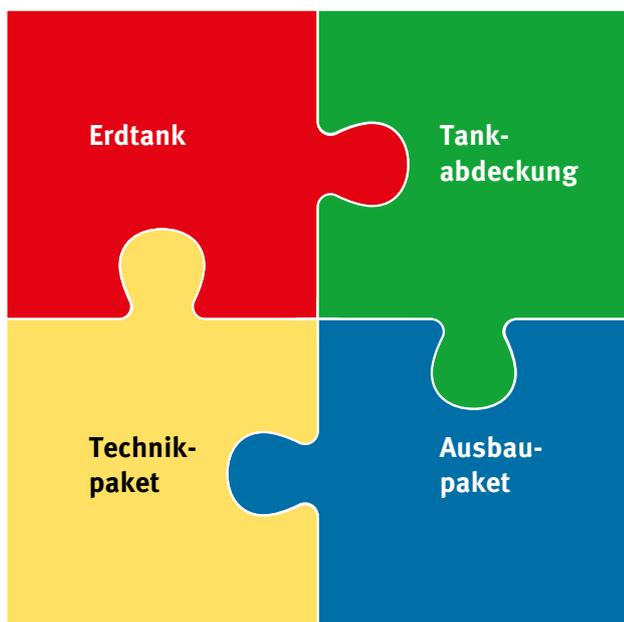

Erdtank (Seite 32 – 37)

Der Erdtank Platin, Platin XL/XXL, Carat, Carat XL/XXL bildet den Grundstein für das Modulsystem.

Tankabdeckung (Seite 38/39)

Möchten Sie Ihren Tank im Bereich des Gartens oder in einer Hofeinfahrt installieren? GRAF bietet Ihnen unterschiedlichste teleskopierbare Tankabdeckungen von Kunststoff bis Guss.

Ausbaupaket (Seite 31)

Suchen Sie eine möglichst preiswerte Lösung oder hochwertige, selbstreinigende Filtertechnik? Die GRAF Ausbaupakete beinhalten alle im Tank benötigten Komponenten.

Technikpaket (Seite 40)

Von der einfachen Gartenpumpe bis zur vollautomatischen Systemsteuerung. Die Technikpakete enthalten auch das für die Installation benötigte Zubehör.

Erdtank

Platin 1.500 – 7.500 Liter

PG 4



Platin 1.500 Liter
Best.-Nr. 390000
€ 770,- / 924,-

Platin 3.000 Liter
Best.-Nr. 390001
€ 1.360,- / 1.632,-

Platin 5.000 Liter
Best.-Nr. 390002
€ 1.915,- / 2.298,-

Platin 7.500 Liter
Best.-Nr. 390005
€ 2.615,- / 3.138,-

Platin XL 10.000 – 15.000 Liter



Platin XL 10.000 Liter
Best.-Nr. 390006
€ 3.800,- / 4.560,-

Platin XL 15.000 Liter
Best.-Nr. 390007
€ 5.535,- / 6.642,-

Carat 2.700 – 6.500 Liter

PG 5



Carat 2.700 Liter
Best.-Nr. 370001
€ 925,- / 1.110,-

Carat 3.750 Liter
Best.-Nr. 370002
€ 1.270,- / 1.524,-

Carat 4.800 Liter
Best.-Nr. 370003
€ 1.530,- / 1.836,-

Carat 6.500 Liter
Best.-Nr. 370004
€ 2.050,- / 2.460,-

Carat Set 13.000 Liter
Set bestehend aus zwei
Carat Erdtanks 6.500 l
Best.-Nr. 370009
€ 4.015,- / 4.818,-

Carat XL 8.500 – 10.000 Liter



Carat XL 8.500 Liter
Best.-Nr. 370005
€ 2.770,- / 3.324,-

Carat XL 10.000 Liter
Best.-Nr. 370006
€ 3.185,- / 3.822,-

Tankabdeckung



Teleskop-Domschacht Mini
Best.-Nr. 371010
€ 210,- / 252,-



Teleskop-Domschacht Maxi
Best.-Nr. 371011
€ 260,- / 312,-



Teleskop-Domschacht 600 Pkw, Pkw-befahrbar
zzgl. 140–440 mm
Erdüberdeckung
Art.-Nr. 371052
€ 490,- / 588,-



Teleskop-Domschacht Guss
Best.-Nr. 371020
€ 490,- / 588,-



Teleskop-Domschacht Lkw
Für handelsübliche Beton-
Guss-Abdeckungen
Best.-Nr. 371021
€ 260,- / 312,-



Zwischenstück
Nutzlänge: 300 mm
Best.-Nr. 371003
€ 215,- / 258,-



Zwischenstück
Nutzlänge: 1000 mm
kürzbar auf 750 / 500 mm
Best.-Nr. 371015
€ 260,- / 312,-

NEU MIT KUNSTSTOFFABDECKUNG

Abdeckung und Ausgleichsring bauseits zu stellen

Ausbaupaket

Platin – Anschluss DN 110

PG 4



Platin Ausbaupaket 1
Grundausbaupaket
Best.-Nr. 342001
€ 95,- / 114,-



Platin Ausbaupaket 2
Empfohlen für Gartennutzung
Best.-Nr. 342026
€ 185,- / 222,-



Platin Ausbaupaket 3
Empfohlen für Hausnutzung
Best.-Nr. 342038
€ 410,- / 492,-

Carat – Anschluss DN 110

PG 5



Carat Ausbaupaket 1
Grundausbaupaket
Best.-Nr. 342001
€ 95,- / 114,-



Carat Ausbaupaket 2
Empfohlen für die Gartennutzung
Best.-Nr. 342002
€ 345,- / 414,-



Carat Ausbaupaket 3
Empfohlen für die Hausnutzung
Best.-Nr. 342005
€ 410,- / 492,-

Platin XL/XXL, Carat XL/XXL – Anschluss DN 160

PG 5



Carat XL/XXL Ausbaupaket 1
Grundausbaupaket
Best.-Nr. 342040
€ 345,- / 414,-



Carat XL/XXL Ausbaupaket 2
Empfohlen für die Gartennutzung
Best.-Nr. 342041
€ 630,- / 756,-



Carat XL/XXL Ausbaupaket 3
Empfohlen für die Hausnutzung
Best.-Nr. 342042
€ 980,- / 1.176,-

Technikpaket

PG 5



Garten-Jet
Best.-Nr. 342010
€ 390,- / 468,-



Garten-Komfort
Best.-Nr. 342011
€ 625,- / 750,-



Haus Eco-Plus
Best.-Nr. 342014
€ 1.515,- / 1.818,-



Haus Professionell
Best.-Nr. 342016
€ 2.235,- / 2.682,-



Haus Silentio Press
Best.-Nr. 342015
€ 2.545,- / 3.054,-



Regenwasser-Flachtank Platin

Regenwasser-Flachtank Platin Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾

Webcode G1101

30
Jahre
Garantie

EINSTIEGSDOM
nach
DIN
EINSTIEGSDOM



Einbauanleitungen
und Maßblätter unter
www.graf-online.de




Abbildung zeigt 1.500 l Tank mit
Teleskop-Domschacht Mini, begehbar
(Zubehör, Seite 38)

Technische Daten

PG 4

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	1250	2100	700	1015	315	650	82	390000	770,- / 924,- ²⁾
3.000	2100	2450	735	1050	315	650	180	390001	1.360,- / 1.632,- ²⁾
5.000	2300	2890	1000	1315	315	650	250	390002	1.915,- / 2.298,- ²⁾
7.500	2250	3600	1250	1565	315	650	380	390005	2.615,- / 3.138,- ²⁾

Max. Erdüberdeckung	1200 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 2,2 t Max. Fahrzeuggewicht: 3,5 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Einbaufenster bei Befahrbarkeit:	700 – 1000 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankschulter
Einbaufenster bei Grundwassereinbau:	700 – 1200 mm
Anschluss:	4 x DN 110 (DN 160 auf Anfrage)

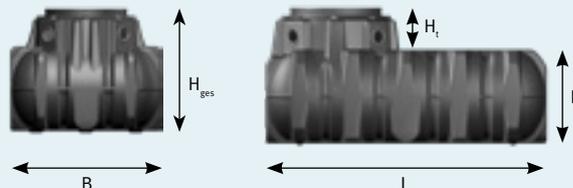

¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte

²⁾ Preis ohne Tankabdeckung



Regenwasser-Flachtank Platin XL/XXL

Regenwasser-Flachtank Platin XL/XXL Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾

30
Jahre
Garantie

EINSTIEGSDOM
nach
DIN
EINSTIEGSDOM




Einbauanleitungen
und Maßblätter unter
www.graf-online.de



Abbildung zeigt Platin XL Tank mit
Teleskop-Domschacht Guss,
Pkw-befahrbar (Zubehör, Seite 39)

Platin XL
Q Webcode G1106

Platin XXL
Q Webcode G1107

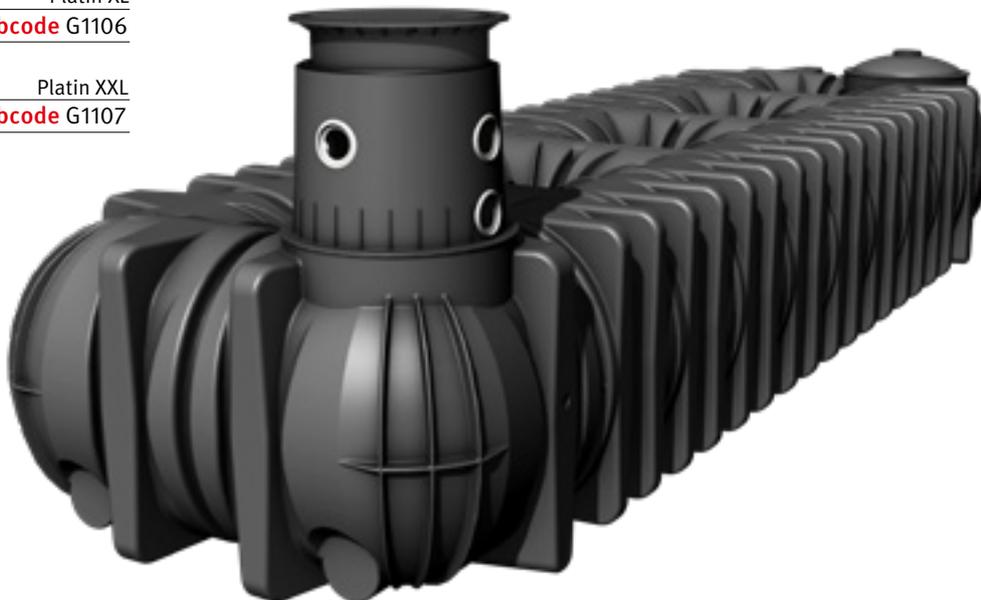


Technische Daten

PG 4

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
10.000	2250	4900	1250	1910	610	650	460	390006	3.800,- / 4.560,- ²⁾
15.000	2250	7500	1250	1910	610	650	710	390007	5.535,- / 6.642,- ²⁾
20.000	2250	9405	1250	1910	610	650	890	391000	6.705,- / 8.046,- ²⁾
25.000	2250	11665	1250	1910	610	650	1140	391001	8.390,- / 10.068,- ²⁾
30.000	2250	14265	1250	1910	610	650	1355	391002	10.075,- / 12.090,- ²⁾
35.000	2250	16510	1250	1910	610	650	1570	391003	11.765,- / 14.118,- ²⁾
40.000	2250	18430	1250	1910	610	650	1750	391004	13.405,- / 16.086,- ²⁾
45.000	2250	21030	1250	1910	610	650	2000	391005	15.115,- / 18.138,- ²⁾
50.000	2250	22935	1250	1910	610	650	2180	391006	16.695,- / 20.034,- ²⁾
55.000	2250	25195	1250	1910	610	650	2395	391007	18.500,- / 22.200,- ²⁾
60.000	2250	27795	1250	1910	610	650	2645	391008	20.125,- / 24.150,- ²⁾
65.000	2250	29700	1250	1910	610	650	2825	391009	21.855,- / 26.226,- ²⁾

PG 1

Max. Erdüberdeckung:	1500 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 2,2 t Max. Fahrzeuggewicht: 3,5 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Einbaufenster bei Befahrbarkeit:	750 – 1300 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankschulter
Einbaufenster bei Grundwassereinbau:	750 – 1500 mm
Anschluss:	5 x DN 160 (bzw. 10 x DN 160) (Optional bis DN 315 am Tankdom)

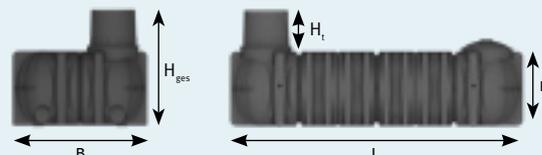

¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung

Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung in Verbindung mit Lastverteilerplatte

²⁾ Preis ohne Tankabdeckung

Alle Größen optional mit zweitem Tankdom möglich



Regenwasser-Erdtank Carat



Regenwasser-Erdtank Carat
Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾



Q Webcode G1102



Einbauanleitungen
und Maßblätter unter
www.graf-online.de


Abbildung zeigt 3.750 l Tank mit
Teleskop-Domschacht Maxi,
begehbar. (Zubehör, Seite 38)

Technische Daten

PG 5

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
2.700	1565	2080	1400	2010	610	650	120	370001	925,- / 1.110,- ³⁾
3.750	1755	2280	1590	2200	610	650	150	370002	1.270,- / 1.524,- ³⁾
4.800	1985	2280	1820	2430	610	650	185	370003	1.530,- / 1.836,- ³⁾
6.500	2190	2390	2100	2710	610	650	220	370004	2.050,- / 2.460,- ³⁾
13.000 ³⁾	Set bestehend aus zwei Carat Erdtanks (Verbindungsrohre bauseits). Maße und Gewichte siehe 6.500 l Tank							370009	4.015,- / 4.818,- ³⁾

Max. Erdüberdeckung:	2000 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 8 t Max. Fahrzeuggewicht: 12 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Einbaufenster bei Befahrbarkeit:	800 – 2000 mm
Grundwasserstabilität:	2.700 l, 3.750 l bis Tankschulter; 4.800 l, 6.500 l bis Tankmitte
Einbaufenster bei Grundwassereinbau:	800 – 1800 mm
Anschluss:	5 x DN 110 (DN 160 auf Anfrage)

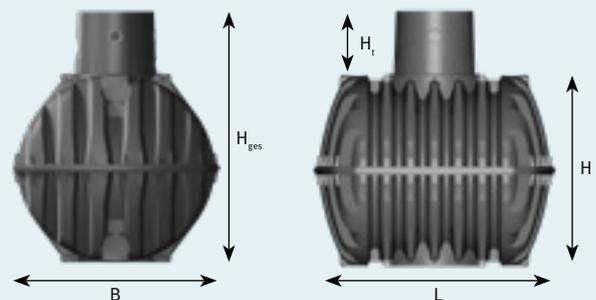

¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung

²⁾ Preis ohne Tankabdeckung

³⁾ Achtung: Zwei Tankabdeckungen benötigt



Regenwasser-Erdtank Carat XL Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾



Webcode G1103



Einbauanleitungen
und Maßblätter unter
www.graf-online.de



Abbildung zeigt 10.000 l
Tank mit Pkw-befahrbarem
Teleskop-Domschacht Guss
(Zubehör, Seite 39)




Größere Anschlussstutzen
auf Anfrage

Technische Daten

PG5

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
8.500	2040	3500	2085	2695	610	650	380	370005	2.770,- / 3.324,- ²⁾
10.000	2240	3520	2285	2895	610	650	455	370006	3.185,- / 3.822,- ²⁾

Max. Erdüberdeckung:	2000 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 8 t Max. Fahrzeuggewicht: 12 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Einbaufenster bei Befahrbarkeit:	800 – 2000 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankmitte
Einbaufenster bei Grundwassereinbau:	800 – 1800 mm
Anschluss:	5 x DN 160 (Optional bis DN 315)

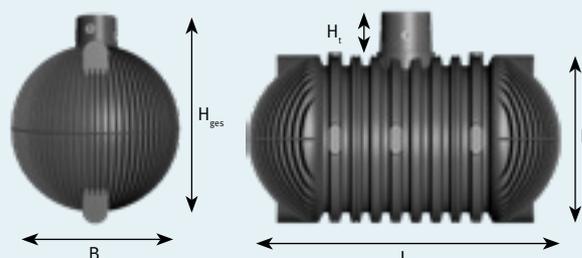

¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung

²⁾ Preis ohne Tankabdeckung



Regenwasser-Erdtank Carat XXL



Regenwasser-Erdtank Carat XXL
Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾



Q Webcode G1104



Einbauanleitungen
und Maßblätter unter
www.graf-online.de



Lkw-befahrbar bis SLW 40
ohne Lastverteilerplatte



Abbildung zeigt 46.000 l Tank
mit Lkw-befahrbarem Teleskop-
Domschacht Lkw (Seite 39)

Technische Daten

PG1

Inhalt [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe Tankdom H _t [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
16.000	2500	4590	2550	3160	610	650	770	380001	5.540,- / 6.648,- ²⁾
22.000*	2500	6230	2550	3160	610	650	1025	380000	7.600,- / 9.120,- ²⁾
26.000*	2500	7200	2550	3160	610	650	1125	380002	8.995,- / 10.794,- ²⁾
32.000*	2500	8440	2550	3160	610	650	1405	380003	11.065,- / 13.278,- ²⁾
36.000*	2500	9410	2550	3160	610	650	1500	380004	12.450,- / 14.940,- ²⁾
42.000*	2500	10680	2550	3160	610	650	1795	380005	14.530,- / 17.436,- ²⁾
46.000*	2500	11650	2550	3160	610	650	1890	380006	15.905,- / 19.086,- ²⁾
52.000*	2500	12920	2550	3160	610	650	2185	380007	17.980,- / 21.576,- ²⁾
56.000*	2500	13890	2550	3160	610	650	2280	380008	19.370,- / 23.244,- ²⁾
62.000*	2500	15160	2550	3160	610	650	2580	380009	21.440,- / 25.728,- ²⁾
66.000*	2500	16130	2550	3160	610	650	2670	380010	22.825,- / 27.390,- ²⁾
72.000*	2500	17400	2550	3160	610	650	2965	380011	24.905,- / 29.886,- ²⁾
76.000*	2500	18370	2550	3160	610	650	3060	380012	26.290,- / 31.548,- ²⁾
82.000*	2500	19640	2550	3160	610	650	3355	380013	28.365,- / 34.038,- ²⁾
86.000*	2500	20610	2550	3160	610	650	3460	380014	29.750,- / 35.700,- ²⁾
92.000*	2500	21880	2550	3160	610	650	3755	380015	31.815,- / 38.178,- ²⁾
96.000*	2500	22850	2550	3160	610	650	3850	380016	33.205,- / 39.846,- ²⁾
102.000*	2500	24120	2550	3160	610	650	4145	380017	35.285,- / 42.342,- ²⁾
106.000*	2500	25090	2550	3160	610	650	4240	380018	36.625,- / 43.950,- ²⁾
112.000*	2500	26360	2550	3160	610	650	4535	380019	38.850,- / 46.620,- ²⁾
116.000*	2500	27330	2550	3160	610	650	4630	380025	40.110,- / 48.132,- ²⁾
122.000*	2500	28600	2550	3160	610	650	4925	380026	42.195,- / 50.634,- ²⁾

Lieferzeit nach Absprache. Lieferung ab Werk – Versandkosten auf Anfrage.

¹⁾ Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung

²⁾ Preis ohne Tankabdeckung

* mit zweitem Tankdom möglich


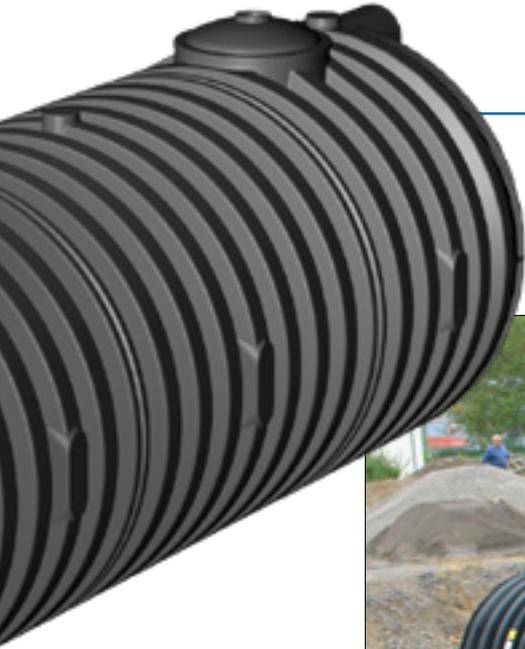


Abbildung zeigt 42.000 Liter Erdtank Carat XXL

Max. Erdüberdeckung:	1500 mm
Befahrbarkeit:	Max. Achslast: 13,5 t Max. Fahrzeuggewicht: 40 t
Befahrbarkeit in Verbindung mit Lastverteilerplatte:	Max. Fahrzeuggewicht: 60 t
Einbaufenster bei Befahrbarkeit:	800 – 1500 mm bei Pkw 1000 – 1500 mm bei Lkw
Grundwasserstabilität:	bis Tankmitte
Einbaufenster bei Grundwassereinbau:	800 – 1500 mm
Anschluss:	5 x DN 160 (bzw. 10 x DN 160*) (Optional bis DN 315), DN 200 Stutzen am Tankrücken



Größere Anschlussstutzen auf Anfrage

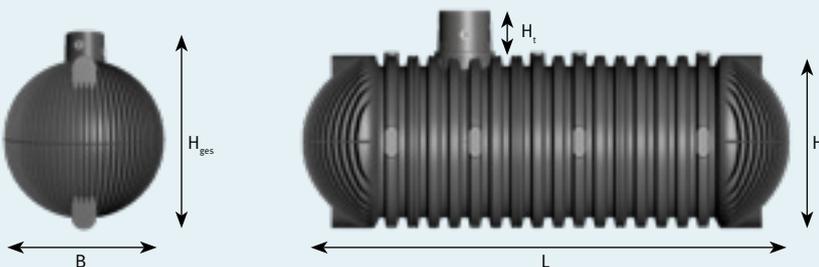



Wählen Sie Ihre gewünschte Tankabdeckung

Das GRAF Modulsystem

Teleskop-Domschacht Mini mit Kunststoffdeckel, begehbar

Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° neigbar. Inklusive Kunststoffdeckel (begehbar bis 150 kg) mit Kindersicherung. Die durchdachte Abdeckung für GRAF Erdtanks. Ideal für die Gartennutzung.

Farbe: rasengrün

PG 5

Erdüberdeckung [mm]		Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
Platin/XL	Carat/XL						
455-655	750-950	600	780	360	9	371010	210,- / 252,-



Teleskop-Domschacht Maxi mit Kunststoffdeckel, begehbar

Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° neigbar. Inklusive Kunststoffdeckel (begehbar bis 150 kg) mit Kindersicherung. Die robuste Abdeckung für GRAF Erdtanks. Ideal für die Hausnutzung.

Farbe: rasengrün

PG 5

Erdüberdeckung [mm]		Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
Platin/XL	Carat/XL						
455-755	750-1050	600	850	476	15	371011	260,- / 312,-



Zwischenstück

Mit dem Zwischenstück kann die Erdüberdeckung um 300 bzw. um 1000 mm erhöht werden - Länge kürzbar auf 750 / 500 mm.

PG 5

Erdüberdeckung [mm]		Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
Platin/XL	Carat/XL					
+300	+300	680	400	6	371003	215,- / 258,-
	+1000	680	1100	19,5	371015	260,- / 312,-



Wasseranschlussbox Intern

Zur bequemen Entnahme des Regenwassers im Garten. Zapfen Sie Wasser direkt aus dem Tank. Einfach nachrüstbar bei Teleskop-Domschacht Mini oder Maxi, inkl. Ventil für handelsübliche Schlauchkupplung, Schlauchanschluss 25 mm (1").

PG 1

Best.-Nr. 375119 60,- / 72,-



Bündige Anpassung an die Geländeoberkante.

Teleskop-Domschacht 600 Pkw mit Kunststoffabdeckung

Pkw-befahrbar – mit kindersicherer über Tankrücken, 5° neigbar.
Kunststoffabdeckung Klasse B max. 3,5 t, Farbe: schwarz
stufenlos einstellbare Erdüberdeckung


NEU

Erdüberdeckung Carat [mm]	Erdüberdeckung Carat XL/XXL [mm]	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
750 – 1050	750 – 1050	600	850	476	22	371052	490,- / 588,-

- Korrosionsfreie, kindersichere Kunststoffabdeckung
- Leichter Zugang zum Tank dank geringem Gewicht (11 kg)
- Erdüberdeckung stufenlos einstellbar


KORROSIONSFREI

Ausbeihilfe



Für Teleskop-Domschacht 600 Pkw zur Ver-/Entriegelung und ergonomischen Entnahme des Pkw-befahrbaren Kunststoffdeckels

Art.-Nr. 371071 **50,- / 60,-**

Teleskop-Domschacht 600 Pkw mit Gussabdeckung

Pkw-befahrbar – mit kindersicherer über Tankrücken, 5° neigbar.
Gussabdeckung Klasse B max. 3,5 t, Farbe: schwarz
stufenlos einstellbare Erdüberdeckung



Erdüberdeckung Carat [mm]	Erdüberdeckung Carat XL/XXL [mm]	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
750 – 1050	750 – 1050	600	850	476	55	371020	490,- / 588,-

Teleskop-Domschacht 600 Universal Pkw / Lkw

Pkw- und Lkw-befahrbar – für handelsübliche Betonringe/Abdeckungen (bauseits). Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über Tankrücken, 5° neigbar. Ideal für asphaltierte Flächen.



Abdeckung und Ausgleichsring bauseits zu stellen

Erdüberdeckung Carat [mm]	Erdüberdeckung Carat XL/XXL [mm]	Innen Ø [mm]	Außen Ø [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
750 – 1050	750 – 1050	600	855	460	11	371021	260,- / 312,-



Wählen Sie Ihr gewünschtes Technikpaket

Technikpaket Garten-Jet

Die preiswerte Komplettlösung.



- Gartenpumpe Jet 700
- Pumpenanschlusset mit 1 m PVC-Schlauch
- Wasseranschlussbox Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)
- Ansaugset mit 12,5 m Saugschlauch 25 mm (1")

Best.-Nr. 342010 **390,- / 468,-** ^{PG 5}

Technikpaket Garten-Komfort

Hoher Bedienungskomfort durch automatische Pumpensteuerung.

BESTSELLER




- Automatik-Tauchpumpe Integra INOX
- Wasseranschlussbox Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)
- Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch
- 10 m Druckschlauch 25 mm (1") (ohne Abb.)

Best.-Nr. 342011 **625,- / 750,-** ^{PG 5}

Technikpaket Haus Eco-Plus

Die preiswerte Komplettlösung für die hausinterne Trinkwassernachspeisung.

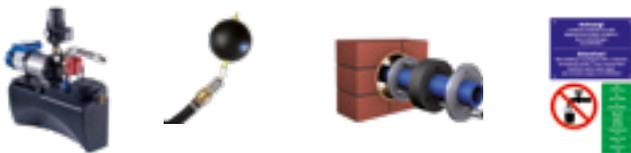

- Aqua-Center Basic inkl. Hauswasserautomat KSB-Superinox 15/4
- Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch
- Mauerdurchführung DN 110
- Beschriftungsset
- PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m (ohne Abb.)
- V2A Switch Control (ohne Abb.)

Best.-Nr. 342014 **1.515,- / 1.818,-** ^{PG 5}

Technikpaket Haus Professionell

Hausinterne Trinkwassernachspeisung mit modernster Modultechnik und Microprozessorsteuerung, sowie digitaler Füllstandsanzeige.

PROFILÖSUNG



- Trinkwasser-Nachspeisemodul Aqua-Center-Silentio inkl. Hauswasserautomat KSB-Superinox 15/4
- Schwimmende Ansaugarmatur mit Feinfilter und Schlauch
- Filter-Reinigungseinheit Intern (ohne Abb.)
- Filter-Reinigungsautomatik (ohne Abb.)
- Rückspülfeinfilter
- Mauerdurchführung DN 160
- Beschriftungsset
- PE-Saugrohr 25 mm (1"), Länge 12 m (ohne Abb.)

Best.-Nr. 342016 **2.235,- / 2.682,-** ^{PG 5}

Technikpaket Haus Silentio Press

Hausinterne Trinkwassernachspeisung mit Tauchpumpe. Ideal bei großen Entfernungen (≥15 m) zwischen Tank und Hauswasserautomat.



- Trinkwasser-Nachspeisemodul Aqua-Center-Silentio Press inkl. KSB-Hauswasserautomat und Tauchpumpe 300 A
- Filter-Reinigungseinheit Intern (ohne Abb.)
- Filter-Reinigungsautomatik (ohne Abb.)
- Rückspülfeinfilter
- Mauerdurchführung DN 160
- Beschriftungsset
- 25 m Spezial Saug- und Druckschlauch 25 mm (1") (ohne Abb.)

Best.-Nr. 342015 **2.545,- / 3.054,-** ^{PG 5}

Regenwasser Erdtank Beton


5300 – 10.500 Liter

Betonbehälter in Kompaktbauweise

- Bestehend aus einem kompakten Stahlbetonbehälter und Beton-Schachtabdeckungen A15
- inkl. Muffen DN 110
- Betongüte C30/37 / XA1L / XA2T in Kompaktbauweise (fugenlos)

 **Regenwasser-Erdtank Beton**
Pkw-/Lkw-befahrbar¹⁾

**KOMPLETTSET INKL. DOMSCHACHT
UND BEGEHBARER ABDECKUNG**

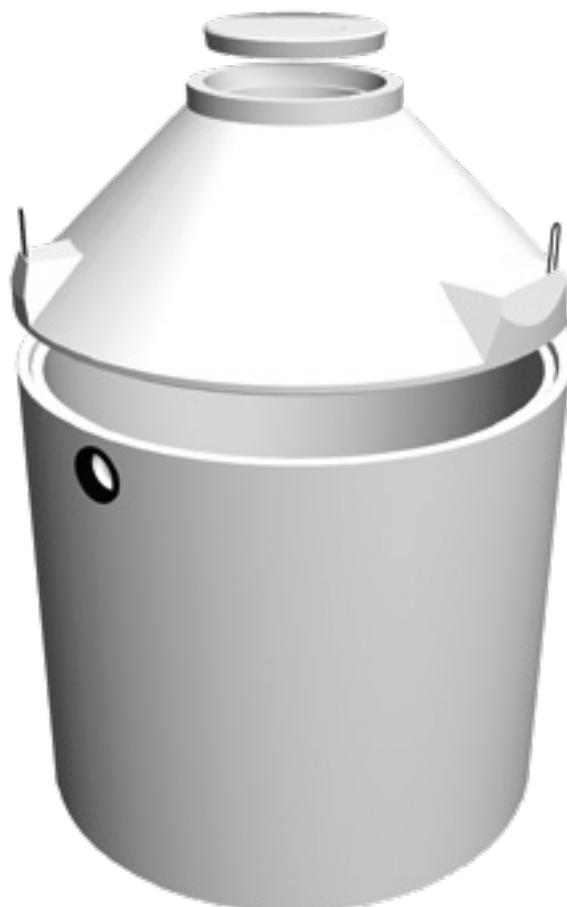

PG1

RWZ – Plus Beton Regenspeicher

RWZ-Regenwasserzisternen bestehen aus einer Betonkompaktwanne, einem Konus mit BeGu-Deckel, Klasse A, geprüft auf 15 kN, Filter für 350 m² Dachfläche mit Filterkorb, inkl. dicht eingebautem beruhigten Zulauf und Ablaufsiphon und Anschlussmuffe DN100 für die Versorgungsleitungen.

Typ	Nutzinhalt [m ³]	Einbautiefe [cm]	Anschluss [DN]	Innen-durchmesser [cm]	Zulauftiefe UK Rohr [cm]	Größtes Stückgewicht [t]	Gesamtgewicht [t]	Best.-Nr.	Preis [€]
RWZ-5,3	5,30	280	110	200	99	4,66	5,88	8440 5016	4.060,- / 4.872,-
RWZ-6,9	6,90	330	110	200	99	5,78	7,00	8440 5091	4.695,- / 5.634,-
RWZ-8,0	8,00	290	110	250	109	6,28	8,13	8440 5017	5.170,- / 6.204,-
RWZ-10,5	10,50	340	110	250	109	6,77	8,62	8440 5014	5.405,- / 6.486,-
Zubehör für RWZ / RWZ Plus									
Aufpreis BEGU-Deckel, Klasse D, geprüft auf 400kN								8439 981	245,- / 294,-

Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen auf Seite 6, Schachtringmörtel / Kleber für Konus bzw. Ringfugen im Preis enthalten

Kompakt Betonbehälter sind auch als Rückhaltebecken und Senkgrube erhältlich – Info Seite 80

¹⁾ Pkw / Lkw-befahrbar mit Pkw / Lkw-befahrbarer Abdeckung

Herkules-Tank

für die ober- und unterirdische Montage, grundwasserstabil



- Dreifach einsetzbar! • Grundwasserstabil bis zur Tankoberkante
- Sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis

Technische Daten

Inhalt: 1600 Liter
Ø min.: 1090 mm
Ø max.: 1350 mm
Höhe: 1600 mm
Material: glasfaserverstärktes Polypropylen (UV stabil und 100 % recycelbar)
Gewicht: ca. 60 kg
Stützen: je 2 x DN 75, DN 110 und DN 200 für handelsübliche KG-Rohre

Herkules-Tank 1600 Liter PG1
 (erweiterbar)
 Best.-Nr. 320 001 **325,- / 390,-**

Herkules-Tank-Set 3200 Liter
 bestehend aus 2 Tanks
 inkl. Erweiterungsset(s) DN 110
 Best.-Nr. 211 001 **650,- / 780,-**

Herkules-Tank-Set 4800 Liter
 bestehend aus 3 Tanks
 inkl. Erweiterungsset(s) DN 110
 Best.-Nr. 211 002 **975,- / 1.170,-**




Abb. Herkules-Versickerungstank-Set 3200 L

Herkules-Versickerungstank
 1600 Liter, inkl. Stützrohr
 Best.-Nr. 200 201 **375,- / 450,-**

GRAF-Tex Geotextil
 für Herkules-Versickerungstank
 Best.-Nr. 369 015 **77,50 / 93,-**

Ihre praktischen Vorteile für den Herkules-Tank



- ① **Bequemer Transport:** ca. 30 kg je Tankhälfte erlauben einen bequemen Transport und den Einbau von Hand. Seine Tankhälften passen durch jede Normtür (80 cm). ② **Dauerhaft dicht:** Dauerhaft dicht durch solide Profildichtung (Schnitt rot). Labortests haben eine Haltbarkeit der Dichtung von weit über 25 Jahren nachgewiesen. ③ **Patentierter Schnellverbinder:** Durch patentierte Schnellverbinder in wenigen Minuten montiert. Demontage möglich. Verbindung und Tank TÜV Bauart geprüft.

Herkules-Tank

3-fach einsetzbar

Oberirdisch



Sie können den Herkules-Tank einfach im Garten aufstellen. Die bewährten GRAF Fall-rohrfilter sorgen für perfekten Anschluss.

Unterirdisch



Unter Verwendung von Zubehörteilen kann der Herkules-Tank auch unterirdisch installiert werden. Der Tank kann bis zur Behälteroberkante in Grundwasser eingebaut werden.

Als Kellertank



Sie können den Herkules-Tank auch im Keller aufstellen. Seine Tankhälften passen durch jede Normtür ab 80 cm.

Zubehör

PG1

Erweiterungsset ohne Bohrer*

DN 75

Best.-Nr. 202 029 **30,- / 36,-**

DN 110

Best.-Nr. 202 028 **40,- / 48,-**

Bohrer mit Aufnahmeschaft

DN 75

Best.-Nr. 202 002 **90,- / 108,-**

DN 110

Best.-Nr. 202 003 **95,- / 114,-**

Tankdom

mit Teleskopabschluss 1 m lang, kürzbar

DN 200

Best.-Nr. 322 026 **65,- / 78,-**

Ansauggarnitur

schwimmend

Best.-Nr. 330 054 **100,- / 120,-**

Stützrohr

DN 160

Best.-Nr. 322 014 **27,50 / 33,-**



Messing-Auslaufhahn

Kompl. mit Tankverschraubung,

Größe 3/4"

Best.-Nr. 330 044 **19,67 / 23,60**



Aqua-Quick Kunststoffhahn

für Herkules-Tank, in messingfarbe, mit Dichtung und Kontermutter, Größe 3/4"

Best.-Nr. 504 040 **5,50 / 6,60**



Universal-Schlauchset

Größe 3/4" mit Hahn NW 18

Best.-Nr. 220 015 **19,67 / 23,60**

*Das Erweiterungsset besteht aus Spezialdichtungen, die selbst bei eventuellen Erdbewegungen dauerhaft dicht bleiben.

Einfache Montage von Herkules-Tanks



Dichtung einsetzen



Patentverbindung montieren



Tank installieren



Volumen beliebig erweiterbar

Tanks für spezielle Anwendungen

PE - Lagerbehälter AQF

PG 2



AQF 570 - 1000 mit Deckel 240 mm

PE-Lagerbehälter für Trinkwasser und Betriebswasser

Kunststoff-Lagerbehälter der Baureihe AQF werden aus hochwertigem Polyethylen hergestellt. Durch die blaue Einfärbung sind sie bestens geeignet zur Lagerung von Trinkwasser und Betriebswasser. Algenbildung wird nachhaltig unterdrückt. Die Behälter sind serienmäßig mit einem oberen Deckel 240 mm und zwei Verschraubungen 2" oder einem oberen Deckel mit 540 mm ausgestattet. Der untere Anschluss S 56x4 kann zur Montage von Entleerungshähnen oder für die untere Verbindungsleitung genutzt werden.

HD-PE ist physiologisch unbedenklich und entspricht der BfW-Empfehlung III Polyethylen, sowie der KTW Leitlinie für Hausinstallation und KSW Empfehlung für Trinkwasserinstallation.

PE Lagerbehälter AQF 570 - 1000 L mit Deckel 240 mm

Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
AQF 570 mit Deckel 240 mm und 2 Verschraubungen 2"	720	720	1430	19	61206	450,- / 540,-
AQF 690 mit Deckel 240 mm und 2 Verschraubungen 2"	720	720	1700	23	61216	475,- / 570,-
AQF 750 mit Deckel 240 mm und 2 Verschraubungen 2"	720	720	1720	24	61176	540,- / 648,-
AQF 1000 mit Deckel 240 mm und 2 Verschraubungen 2"	780	780	2000	30	61196	610,- / 732,-



AQF 570 / 690 mit Deckel 540 mm

PE Lagerbehälter AQF 570 - 690 L mit Deckel 540 mm

Bezeichnung	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
AQF 570 mit Deckel 540 mm	720	720	1420	19	61200	455,- / 546,-
AQF 690 mit Deckel 540 mm	720	720	1695	23	61210	485,- / 582,-

Zubehör Batterie Aufstellung

Untere Verbindungsleitung 2" für bauseitigen Anschluss PE Rohr DN 50 oder Schlauch D=63 mm jeweils mit einem Hahn 1 1/2" pro Behälter mit Adapter zu S 56x4.

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis [€]
Basissatz Verbindungsleitung DN 50 für 2 Tanks AQF mit 2 Hähnen 1 1/2"	971 765	155,- / 186,-
Erweiterungssatz zur Verbindung weiterer AQF mit 1 Hahn 1 1/2"	971 770	105,- / 126,-
Absperrhahn 2" zum Absperrn der Verbindungsleitung DN 50	71 645	45,- / 54,-




AQF Verbindungsleitung

Zubehör Einzeltank

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis [€]
Adapter mit G 1 1/2" Innengewinde f. Tankanschluss S 56x4, lebensmittelecht	72 176	10,- / 12,-
Absperrhahn 1 1/2" mit Adapter S 56x4 zum Anschluss an AQF Tank	971 640	45,- / 54,-

PE-Kellertanks, beliebig erweiterbar

- speziell für Regenwassernutzung entwickeltes PE-Kellertank-System
- durch lichtdichtes, schwarzes Polyethylen Schutz vor Algenbildung
- Basistank komplett ausgestattet mit beruhigtem Zulauf und Überlaufsiphon DN 100, Reinigungsdom DN 400
- durch Erweiterungstanks beliebiges Speichervolumen möglich
- Untenverbindung DN 50 zur Batterieaufstellung mit Einzelabspernung
- Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie für Hausinstallation
- RAL Gütezeichen Regenwassersysteme PE-Speicher

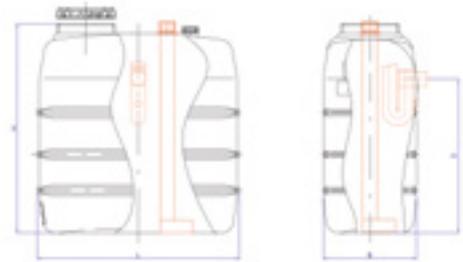

Basistank mit beruhigtem Zulauf und Überlaufsiphon

Ihre Vorteile:

- Schutz vor Algenbildung (bei Ausführung schwarz)
- einfache Montage
- flexibler Aufbau



Basistank mit vier Erweiterungstanks und Einzelabspernung je Tank

Basistank mit beruhigtem Zulauf und Überlaufsiphon

Typ / Inhalt [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
RWN-o 1100 B	1400	820	1400	55	962 003	740,- / 888,-
RWN-o 1500 B	1560	820	1640	73	962 005	895,- / 1.074,-
RWN-o 2000 B	2070	820	1690	113	962 007	1.140,- / 1.368,-
RWN-o 3000 B	2230	1095	1650	169	962 061	1.615,- / 1.938,-
RWN-o 4000 B	2430	1095	1950	239	962 063	2.140,- / 2.568,-

Erweiterungstank

RWN-o 1100 E	1400	720	1400	53	971 301	730,- / 876,-
RWN-o 1500 E	1560	720	1640	71	971 303	880,- / 1.056,-
RWN-o 2000 E	2070	720	1690	111	971 305	1.125,- / 1.350,-
RWN-o 3000 E	2230	995	1650	166	971 307	1.595,- / 1.914,-
RWN-o 4000 E	2430	995	1950	236	971 309	2.100,- / 2.520,-



Erweiterungstanks

Zubehör für Kellertank

Beschreibung	Best.-Nr..	Preis [€]
Einzelabspernhahn 2" mit Flansch	971 642	100,- / 120,-
Untere Verbindungsleitung mit Einzelabspernung je Tank		
Basispaket DF Verbindungsleitung DN 50 für 2 Tanks mit Hähnen 1 1/2"	971 565	220,- / 264,-
Erweiterung DF zur Verbindung weiterer Tanks mit einem Hahn 1 1/2"	971 570	145,- / 174,-



Einzelabspernhahn mit Flansch

Filtertechnik intern

für Regenwassernutzung zum Einbau im Tank

PG 3




SUPRA-Filter für Erdtank Columbus

Filter mit Edelstahl-Filter-Einsatz zur Installation im Tank. Nur 8 cm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf (Kanal), feinmaschige Filtration (0,50 mm), Dachfläche max. 350 m², wartungsarm. Über 95% Wasserausbeute, Anschlüsse DN 110

mit gebogenem Abgang

Best.-Nr. 202 557

270,- / 324,-



SUPRA-Filter für Erdtank Cristall

mit geradem Abgang

Best.-Nr. 202 559

270,- / 324,-



Reinigungseinheit für SUPRA-Filter

Miniclean Intern, ohne Schlauch

Best.-Nr. 340 044

70,- / 84,-



Filterkorb für Regenwasser Erdtank Cristall / Columbus

100 % Wasserausbeute
Zum Einhängen in den Tankdom. Feinmaschige Filtration (0,35 mm), für Hausnutzung geeignet. Ideal auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen. Traverse verstellbar von 57-69 cm. Dachfläche max. 300 m². Regelmäßige Wartung erforderlich.

Best.-Nr. 202 044

80,- / 96,-

PG 1



Minimax-Pro Filter für Erdtank Platin

Über 95% Wasserausbeute
Selbstreinigender Edelstahl-Filtereinsatz, Maschenweite 0,35 mm
Maximal 350 m² Dachfläche
Anschluss DN 110
10 mm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf
(Optional mit gebogenem Abgang – 80 mm Höhenversatz)

Best.-Nr. 340 093

325,- / 390,-



Optimax-Pro Filter für Erdtank Carat

Über 95% Wasserausbeute
Selbstreinigender Edelstahl-Filtereinsatz, Maschenweite 0,35 mm
Maximal 350 m² Dachfläche
Anschluss DN 110
165 mm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf

Best.-Nr. 340 037

320,- / 384,-



Reinigungseinheit für Minimax / Optimax

Opticlean Intern, ohne Schlauch

Best.-Nr. 340 040

70,- / 84,-



Universal-Filter 3 / XL Intern für Erdtank Carat / Carat XL

100 % Wasserausbeute
Siebeinsatz Maschenweite 0,35 mm. Geringer Höhenverlust (275 mm) zwischen Zu- und Ablauf. Max. 350 m² Dachfläche bei Anschluss DN 110 und 500 m² bei DN 160. Anschluss DN 110 / DN 150

Universal-Filter 3 Intern


Best.-Nr. 340 022

260,- / 312,-

Universal-Filter 3 Intern XL

Best.-Nr. 340 107

285,- / 342,-

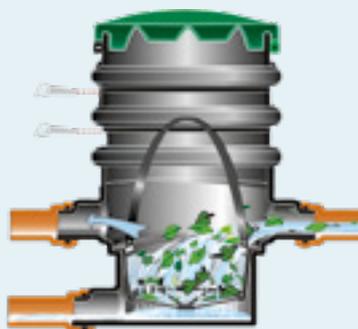

Erdfeinfilter


100 % Wasserausbeute
Anschlüsse DN 110/DN 160

Best.-Nr. 340 002 **275,- / 330,-**

PG 3

Reinigt das Regenwasser gründlich von Verschmutzungen. Mit großem herausnehmbarem Siebkorb inkl. Ausbevorrichtung.

Feinmaschige Filtration (0,35 mm). Für die Hausnutzung geeignet oder als Vorfilter für Teich- und Versickerungsanlagen. Dachfläche max. 300 m², Höhe 80 cm, kürzbar bis 55 cm um je 1,25 cm.



UNIVERSAL-Filter 3 Extern

100% Wasserausbeute
Anschlüsse DN 110/DN 160

begehbar


Best.-Nr. 340 020 **335,- / 402,-**

PKW befahrbar, Klasse B

Best.-Nr. 340 021 **400,- / 480,-**

PG 1

Ideal für kleinere und mittlere Dachflächen oder nachgeschaltete Versickerung. Nur 27 cm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf (Kanal). Stufenlose Einbautiefe von 600-1050 mm durch Teleskop-Domschacht, feinmaschige Filtration (0,35 mm), Dachfläche max. 350 m².



OPTIMAX-Filter Extern

Über 95% Wasserausbeute
Anschlüsse DN 110/DN 160

begehbar

Best.-Nr. 340 030 **390,- / 468,-**

PKW befahrbar, Klasse B

Best.-Nr. 340 031 **460,- / 552,-**

PG 1

Filter mit Edelstahl-Filtereinsatz zur Installation ins Erdreich vor dem Tank. Nur 20 cm Höhenversatz zwischen Zu- und Ablauf (Kanal). Stufenlose Einbautiefe von 580-1050 mm durch Teleskop-Domschacht, feinmaschige Filtration (0,35 mm), Dachfläche max. 350 - 750 m², wartungsarm.



Drainstar-Filter Extern

Anschlüsse DN 110/DN 160

begehbar

Best.-Nr. 340 143 **365,- / 438,-**

PKW befahrbar, Klasse B

Best.-Nr. 340 144 **440,- / 528,-**

PG 1

Bestens geeignet für Versickerungs- und Teichanlagen. Ohne Höhenverlust zwischen Zu- und Ablauf. Filtereinsatz mit Maschenweite 0,35 mm. Stufenlose Einbautiefe von 600 - 1050 mm durch Teleskop-Domschacht. Abgedichtet bis Geländeoberkante. Maximal 350 m² Dachfläche bei Anschluss an DN 110 und 500 m² bei DN 160. Anschlüsse DN 110 und DN 160

Trinkwasser-Nachspeisemodul

Pumpen

PG 3

Komplett vormontierte Systemzentrale, welche die gesamte Steuerung der Regenwasser-Nutzungsanlage vollautomatisch übernimmt. Ideal zur Selbstmontage.

Die Anlage wird vormontiert geliefert. Installationszeit und -kosten werden somit entscheidend gespart.

Das Regenwasser wird von der Pumpe angesaugt und direkt den Verbrauchern (z.B. WC) zugeführt.

Bei leerem Tank wird über den integrierten Nachspeisebehälter ③ bedarfsgerecht Trinkwasser entnommen und direkt den Verbrauchsstellen zugeführt. Der Nachspeisebehälter ③ mit ca. 20 L Volumen füllt sich über das Schwimmerventil automatisch wieder auf.



- ① Notüberlauf DN 70
- ② 3-Wege-Umschaltventil schwimmerschaltergesteuert (mit 20 m Anschlusskabel), verbrauchsgekoppelte Trinkwassereinspeisung
- ③ Integrierter Trinkwasser-Nachspeisebehälter. Nachspeisevolumen ca. 20 Liter
- ④ Die Pumpe ist auf einer Spezial-Edelstahl-konsole montiert.
- ⑤ Leistungsfähige, besonders geräuscharme Kreiselpumpe mit Schaltautomat.
Förderhöhe: 35 m = 3,5 bar
Fördervolumen: 3600 L/h
Motorleistung: 0,66 KW
Sauglänge/-höhe: 15 m / 3 m
- ⑥ Schwimmerventil speist Trinkwasser bei leerem Nachspeisebehälter aus dem Trinkwassernetz bedarfsgerecht nach

- Hohe Betriebssicherheit
- Schnelle Montage und formschöne Optik
- Edelstahlaufhängung (ohne Abb.)
- L x B x H = 61,5 cm x 40 cm x 60 cm

Trinkwasser-Nachspeisemodul

Best.-Nr. 202 040 **960,-** / 1.152,-

PG 3



Garten-Jet-Pumpe

Selbstansaugende Jet-Pumpe

Motorleistung: 0,85 KW
 max. Förderhöhe: 43 m
 max. Druck: 4,3 bar
 max. Fördermenge: 3180 l/h
 max. Saughöhe: 8 m
 max. Sauglänge: 15 m

Best.-Nr. 202 011 **185,-** / 222,-

Brio Pumpenschaltautomat mit Trockenlaufschutz



Best.-Nr. 355 021 **135,-** / 162,-

PG 3



Tauchdruckpumpe 1000 E

mit automatischer Steuerung, Pumpe schaltet automatisch ein und aus.

Motorleistung: 0,9 KW
 max. Förderhöhe: 36 m
 max. Druck: 3,6 bar
 max. Fördermenge: 5700 l/h
 15 m Kabel, 2 Jahre Garantie.

Best.-Nr. 354 036 **445,-** / 534,-

PG 1



Integra INOX

Automatik-Tauchpumpe. Pumpe schaltet automatisch ein und aus

Motorleistung: 1,1 KW
 max. Förderhöhe: 40 m
 max. Druck: 4,0 bar
 max. Fördermenge: 3000 l/h
 10 m Kabel, schwimmende Entnahme
 2 Jahre Garantie.

Best.-Nr. 354 018 **460,-** / 552,-



Trinkwasser-Nachspeisung

Regelt die bedarfsgerechte Nachspeisung bei leerem Regenwassertank; mit integrierter Füllstandsanzeige (in %). Lieferumfang: Wie Füllstandsanzeige zzgl. Magnetventil nach DIN 1988.

Best.-Nr. 202 039 **275,- / 330,-**



Füllstandsanzeige

Zeigt den Füllstand im Tank an. Lieferumfang: Anzeigegerät, 20 m Kabel zum Tank, Sensorik, Netzanschluss, Einbauanleitung.

Best.-Nr. 202 038 **155,- / 186,-**



Schwimmende Entnahme

Entnimmt das Wasser kurz unter der Wasseroberfläche – im saubersten Bereich. Mit Schwimmerkugel, Feinfilter, Rückschlagventil und Saugschlauch, 3 m lang.

Best.-Nr. 333 014 **190,- / 228,-**



Beruhigter Zulauftopf

Damit sich feine Schmutzpartikel am Tankboden absetzen können, wird das gefilterte Wasser über den beruhigten Zulauftopf am Tankboden eingeleitet.

Best.-Nr. 330 140 **45,- / 54,-**



Domschacht

CRISTALL / COLUMBUS

Ø 600 mm, Höhe 700 mm, ohne Deckel
Bitte Tankeinbauanleitung beachten

Best.-Nr. 202 057 **190,- / 228,-**



Überlaufsiphon

Als Tanküberlauf. Mit Geruchsverschluss und abgeschrägter Kante – sorgt durch den Sogeffekt für Ableitung der Schwimmschicht. Inkl. Kleintierschutz aus Edelstahl.

Best.-Nr. 331 004 **95,- / 114,-**



Beschriftungsset

Zur Kennzeichnung von regenwasserführenden Leitungen, 5-teilig.


Best.-Nr. 330 122 **40,- / 48,-**



Wassersteckdose Perfecta

Zur bequemen Entnahme des Regenwassers im Garten. Mit einer automatisch schaltenden Pumpe steht Wasser auf Abruf zur Verfügung. inkl. 2-Wege-Ventil für handelsübliche Schlauchkupplung; Ø 28 cm, Höhe 34 cm; Wasserzufuhr: Schlauchanschluss 1“

Best.-Nr. 202 060 **60,- / 72,-**



Mauerdurchführung

Durchführungsmöglichkeiten für 1 Saugschlauch und 2 Sensorkabel. Nur bei nicht drückendem Wasser verwenden. DN 110.

Best.-Nr. 331 002 **80,- / 96,-**

Natura / Color 2in1 Regenspeicher

In hochwertiger Optik

PG 1



Natura 2in1 Regenspeicher 350 l

- Behälter mit einzigartiger, wellenförmiger Oberflächenstruktur.
- Die integrierte Pflanzschale mit Komfort-Entnahme und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung.
- Der Behälter verfügt über zwei hochwertige integrierte Messinggewinde.

Höhe 150 cm | \varnothing oben 62 cm
 \varnothing unten 50 cm | Gewicht 15 kg

arctic Best.-Nr. 326150

beach Best.-Nr. 326151

sahara Best.-Nr. 326152

ocean Best.-Nr. 326153



340,83,- / 409,-



Color 2in1 Regenspeicher 350 l

- Die integrierte Pflanzschale mit Komfort-Entnahme und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung.
- Der Behälter verfügt über zwei hochwertige, integrierte Messinggewinde.

Höhe 150 cm | \varnothing oben 62 cm
 \varnothing unten 50 cm | Gewicht 15 kg

apple Best.-Nr. 326100

tomato Best.-Nr. 326102

coco Best.-Nr. 326105

silver Best.-Nr. 326140

lava Best.-Nr. 326141



340,83,- / 409,-

Barrica Regenfass / Rocky Wandtank

In naturgetreuer Holzfassoptik / Steinoptik

PG 1



Barrica Regenfass 260 / 460 l

- Abnehmbarer Deckel zur Wasserentnahme mit integrierter Kindersicherung.

Barrica Regenfass 260 l
Ø max. 65 cm | Höhe 93 cm
Gewicht 10 kg
Best.-Nr. 212130

Barrica Regenfass 420 l
Ø max. 78 cm | Höhe 105 cm
Gewicht 14 kg
Best.-Nr. 212132



Barrica Regenfass 260 l

179,17 / 215,-

Barrica Regenfass 420 l

247,50 / 297,-



Rocky Wandtank 300 / 400 l

- Jeder Rocky Wandtank ist aufgrund des Fertigungsverfahrens ein Unikat.
- Der Behälter verfügt über zwei hochwertige, integrierte Messinggewinde.

Rocky Junior Wandtank 300 l
Breite 80 cm | **Tiefe** 40 cm
Höhe 118 cm | **Gewicht** 28 kg
darkgranite Best.-Nr. 326135
lightgranite* Best.-Nr. 326137

Rocky Wandtank 400 l
Breite 120 cm | **Tiefe** 40 cm
Höhe 100 cm | **Gewicht** 35 kg
darkgranite Best.-Nr. 326130
redstone Best.-Nr. 326131
sandstone Best.-Nr. 326132



Rocky Junior Wandtank 300 l

282,50 / 339,-

Rocky Wandtank 400 l

349,17 / 419,-

*lieferbar ab April 2021

Timber Regenspeicher / Woody Wandtank

PG1



Auslaufhahn Messing



Best.-Nr. 220 011

13,95 / 16,75



Timber Regenspeicher 230 l

- Abnehmbarer Deckel zur Wasserentnahme mit integrierter Kindersicherung.

Ø 57 cm | **Höhe** 93 cm

Gewicht 10 kg



Best.-Nr. 212135

179,17 / 215,-



Auslaufhahn Messing



Best.-Nr. 220 011

13,95 / 16,75



Woody Wandtank 350 l

- In naturgetreuer Holzoptik

Breite 124 cm | **Tiefe** 40 cm

Höhe 100 cm | **Gewicht** 35 kg

darkwood Best.-Nr. 212200

lightwood Best.-Nr. 212201



lightwood



darkwood

Woody Wandtank

332,50 / 399,-



Auslaufhahn Messing



Best.-Nr. 220 011 **13,95 / 16,75**



Antik Amphore 250 / 360 l

- Mit integrierter Pflanzschale

Antik Amphore 250 l

Ø max. 70 cm | Breite über Griffe 79 cm

Höhe 108 cm | Gewicht 15 kg

Tiefe integrierte Pflanzschale 15 cm

terrakotta Best.-Nr. 211601

darkgranite Best.-Nr. 211609

Antik Amphore 360 l

Ø max. 78 cm | Breite über Griffe 88 cm

Höhe 120 cm | Gewicht 20 kg

Tiefe integrierte Pflanzschale 17 cm

terrakotta Best.-Nr. 211602

darkgranite Best.-Nr. 211610



Antik Amphore 250 l **232,50 / 279,-**

Antik Amphore 360 l **315,84 / 379,-**



Auslaufhahn Chrom



Best.-Nr. 330 282 **13,95 / 16,75**



2in1 Wasserbehälter 300 l

- Mit integrierter Pflanzschale

Ø max. 62 cm | Höhe 145 cm

Gewicht 12 kg

mocca Art.-Nr. 326109

zinkgrau Art.-Nr. 326111



2in1 Wasserbehälter **232,50 / 279,-**

Löschwasserbehälter Carat XXL



Löschwasserbehälter Carat XXL Lkw-befahrbar bis SLW 40

- Lieferung inkl. aller Löschwasser-Zubehörteile nach DIN 14230
- Komplettsystem nach Kundenwunsch ab Werk vormontiert – kein Zusammenbau auf Baustelle
- Einstieg in bzw. Rettung aus dem Behälter problemlos über den Domschacht möglich
- Große Volumina durch individuelle Erweiterung / Verbindung mehrerer Behälter möglich
- Befüllung mit Trink- oder Regenwasser möglich
- Individuelle Anpassung an Geländeneiveau (Erdüberdeckung / Neigungswinkel)
- Geringe Anschaffungskosten
- Inkl. Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung nach DIN 3223

Q Webcode G1312



Einbauanleitungen und Maßblätter unter www.graf-online.de

Lkw-befahrbar bis SLW 40 ohne Lastverteilerplatte

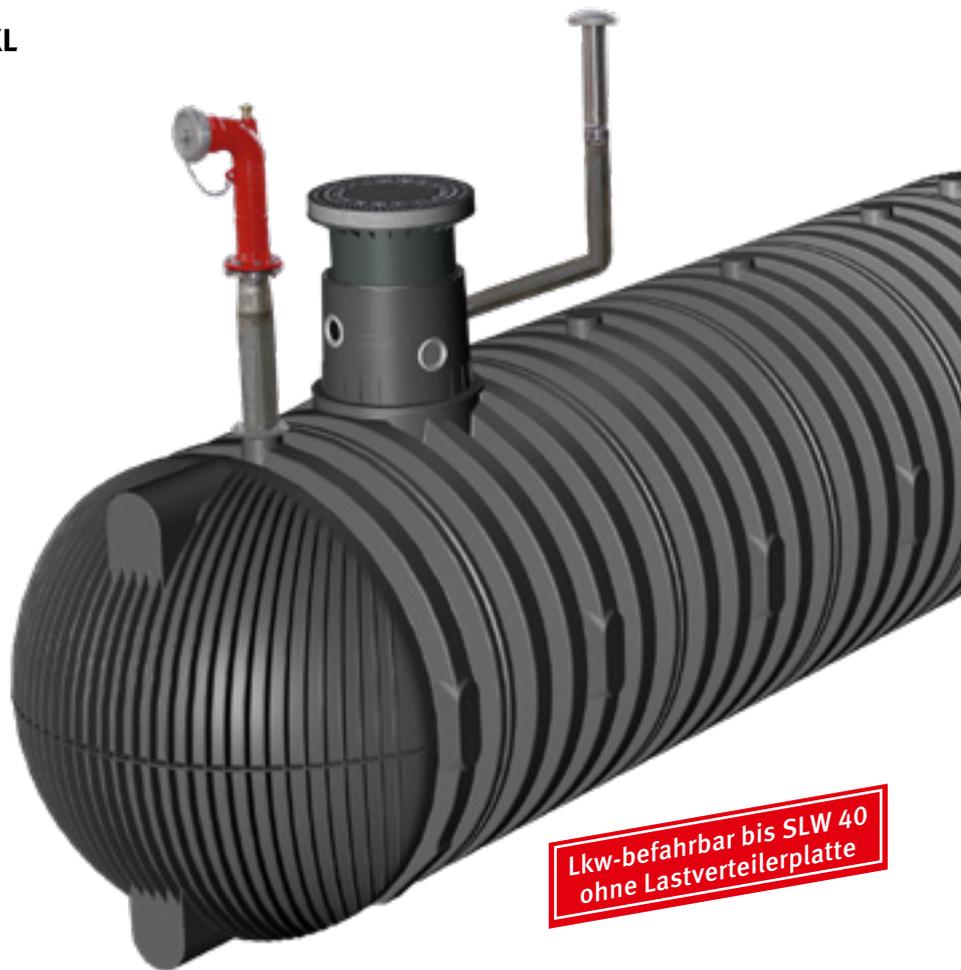


Abbildung zeigt 46.000 l Tank mit Lkw-befahrbarem Teleskop-Domschacht LKW (Siehe Seite 39)

Löschwasserbehälter Carat XXL

PG 1

Nennvolumen [Liter]	Nutzvolumen [Liter]	Breite B [mm]	Länge L [mm]	Höhe H _{ges} [mm]	Höhe H [mm]	Höhe Tankdom Ht [mm]	Innen Ø Tankdom [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
16.000	14.400	2500	4590	3160	2550	610	650	770	380050	8.920,- / 10.704,-
22.000*	19.800	2500	6230	3160	2550	610	650	1025	380051	10.915,- / 13.098,-
26.000*	23.400	2500	7200	3160	2550	610	650	1125	380052	12.350,- / 14.820,-
32.000*	28.800	2500	8440	3160	2550	610	650	1405	380053	14.360,- / 17.232,-
36.000*	32.400	2500	9410	3160	2550	610	650	1500	380054	15.775,- / 18.930,-
42.000*	37.800	2500	10680	3160	2550	610	650	1795	380055	17.790,- / 21.348,-
46.000*	41.400	2500	11650	3160	2550	610	650	1890	380056	19.205,- / 23.046,-
52.000*	46.800	2500	12920	3160	2550	610	650	2185	380057	21.220,- / 25.464,-
56.000*	50.400	2500	13890	3160	2550	610	650	2280	380058	22.640,- / 27.168,-
62.000*	55.800	2500	15160	3160	2550	610	650	2580	380059	24.640,- / 29.568,-
66.000*	59.400	2500	16130	3160	2550	610	650	2670	380060	26.070,- / 31.284,-
72.000*	64.800	2500	17400	3160	2550	610	650	2965	380061	28.075,- / 33.690,-
76.000*	68.400	2500	18370	3160	2550	610	650	3060	380062	29.500,- / 35.400,-
82.000*	73.800	2500	19640	3160	2550	610	650	3355	380063	31.505,- / 37.806,-
86.000*	77.400	2500	20610	3160	2550	610	650	3460	380064	32.925,- / 39.510,-
92.000*	82.800	2500	21880	3160	2550	610	650	3755	380065	34.925,- / 41.910,-
96.000*	86.400	2500	22850	3160	2550	610	650	3850	380066	36.355,- / 43.626,-
102.000*	91.800	2500	24120	3160	2550	610	650	4145	380067	38.375,- / 46.050,-
106.000*	95.400	2500	25090	3160	2550	610	650	4240	380068	39.740,- / 47.688,-
112.000*	100.800	2500	26360	3160	2550	610	650	4535	380069	41.790,- / 50.148,-
116.000*	104.400	2500	27330	3160	2550	610	650	4630	380070	43.200,- / 51.840,-
122.000*	109.800	2500	28600	3160	2550	610	650	4925	380071	45.225,- / 54.270,-

*mit zweitem Tankdom möglich Technische Daten s. Seite 37

Regenrückhaltung gefordert? Wir haben die Lösung!



Abbildung zeigt Carat XXL Retentionstank 2 x 92.000 Liter

Abbildung zeigt Platin XXL Retentionstank 65.000 Liter

GRAF Retentionszisternen

Eine Retentionszisterne hält Niederschläge zurück und gibt diese zeitverzögert an die Kanalisation ab. Der Kanal wird damit bei Niederschlägen entlastet. Für die zeitverzögerte Abgabe des Re-

genwassers ist in der Retentionszisterne eine sog. Ablaufdrossel montiert. Sie gibt das Wasser mit 0,05 bis 16 l/Sek. an den Kanal ab. Bei starkem Regen steigt daher der Wasserstand in der

Zisterne kurzfristig an und sinkt nach dem Regen wieder ab. GRAF Retentionszisternen verfügen zudem über einen Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert.

Rückhalten und gleichzeitig Wasser sparen: GRAF Retentionszisternen Plus

Sie müssen eine Retentionszisterne installieren, wollen aber nicht auf die Vorteile einer Regenwassernutzungsanlage verzichten? Die GRAF Retentionszisterne Plus ist die Kombination aus Regenrückhaltung und der Regenwassernutzung. Der Tank wird hierfür je nach Bedarf etwas größer gewählt. So kann neben dem benötigten Rückhaltevolumen auch noch ein Teil des Regenwassers genutzt werden.

Nutzen Sie das kostenlose Regenwasser z. B. für

- Gartenbewässerung
- Toilettenspülung
- Waschmaschine
- Reinigungsarbeiten

und sparen Sie so bis zu 50% Trinkwasser ein!

	Retention	Retention Plus
Regenrückhaltung	✓	✓
Regenwassernutzung		✓
	Q Webcode G4305	Q Webcode G4306

Platin Retentionszisterne

zur Kanalentlastung und Regenrückhaltung
1500 - 65.000 Liter

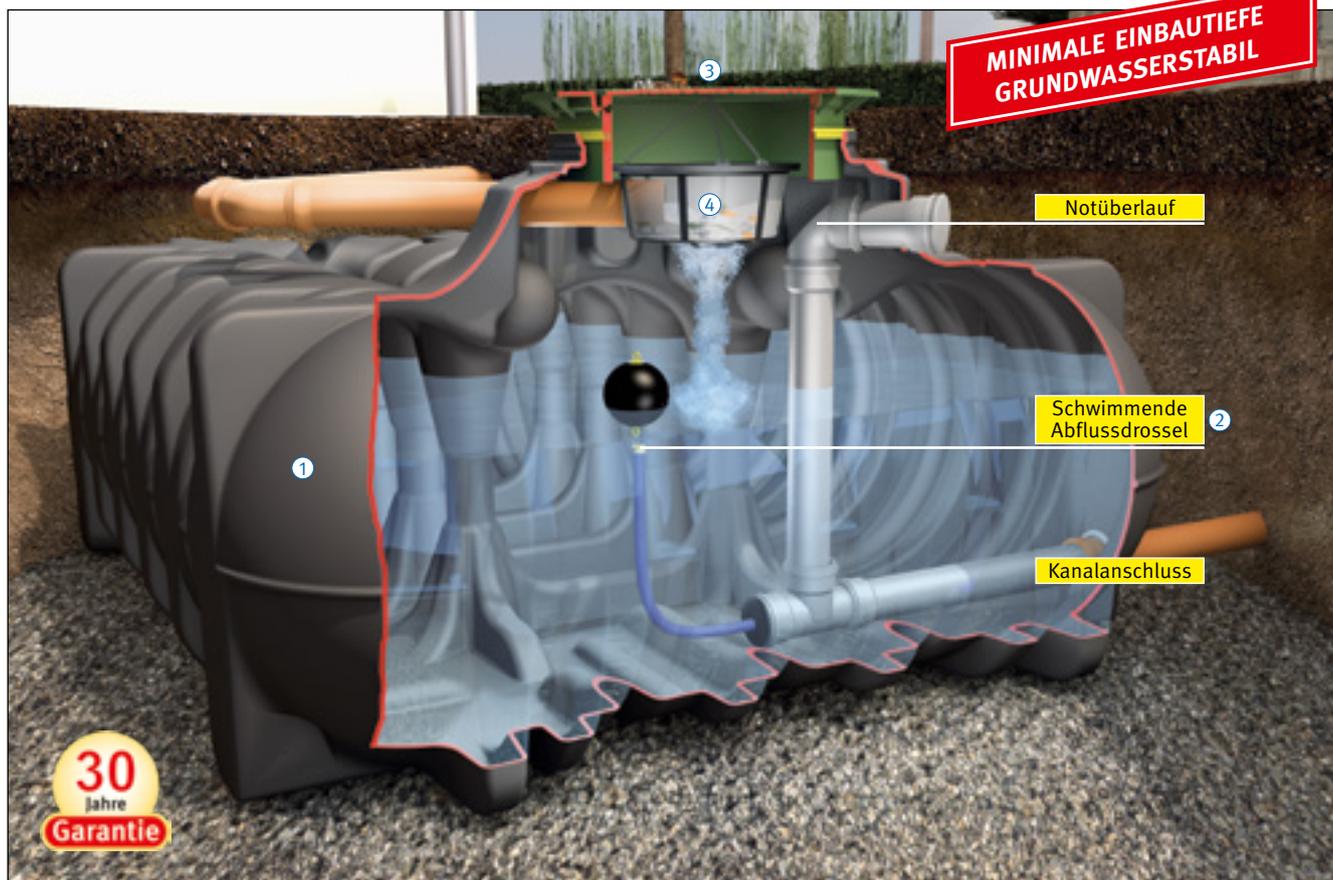


Abbildung zeigt PlatinRetentionszisterne mit schwimmender Abflussdrossel 0,05 bis 2,0 l/Sek. Größere Ablaufmengen auf Anfrage.

Lieferumfang

- ① Flachtank Platin
- ② Schwimmende Abflussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- ③ Passende Abdeckung (muss separat mitbestellt werden; siehe unten)
- ④ Einbau des optionalen Platin Ausbaupaket 2 empfohlen (Zubehör Seite 57)

Platin, Platin XL/XXL Retentionszisterne Inklusive Retentionszubehör

PG 1

Gesamtinhalt [Liter]	Rückhaltevolumen [Liter]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.500	1.500	390300	1.180,- / 1.416,-
3.000	3.000	390301	1.730,- / 2.076,-
5.000	5.000	390302	2.290,- / 2.748,-
7.500	7.500	390305	2.995,- / 3.594,-
10.000	10.000	390327	4.190,- / 5.028,-
15.000	15.000	390328	5.920,- / 7.104,-
20.000	20.000	391300	7.470,- / 8.964,-
25.000	25.000	391301	9.150,- / 10.980,-
30.000	30.000	391302	10.835,- / 13.002,-

Behälter 35.000 – 65.000 Liter siehe Gesamtkatalog

Anschluss Zu- und Überlauf DN 110, ab 10.000 Liter DN 160.

Technische Daten zur benötigten Retentionszisterne wie Maßblatt mit Höhenversatz zwischen Zulauf und Kanalanschluss erhalten Sie bei Ihrem GRAF-Ansprechpartner.

Zubehör

NEU
mit Deckel aus Kunststoff

PG 5

Teleskop-Domschacht Maxi
Erdüberdeckung
Carat 750 – 1050 mm
Platin 455 – 755 mm



Best.-Nr. 371011

260,- / 312,-

Teleskop-Domschacht 600 Pkw
Erdüberdeckung
Carat 750 – 1050 mm
Platin 455 – 755 mm



Best.-Nr. 371052

490,- / 588,-

Teleskop-Domschacht Guss
Erdüberdeckung
Carat 750 – 1050 mm
Platin 455 – 755 mm



Best.-Nr. 371020

490,- / 588,-

Platin Retentionszisterne Plus

zur kombinierten Regenrückhaltung und Regenwassernutzung
3000 - 65.000 Liter



Abbildung zeigt Platin Retentionszisterne Plus mit schwimmender Abflussdrossel 0,05 bis 2,0 l/Sek. Größere Ablaufmengen auf Anfrage.

Lieferumfang

- ① Flachtank Platin
- ② Schwimmende Abflussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- ③ Passende Abdeckung (muss separat mitbestellt werden; siehe unten)
- ④ Einbau des optionalen Platin Ausbaupaket 2 empfohlen (siehe unten)
- ⑤ Technikpaket Garten-Komfort (Zubehör Seite 40)

Platin, Platin XL/XXL Retentionszisterne Plus Inklusive Retentionszubehör

NUTZVOLUMEN FREI WÄHLBAR

Gesamthalt [Liter]	Rückhaltevolumen [Liter]	Nutzvolumen [Liter]	Best.-Nr.	Preis [€]
Aufteilung zwischen Rückhalte- und Nutzvolumen bei allen Tankgrößen frei wählbar				
3.000			390312	1.730,- / 2.076,-
5.000			390315	2.290,- / 2.748,-
7.500			390324	2.995,- / 3.594,-
10.000	Aufteilung Rückhalte-/Nutzvolumen nach Kundenwunsch		390329	4.190,- / 5.028,-
15.000			390330	5.920,- / 7.104,-
20.000			391350	7.470,- / 8.964,-
25.000			391351	9.150,- / 10.980,-
30.000			391352	10.835,- / 13.002,-
Behälter 35.000 – 65.000 Liter siehe Gesamtkatalog				

Anschluss Zu- und Überlauf DN 110, ab 10.000 Liter DN 160.
Technische Daten zur benötigten Retentionszisterne wie Maßblatt mit Höhenversatz zwischen Zulauf und Kanalanschluss erhalten Sie bei Ihrem GRAF-Ansprechpartner.

Teleskop-Domschacht LKW

Erdüberdeckung
Carat 750 – 1050 mm
Platin 455 – 755 mm



Best.-Nr. 371021
260,- / 312,-

Zwischenstück


Erdüberdeckung kann um 300 mm erhöht werden



Best.-Nr. 371003
215,- / 258,-

Platin Retention Ausbaupaket 2

DN 110



Best.-Nr. 342045
115,- / 138,-

Carat Retentionszisterne

zur Kanalentlastung und Regenrückhaltung
2700 - 122.000 Liter



Abbildung zeigt Carat Retentionszisterne mit schwimmender Abflussdrossel 0,05 bis 2,0 l/Sek. Größere Ablaufmengen auf Anfrage.

Carat, Carat XL/XXL Retentionszisterne*

PG1

Gesamt- volumen [L]	Rückhalte- volumen [L]	Best.- Nr.	Preis [€]
2700	2700	370 500	1.325,- / 1.590,-
3750	3750	370 501	1.645,- / 1.974,-
4800	4800	370 502	1.905,- / 2.286,-
6500	6500	370 503	2.410,- / 2.892,-
8500	8500	370 504	3.125,- / 3.750,-
10000	10000	370 505	3.535,- / 4.242,-
16000	16000	380 500	5.935,- / 7.122,-

Technische Daten Retentionszisterne und Retentionszisterne Plus


Inhalt [L]	Breite b [mm]	Länge l [mm]	Höhe h [mm]	Höhe h ^{ges} [mm]	Höhe h ^{td} [mm]	Anschluss [DN]	Gewicht [kg]
2700	1565	2080	1400	2010	610	110	120
3750	1755	2280	1590	2200	610	110	150
4800	1985	2280	1820	2430	610	110	185
6500	2190	2390	2100	2710	610	110	220
8500	2040	3500	2085	2695	610	160	380
10000	2240	3520	2285	2895	610	160	455
16000	2500	4590	2550	3160	610	160	770

*Teleskop-Domschacht muss separat mitbestellt werden (S. 38/39)

Lieferumfang siehe S. 59 ① und ②

Beruhigter Zulauf nicht im Lieferumfang enthalten.

	Retentionszisterne	Retentionszisterne Plus
Regenrückhaltung	✓	✓
Regenwassernutzung		✓

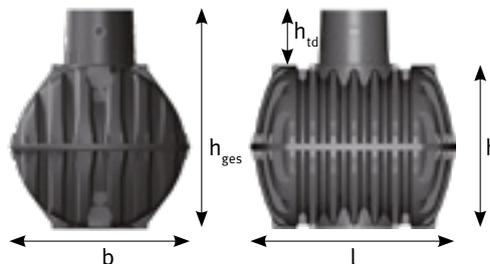

Retentionszisterne

Eine Retentionszisterne hält Niederschläge zurück und gibt diese zeitverzögert an die Kanalisation ab. Der Kanal wird damit bei Niederschlägen entlastet.

Für die zeitverzögerte Abgabe des Regenwassers ist in der Retentionszisterne eine sog. Ablaufdrossel montiert. Sie gibt das Wasser mit 0,05 bis 2 l/Sek. (größere Ablaufmengen auf Anfrage) an den Kanal ab. Bei starkem Regen steigt daher der Wasserstand in der Zisterne kurzfristig an und sinkt nach dem Regen wieder ab. Retentionszisternen verfügen zudem über einen Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert.

Carat Retentionszisterne Plus

zur kombinierten Regenrückhaltung und Regenwassernutzung
4800 - 122.000 Liter



Abbildung zeigt Carat Retentionszisterne Plus mit schwimmender Abflussdrossel 0,05 bis 2,0 l/Sek. Größere Ablaufmengen auf Anfrage.

Carat, Carat XL/XXL Retentionszisterne Plus*

PG 1

Gesamt- volumen [L]	Rückhalte- volumen [L]	Nutzvolumen [L]	Best.- Nr.	Preis [€]
Aufteilung zwischen Rückhalte- u. Nutzvolumen bei allen Tankgrößen frei wählbar				
4800			370 520	1.905,- / 2.286,-
6500			370 521	2.410,- / 2.892,-
8500			370 523	3.125,- / 3.750,-
10000			370 525	3.535,- / 4.242,-
16000			380 520	5.935,- / 7.122,-
22000	Aufteilung Rückhalte-/ Nutzvolumen nach Kundenwunsch		380 521	7.990,- / 9.588,-
26000			380 522	9.390,- / 11.268,-
32000			380 523	11.460,- / 13.752,-
36000			380 524	12.845,- / 15.414,-
42000			380 525	14.925,- / 17.910,-
46000			380 526	16.305,- / 19.566,-
52000			380 527	18.380,- / 22.056,-

Behälter 56.000 – 122.000 Liter siehe Gesamtkatalog

*Teleskop-Domschacht muss separat mitbestellt werden (S. 38/39)

Technische Daten Seite 34

Lieferumfang

- ① Erdtank Carat/Carat XL
- ② Schwimmende Abflussdrossel und Ablaufgarnitur mit Notüberlauf

Nicht im Lieferumfang enthalten:

- ③ Passende Abdeckung (muss separat mitbestellt werden; siehe S. 38/39)
- ④ Einbau des optionalen Carat Ausbaupaket 2 empfohlen (Zubehör S. 31)
- ⑤ Technikpaket Garten-Komfort (Zubehör S. 40)
Beruhigter Zulauf

Retentionszisterne Plus: Regen rückhalten und gleichzeitig Regenwasser nutzen

Sie müssen eine Retentionszisterne installieren, wollen aber nicht auf die Vorzüge einer Regenwasser-Nutzungsanlage verzichten? Die Retentionszisterne Plus ist die Kombination aus Regenrückhaltung und Regenwassernutzung. Der Tank wird hierfür je nach Bedarf etwas größer gewählt. So kann neben dem benötigten Rückhaltevolumen auch noch ein Teil des Regenwassers genutzt werden. Sparen Sie bis zu 50% Trinkwasser und nutzen Sie das kostenlose Regenwasser z.B. für Gartenbewässerung, Toilettenspülung, Waschmaschine und Reinigungsarbeiten

GRAF Sicker-Tunnel / Sicker-Tunnel twin

Versickern ohne Kies und Rohr



Der GRAF Sicker-Tunnel ist vor allem für den oberflächennahen Einbau konzipiert. Das System, bestehend aus einem oder mehreren Tunnel-Modulen sowie zwei Endplatten, lässt sich beliebig erweitern. Die Verlegung erfolgt in einer Ebene.



9.000 Liter Versickervolumen auf einer Palette

Durch seine spezielle Konstruktion lässt sich der GRAF Sicker-Tunnel problemlos stapeln. Der Transport von bis zu 30 Sicker-Tunnel auf einer Palette spart Logistikkosten und Lagerfläche.

LKW-befahrbar

Um eine freie Gestaltung darüber liegender Flächen zu ermöglichen, ist der Sicker-Tunnel mit ca. 59 kN/m² dauerhaft belastbar und damit LKW-befahrbar.




Rentabel

Der GRAF Sicker-Tunnel verfügt über ein 3 mal höheres Speichervolumen als eine herkömmliche Kiesrigole. 1 Modul (11 kg) ersetzt somit ca. 800 kg Kies oder 36 m Drainagerohr. Durch die Einsparung an Erdaushub und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einer herkömmlichen Kiesrigole sparen Sie mit dem Sicker-Tunnel bares Geld!

Leichter Einbau

Der Sicker-Tunnel wird in einer Reihe verlegt und kann den Gegebenheiten und der gewünschten Speicherkapazität flexibel angepasst werden. Die Montage der Module ist einfach, schnell und variabel. Der Einbau ist ohne schweres Gerät möglich – ein Sicker-Tunnel wiegt nur 11 kg. Die einzelnen Tunnel-Module werden einfach in Reihe zusammengesteckt und pro Reihe mit zwei Endplatten versehen.

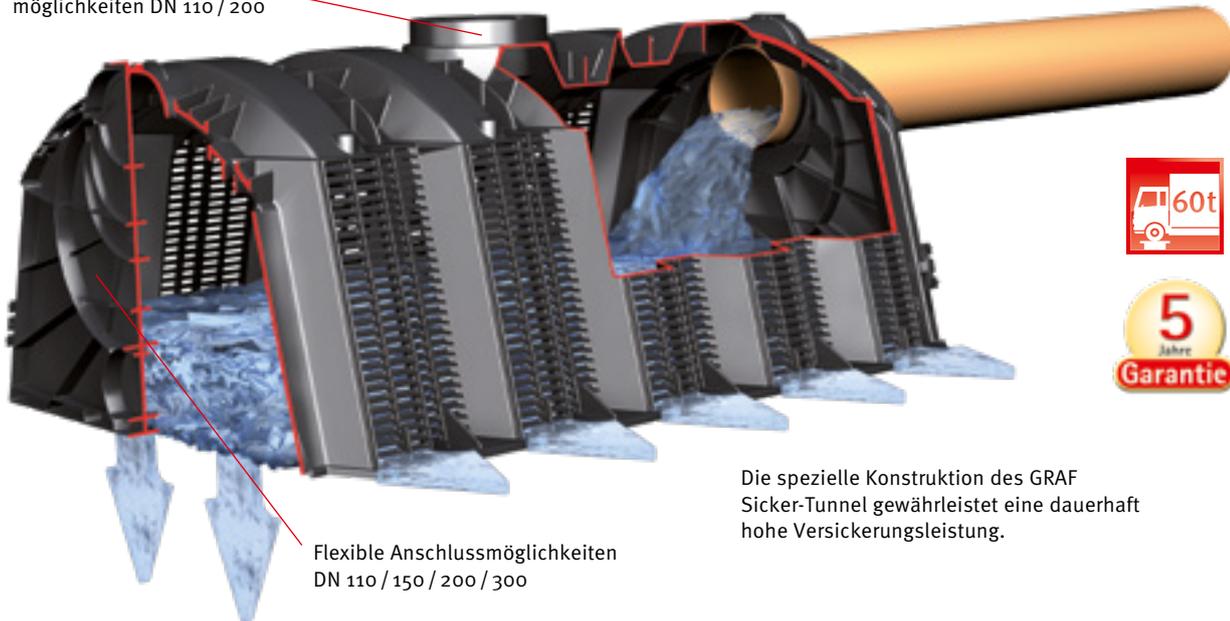Flexible Anschluss-
möglichkeiten DN 110 / 200

 Flexible Anschlussmöglichkeiten
DN 110 / 150 / 200 / 300

 Die spezielle Konstruktion des GRAF
Sicker-Tunnel gewährleistet eine dauerhaft
hohe Versickerungsleistung.

Sicker-Tunnel LKW

Volumen [Liter]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Farbe	Best.-Nr.	Preis [€]
300	1160	800	510	11	schwarz	230010	50,- / 60,-

Webcode G4103


Inspektionsabschluss

DN 200

Best.-Nr. 340527



40,- / 48,-


Sicker-Tunnel twin PKW

Inkl. 6 Click-Bolt-Verbinder

Volumen [Liter]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Farbe	Best.-Nr.	Preis [€]
600	1160	800	1020	22	schwarz	410130	105,- / 126,-

Webcode G4104


Entlüftungsabschluss

DN 110

Best.-Nr. 369017



50,- / 60,-

Endplatte für Sicker-Tunnel/-twin

Artikel	Länge [mm]	Farbe	Best.-Nr.	Preis [€]
Endplatte (Set 2 Stück)	30	schwarz	231004	25,- / 30,-


GRAF-Tex Geotextil

Für einen Sicker-Tunnel

Größe: 2,50 x 2,50 m

Best.-Nr. 231006



15,- / 18,-

Meterware, Rollenbreite 5 m

Best.-Nr. 231002

12,50 / 15,-


Meterware, Rollenbreite 2,5 m

 Ideal für die Verlegung von
Sicker-Tunnel twin PKW

Best.-Nr. 231007


6,- / 7,20

250 mm



PKW-befahrbar

750 mm



LKW-befahrbar bis SLW 60

GRAF Click-Bolt-Verbinder

 Verbindungselement für
Sicker-Tunnel twin (Set 6 Stück)

Best.-Nr. 410094



6,- / 7,20

Komplettsets

Für die Regenwasser-Versickerung

PG 3



EcoBloc Inspect Komplettsets, Verlegevariante A – Reihe

Bestehend aus: EcoBloc Inspect 420, 4 Endplatten, Verbindungselementen, Entlüftungsabschluss DN 110 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl EcoBloc 420	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
840	2	1600	800	660	402100	300,- / 360,-
1.680	4	3200	800	660	402102	525,- / 630,-
2.520	6	4800	800	660	402104	755,- / 906,-
3.360	8	6400	800	660	402106	975,- / 1.170,-

Versickerungssets beliebig kombinierbar/erweiterbar.

[Webcode G4205](#)




EcoBloc Inspect Komplettsets, Verlegevariante B – Blockverbund

Bestehend aus: EcoBloc Inspect 420, 8 Endplatten, Verbindungselementen, Entlüftungsabschluss DN 110 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl EcoBloc 420	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.680	4	1600	1600	660	402120	545,- / 654,-
2.520	6	2400	1600	660	402122	770,- / 924,-
3.360	8	3200	1600	660	402124	975,- / 1.170,-

Versickerungssets beliebig kombinierbar/erweiterbar.

[Webcode G4206](#)



GERNE ERSTELLEN WIR FÜR IHR PROJEKT EINE KOSTENLOSE DIMENSIONIERUNG NACH DWA A-138. SPRECHEN SIE UNS BITTE AN!



Versickerungsset Sicker-Tunnel

Bestehend aus: Sicker-Tunnel LKW, 2 Endplatten, Entlüftungsabschluss DN 110 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl Sicker-Tunnel	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
300	1	1160	800	510	230023	155,- / 186,-
600	2	2380	800	510	230020	210,- / 252,-
900	3	3540	800	510	230024	260,- / 312,-
1.200	4	4700	800	510	230021	310,- / 372,-
1.800	6	7020	800	510	230022	420,- / 504,-
2.100	7	8180	800	510	410105	490,- / 588,-
2.400	8	9340	800	510	410122	525,- / 630,-
3.000	10	11660	800	510	410123	640,- / 768,-
3.600	12	13980	800	510	410124	745,- / 894,-
4.200	14	16300	800	510	410106	865,- / 1.038,-

[Webcode G4203](#)

Versickerungssets beliebig kombinierbar/erweiterbar. Bei Einsatz zusätzlicher Endplatten Verlegung in mehreren Reihen möglich.



Versickerungsset Sicker-Tunnel twin

Bestehend aus: Sicker-Tunnel twin PKW, 4 Endplatten, Click-Bolt-Verbinder, Entlüftungsabschluss DN 110 und GRAF-Tex Geotextil

Volumen [Liter]	Anzahl Sicker-Tunnel twin	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
1.200	2	2380	800	1020	410140	350,- / 420,-
1.800	3	3540	800	1020	410141	475,- / 570,-
2.400	4	4700	800	1020	410142	600,- / 720,-
3.000	5	5860	800	1020	410143	740,- / 888,-
3.600	6	7020	800	1020	410144	845,- / 1.014,-

[Webcode G4204](#)

Platin XL/XXL Regenwasser-Versickerung



Abbildung zeigt Platin XXL Versickerung Plus mit Retention/Versickerung Ausbaupaket 2 (Zubehör unten)

**NUTZVOLUMEN FREI
WÄHLBAR**

Platin XL/XXL Versickerung

[Webcode G4601](#)

Inhalt [Liter]	Art.-Nr.	Preis [€]
10.000	390012	4.025,- / 4.830,-
15.000	390013	5.755,- / 6.906,-
20.000	391450	7.085,- / 8.502,-
25.000	391451	8.780,- / 10.536,-
30.000	391452	10.450,- / 12.540,-
35.000	391453	12.145,- / 14.574,-
40.000	391454	13.680,- / 16.416,-
45.000	391455	15.485,- / 18.582,-
50.000	391456	17.255,- / 20.706,-
55.000	391457	19.055,- / 22.866,-
60.000	391458	20.685,- / 24.822,-
65.000	391459	22.410,- / 26.892,-

Weitere Größen auf Anfrage!

Platin XL/XXL Versickerung Plus Inklusive Regenwassernutzungs-Set

[Webcode G4605](#)

PG 1

Inhalt [Liter]	Art.-Nr.	Preis [€]
10.000	390020	4.135,- / 4.962,-
15.000	390021	5.865,- / 7.038,-
20.000	391460	7.200,- / 8.640,-
25.000	391461	8.890,- / 10.668,-
30.000	391462	10.560,- / 12.672,-
35.000	391463	12.255,- / 14.706,-
40.000	391464	13.790,- / 16.548,-
45.000	391465	15.595,- / 18.714,-
50.000	391466	17.365,- / 20.838,-
55.000	391467	19.165,- / 22.998,-
60.000	391468	20.795,- / 24.954,-
65.000	391469	22.520,- / 27.024,-

Technische Daten zur benötigten Versickerungszisterne wie Maßblatt oder Einbauanleitung erhalten Sie bei Ihrem GRAF-Ansprechpartner.

Lieferumfang: Spezialdichtungen, Drainagerohre und -anschlüsse, Entleerungsbohrungen ① Flachtank Platin XL/XXL Versickerungstank
② Regenwassernutzungs-Set: Interne Verrohrung DN 160

Nicht im Lieferumfang enthalten: ③ Passende Abdeckung (Seite 38, 39) ④ Einbau des optionalen Platin XL/XXL Retention/Versickerung Ausbaupaket 2 empfohlen (Zubehör unten) ⑤ Technikpaket Garten-Komfort (Zubehör unten)

Zubehör

Platin XL/XXL Retention/Versickerung Ausbaupaket 2

DN 160

Art.-Nr. 342047



520,- / 624,-

Technikpaket Garten-Komfort

Art.-Nr. 342011



625,- / 750,-

Trinkwasserspeicher + Zubehör

Unsere Behälter schützen kostbares Wasser und lagern es sicher

Trinkwasser – Grundlage allen Lebens

Trinkwasser, unser kostbarstes Lebensmittel ist für Mensch, Tier und Pflanze lebensnotwendig und unersetzlich.

Nur ein Prozent des auf der Erde verfügbaren Wassers ist direkt für die Trinkwassergewinnung nutzbar. Daher ist es unser oberstes Ziel, mit diesem kostbaren Gut sorgsam umzugehen, es sicher zu lagern und dafür Sorge zu tragen, dass Trinkwasser auch für die kommenden Generationen in hervorragender Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Qualifiziertes Personal

Unsere ÖVGW geprüften Wassermeister stehen Ihnen mit einem breiten Fachwissen bereits in der Konzeption gerne zur Verfügung und sorgen für eine problemlose und zufriedenstellende Abwicklung Ihres Projektes. Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie vom Erstgespräch bis zur Inbetriebnahme Ihrer Trinkwasserversorgungsanlage.



W 1.734

Geprüfte Qualität

Durch unsere ÖVGW zertifizierten Produkte garantieren wir Ihnen eine fachgerechte und sichere Lagerung Ihres kostbaren Trinkwassers in

qualitativ hochwertigen Behältern, welche ausschließlich aus lebensmittelechtem Material hergestellt werden.

Klare Vorteile

Tanks aus GFK und PE überzeugen durch hohe Standfestigkeit und eine glatte Innenfläche. Dies gewährleistet für unsere Kunden beste Wasserqualität und eine unkomplizierte Reinigung.

Aufgrund des geringeren Gewichtes lassen sich Behälter aus GFK und PE problemlos auch in schwierigem Gelände einbauen. Sollte keine Zufahrt möglich sein, übernimmt ein Helikopter den Transport Ihres Behälters.

Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit

Eine Vielzahl von Kunden nutzt bereits jetzt unsere stabilen, qualitativ hochwertigen Trinkwasserspeicher und Quellschächte. Überzeugen auch Sie sich von der Qualität unserer Produkte.



Zertifizierte Produktion

GFK Trinkwasserspeicher

mit Schieberkammer, die professionelle Lösung für Großanlagen 5000 – 150.000 Liter



W 1.734



Lebensmittelecht

Trinkwasserspeicher aus GFK mit Schieberkammer

Stabiler, langlebiger Trinkwasserbehälter aus GFK. Der Einstieg / Zugang zur Schieberkammer befindet sich wahlweise oben, seitlich oder an der Stirnseite des Behälters. Ebenso ist eine mittige Anbringung der Schieberkammer (bei Behältern mit seitlicher Wasserlagerung) sowie der Einbau einer UV-Entkeimungsanlage möglich. Betriebsfertige Ausführung mit allen gewünschten Anschlüssen.

Ihre Vorteile

- trinkwassertauglich
- geschmacksneutral
- glatte, rippenlose Innenflächen
- mühelose Reinigung
- vollständige Entleerung
- geringes Gewicht
- problemloser, rascher Einbau
- Kostenersparnis bei der Errichtung von Trinkwasseranlagen



Schieberkammer mittig



150.000 L Speicher mit mittiger Schieberkammer

Inhalt [L]	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewicht [Kg]	Preis [€]
5000	1800	3700	550	
8000	1800	4900	650	
10000	1800	5600	740	
15000	2000	6550	1035	
20000	2000	8000	1215	
25000	2400	7400	1670	auf Anfrage
30000	2400	8400	1930	
40000	2400	10400	2120	
50000	2400	12670	2460	
60000	3000	8630	2400	
80000	3000	13640	3725	
100000	3000	15820	4375	

Behälter bis 150.000 Liter auf Anfrage

**UV - ENTKEIMUNGSANLAGE
OPTIONAL**



GFK Trinkwasserspeicher

3000 – 150.000 Liter, die professionelle Lösung



Lebensmittelecht

PG 2

	Inhalt [L]	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewicht [Kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
Lagerware	3000	1200	2900	165	900203	4.065,- / 4.878,-
	5000	1500	3100	250	900205	5.835,- / 7.002,-
	8000	1600	4200	380	900208	8.250,- / 9.900,-
	10000	1600	5200	460	900210	8.605,- / 10.326,-
	15000	2000	5150	670		
	20000	2200	5660	850		
	25000	2400	6000	1200		
	30000	2400	7300	1460		
	40000	2400	9000	1650		auf Anfrage
	50000	2400	11270	1990		
	60000	3000	8630	2400		
	80000	3000	12240	3350		
	100000	3000	14420	4000		
Behälter bis 150.000 Liter auf Anfrage						

Trinkwasserspeicher aus GFK

Stabiler, langlebiger Trinkwasserbehälter aus GFK

Die Standardausführung dieses Behälters beinhaltet:

- Zulauf 2“ IG beidseitig
- Überlauf 2“ IG beidseitig
- Auslauf / Entnahme 2“ IG beidseitig
- Restwasserentleerung 2“ IG beidseitig
- Monolithische Bauweise inkl. fix angebautes Domschacht DN 800 (ab 15 m³ DN 1100), H 800 mm mit begehbare Abdeckung inkl. Entlüftung

Ihre Vorteile:

- trinkwassertauglich
- geschmacksneutral
- glatte, rippenlose Innenflächen
- mühelose Reinigung
- vollständige Entleerung
- geringes Gewicht
- problemloser, rascher Einbau
- Kostenersparnis bei der Errichtung von Trinkwasseranlagen




Einbau Trinkwasserspeicher



Zugangsbereich mit Steinschichtung

PE Trinkwasserspeicher

3000 – 100.000 Liter, in doppelwandiger Bauweise

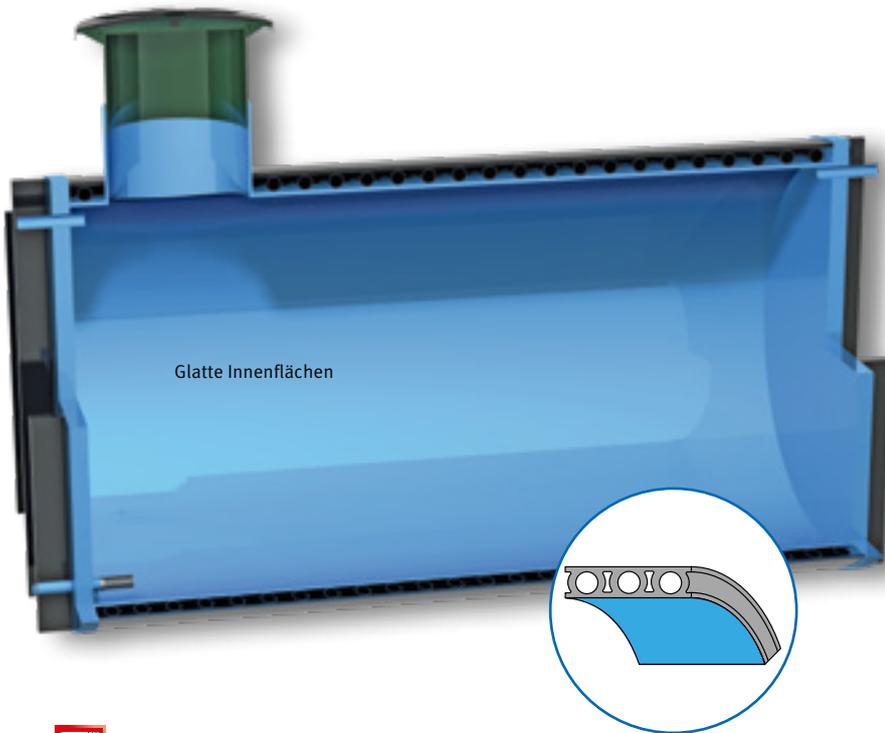

Lebensmittelecht

Doppelwandige Bauweise

Trinkwasserspeicher aus PE

Die Standardausführung dieses Behälters beinhaltet:

- Zulauf 2“ IG
- Überlauf 2“ IG
- Auslauf / Entnahme 2“ IG
- Restwasserentleerung 2“ IG
- Domschacht DN 600, optional DN 800

Hinweis:

- Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht / Deckel 20 cm über die Geländeoberkante reichen.

Domschacht

PG 3

Mit Dichtung und Deckel, tagwasserdicht. Der Deckel ist mit Be-/Entlüftung und einer Kindersicherung ausgestattet.



Domschacht

Best.-Nr. 381 545 **340,- / 408,-**



Domschacht „E“


inkl. Edelstahl-
abdeckung und
Sicherheits-
schloss

Best.-Nr. 381 5450 **1.505,- / 1.806,-**


PG 2

Inhalt [L]	Länge [mm]	Höhe ohne / mit Domschacht [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr. [ohne Domschacht]	Preis [€]
3000	2190	1700 / 2000	350	493 000	4.325,- / 5.190,-
5000	2440	2000 / 2300	500	495 000	5.545,- / 6.654,-
7500	3440	2000 / 2300	650	497 500	7.250,- / 8.700,-
9500	3440	2250 / 2550	930	499 500	8.620,- / 10.344,-

Behälter bis 100.000 Liter auf Anfrage

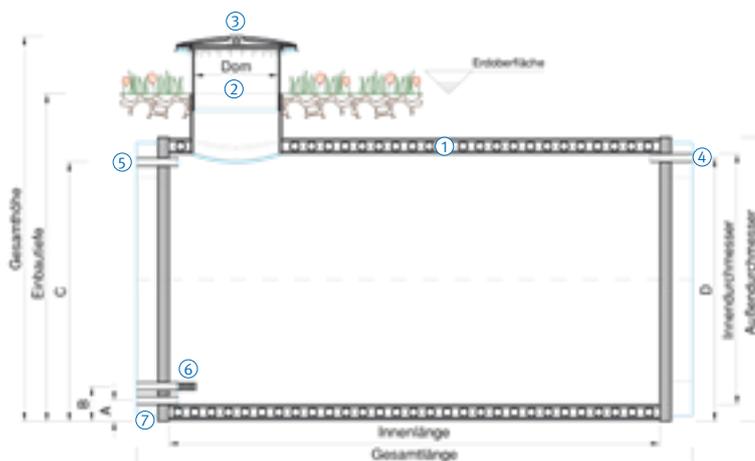

- 1 Doppelwandiger Tank
- 2 Dom-Schacht
- 3 Deckel mit Be-/Entlüftung
- 4 Zulaufrohr 2“ IG
- 5 Überlauf 2“ IG
- 6 Auslauf / Entnahme 2“ IG
- 7 Restwasserentleerung 2“ IG

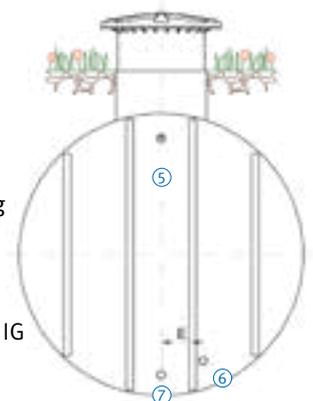

Edelstahl Trinkwasserspeicher


3000 – 100.000 Liter, die professionelle Lösung

Trinkwasserspeicher aus Edelstahl 1.4301 mit / ohne Schieberkammer

Stabiler, langlebiger Trinkwasserbehälter aus Edelstahl. Der Einstieg / Zugang zur Schieberkammer befindet sich wahlweise oben, seitlich oder an der Stirnseite des Behälters. Ebenso ist eine mittige Anbringung der Schieberkammer (bei Behältern mit seitlicher Wasserlagerung) sowie der Einbau einer UV-Entkeimungsanlage möglich. Betriebsfertige Ausführung mit allen gewünschten Anschlüssen.

Die Standardausführung dieses Behälters beinhaltet:

- Zulauf / Überlauf DN 50
- Auslauf / Entnahme DN 50
- Restwasserentleerung DN 50
- Entlüftung DN 65
- Monolithische Bauweise inkl. Domschacht 900 x 900 mm, Höhe 850 mm und Edelstahldeckel
- Ausführung mit Schieberkammer optional

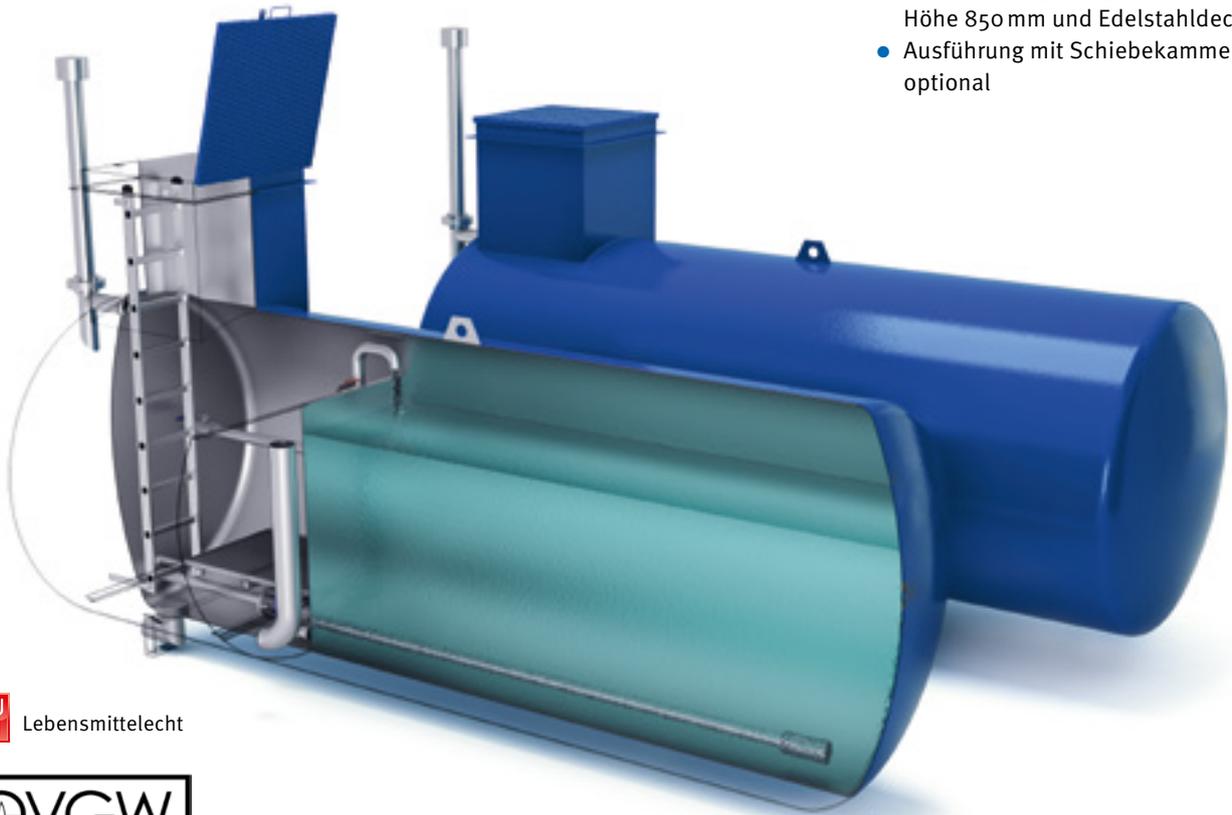

Lebensmittelrecht



Inhalt [L]	∅ [mm]	Länge [mm]	Länge* [mm]	Gewicht* [Kg]	Preis [€]
3000	1600	1750	3000	715	
5000	1600	3000	4200	900	
8000	1600	4250	5500	1100	
10000	2000	4250	5500	2000	auf Anfrage
15000	2000	5250	6500	2300	
20000	2000	7250	8500	2800	
30000	2500	6850	8100	4200	
40000	2500	9250	10500	5200	
50000	2500	11350	12600	6200	

Behälter bis 100.000 Liter auf Anfrage



Zugangsbereich mit Steinschichtung

Edelstahl Trinkwasserspeicher



3000 – 50.000 Liter mit integrierter Quellstube

Trinkwasserspeicher aus Edelstahl 1.4301 mit integrierter Quellstube


Auf Kundenwunsch kann der Trinkwasserspeicher aus Edelstahl als kombinierte Lösung mit integrierter Quellstube ausgeführt werden. Der Trinkwasserspeicher enthält in diesem Fall ein zusätzliches Beruhigungsbecken.

Hinweis:

- Um einen Schutz vor aggressiven Substanzen im Erdreich zu garantieren, sind Trinkwasserspeicher aus Edelstahl an der Außenseite mit einer Polyester-Glasfaser Beschichtung (Fiberglas) ausgestattet. Korrosionsschäden werden dadurch langfristig vermieden.

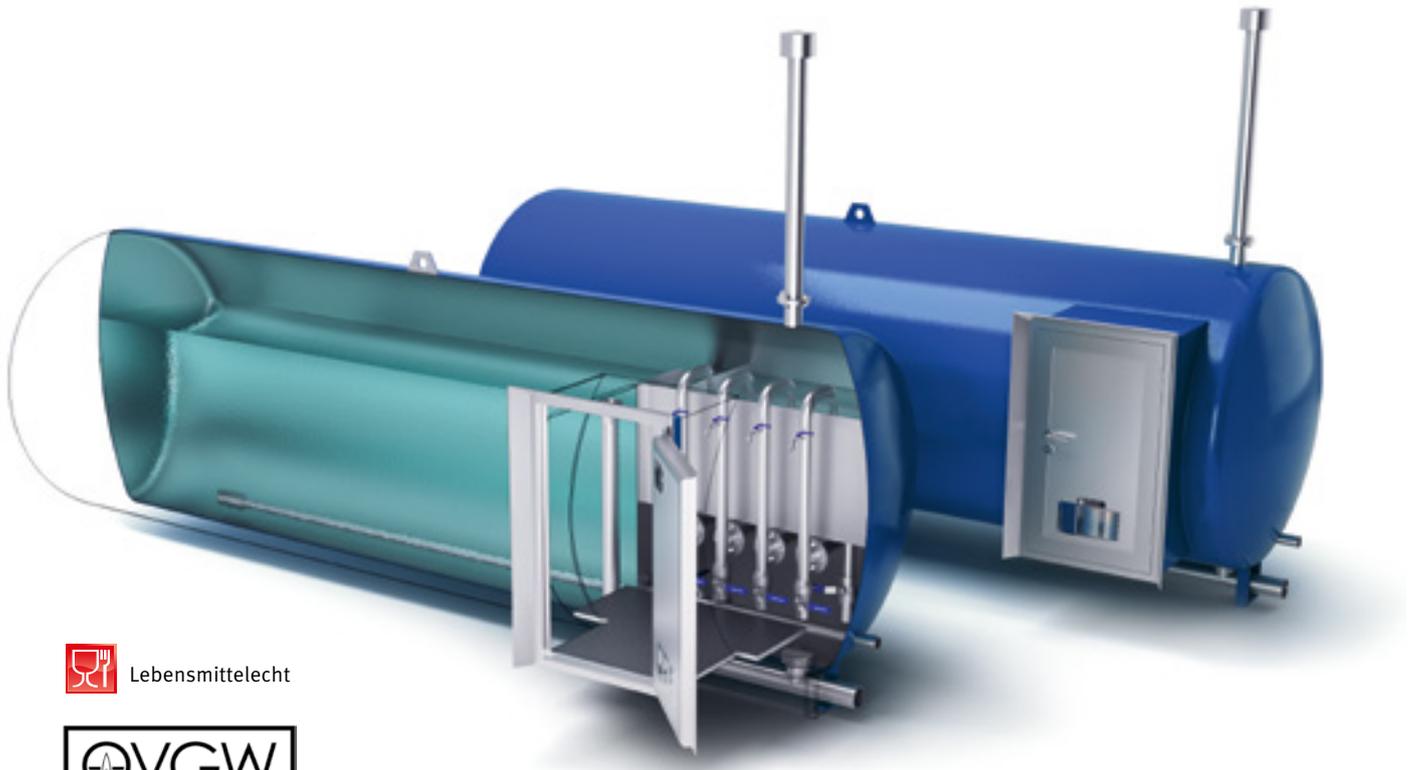

Armaturenraum im Schiebekammertank

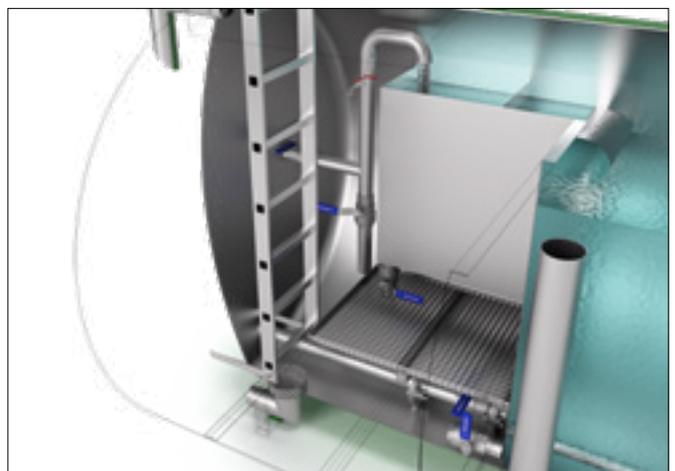

Detailansicht Tank mit integrierter Quellstube

Trinkwasserspeicher Platin

1500 – 20.000 Liter




Abb. mit Teleskop-Domschacht (Zubehör S. 71)



Trinkwasserspeicher Platin

- Behälter aus robustem, lang-lebigem Polyethylen
- Lebensmittelechte Ausführung
- Geringes Eigengewicht: leicht zu transportieren, einfacher Einbau und schnelle Montage
- Leicht zu reinigen - Farbe HYGIENIC-WEISS
- Restwasserentleerung durch Ablaufgerinne



Edelstahl Domschacht

Für Trinkwasserspeicher Platin und Diamant inkl. hochwertiger Edelstahl-abdeckung und Sicherheitsschloss




Lebensmittelecht

Technische Daten

PG 3

Inhalt [L]	Länge [l]	Breite [b]	Höhe Tank-schulter [h]	Höhe Dom-schragen [hd]	Ø Einstieg [e]	Ø Tankdom [d]	Gewicht [kg]	Best.-Nr. [ohne Domschacht]	Preis [€]
1500	2100	1250	700	315	650	800	82	390600	880,- / 1.056,-
3000	2450	2100	735	315	650	800	180	390601	1.470,- / 1.764,-
5000	2890	2300	950	315	650	800	250	390602	2.160,- / 2.592,-
10000*	4900	2250	1250	610	650	800	460	390604	4.250,- / 5.100,-
15000*	7500	2250	1250	610	650	800	710	390605	6.280,- / 7.536,-
20000*	9405	2250	1250	610	650	800	890	391600	7.630,- / 9.156,-

*Trinkwasserspeicher Platin XL / XXL. Längenangaben in mm

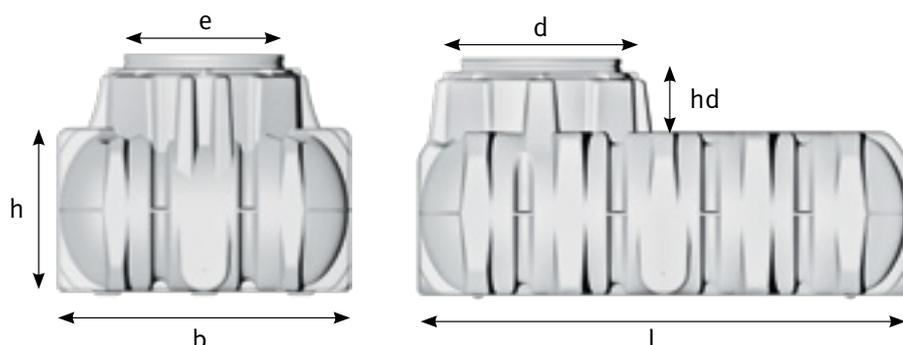

Tankzubehör für S. 70/71

Behälterverschraubung 50 mm (2") Außengewinde

Bohrung 61 mm




Best.-Nr. 330035

25,- / 30,-



Abb. mit Teleskop-Domschacht (Zubehör siehe unten)



Trinkwasserspeicher Diamant

- Behälter aus robustem, lang-lebigem Polyethylen
- Lebensmittelechte Ausführung
- Geringes Eigengewicht: leicht zu transportieren, einfacher Einbau und schnelle Montage
- Leicht zu reinigen - Farbe HYGIENIC-WEISS

Achten Sie darauf:

Um eine dauerhaft hohe Wasserqualität im Trinkwasserspeicher zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass sich Zu- und Überlauf/Entnahme an gegenüberliegenden Seiten befinden und der Tank in **Längsrichtung** durchströmt wird. Dadurch wird eine optimale Durchmischung des Trinkwassers erreicht und Stagnationen vermieden. Die Bauformen unserer Trinkwasserspeicher erfüllen diese Anforderung.

Hinweis:

Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht /Deckel 20 cm über die Geländeoberkante reichen.

Technische Daten

PG3

Inhalt [L]	Länge [l]	Breite [b]	Höhe Tank-schulter [h]	Höhe Domschacht [hd]	Ø Einstieg [e]	Ø Tankdom [d]	Gewicht. [kg]	Best.-Nr. [ohne Domschacht]	Preis [€]
2200	2480	1150	1150	610	650	800	125	381130	870,- / 1.044,-
3350	2450	1400	1400	610	650	800	150	381131	1.120,- / 1.344,-
4800	2450	1700	1700	610	650	800	180	381132	1.495,- / 1.794,-
6500	2450	2000	2000	610	650	800	250	381133	1.905,- / 2.286,-
10000*	3520	2240	2285	610	650	800	455	370605	3.060,- / 3.672,-

Behälter bis 122.000 Liter auf Anfrage

*Trinkwasserspeicher Carat XL. Längenangaben in mm

Teleskop-Domschacht für Trinkwasserspeicher

PG3

Mit Dichtung und Deckel, tagwasserdicht. Der Deckel ist mit Be-/Entlüftung und einer Kinder-sicherung ausgestattet. Erdüberdeckung ab Tankrücken stufenlos einstellbar von 750-1050 mm (Diamant + Carat) bzw. von 455 - 755 mm (Platin)




Domschacht

Best.-Nr. 381 545
340,- / 408,-



Domschacht „E“ inkl. Edelstahlabdeckung und Sicherheitsschloss

Best.-Nr. 381 5450
1.505,- / 1.806,-

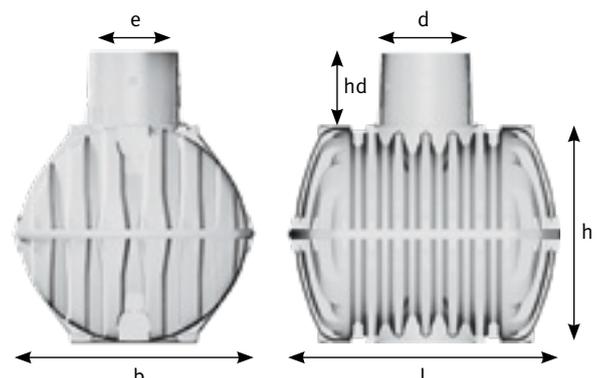


Quellspeicher

1000 – 10.000 Liter, in doppelwandiger Bauweise

Quellwasser-Speicher


- aus Kunststoff (PE-HD) – absolut dicht, lebensmittelecht, geschmacksneutral
- Dimension und Position von Zulauf und Entnahmestutzen frei wählbar – wird individuell auf Kundenwunsch angepasst
- mehrere Zulauf- und Entnahmestutzen möglich
- erhöhte Wandstärke – maximale Stabilität
- Zugang über absperrbaren Schnellverschluss
- glatte Innenfläche – verhindert Keimbildung und ermöglicht mühelose Reinigung
- auch für Indoor Aufstellung geeignet



Doppelwandige Bauweise




Lebensmittelecht

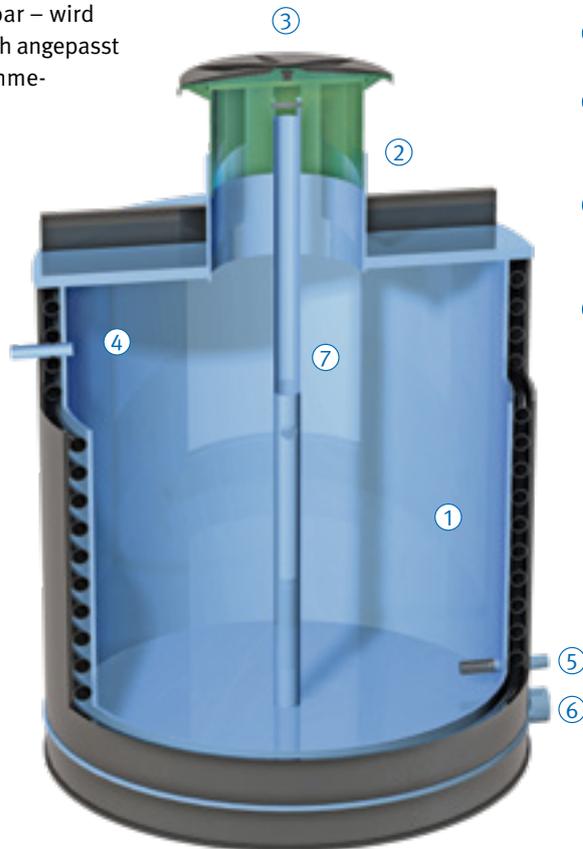

- ① Speichersystem aus lebensmittelechtem, trinkwasserzugelassenem Kunststoff (PE-HD)
- ② Domschacht DN 600 oder DN 800
- ③ Deckel mit Be-/Entlüftung
- ④ Zulauf – Anzahl, Dimension und Position nach Kundenwunsch
- ⑤ Entnahme mit Absperrarmatur und Seiher, Anzahl, Dimension und Position nach Kundenwunsch
- ⑥ Überlauf / Entleerung DN 110 Konischer Behälterboden – Komplette Entleerung möglich
- ⑦ Steckbares Standrohr zur Restentleerung mit Überlaufbohrung

Quellspeicher

Inhalt [L]	Nutzvolumen [L]	Durchmesser [mm]	Höhe ohne Domschacht [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
1000	950	1200	2000	220	490 1000	auf Anfrage
1500	1350	1400	2000	275	490 1500	
2000	1860	1600	2000	310	490 2000	
3000	2650	1700	2300	390	490 3000	
3000	3000	2000	2000	410	490 3001	
4000	3800	2000	2300	470	490 4000	
5000	4700	2250	2300	670	490 5000	
7500	7300	2750	2300	870	490 7500	
10000	9350	2750	2700	990	491 0000	



Edelstahl Domschacht


Optional für Quellspeicher und Quellspeicher mit Trockeneinstieg inkl. Edelstahlabdeckung DN 600 oder DN 800, mit Sicherheitsschloss

Quellspeicher mit Trockeneinstieg

5000 – 13.000 Liter, in doppelwandiger Bauweise

Quellspeicher


Der Quellspeicher vereint in der Ausführung mit Sandfang (optional) zwei Behälter in einem. Er ist zugleich Trinkwasserspeicher und Quellschacht. Über den Trockeneinstieg erreicht man die Armaturen, und Wasserproben können jederzeit entnommen werden. Alle Speicher werden aus dem hochwertigen und für Trinkwasser zugelassenen Material HD-PE gefertigt. Durch den versperrbaren, dichten Deckel ist Ihr Trinkwasser in jedem Quellspeicher gut und sicher gelagert.



Doppelwandige Bauweise



Lebensmittelecht

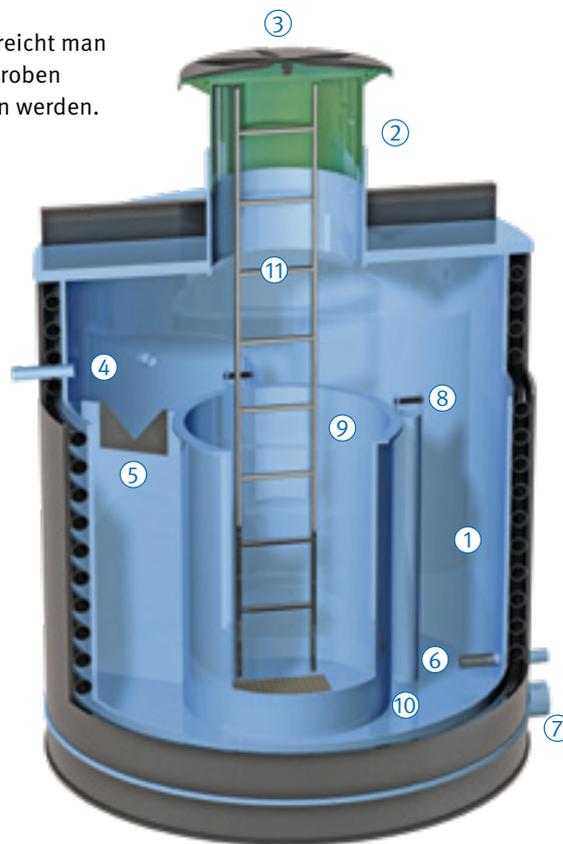

- ① Speichersystem aus lebensmittelechtem, trinkwasserzugelassenem Kunststoff (PE-HD)
- ② Domschacht DN 600 oder DN 800
- ③ Deckel mit Be-/Entlüftung
- ④ Zulauf – Anzahl, Dimension und Position nach Kundenwunsch
- ⑤ Sandfang mit Tauchwand (optional) – Größe individuell - je nach Verschmutzungsgrad (Sandanteil) der Quelle
- ⑥ Entnahme mit Absperrarmatur und Seiler, Anzahl, Dimension und Position nach Kundenwunsch
- ⑦ Restentleerung Speicher – Ableitung in den Trockenschacht
- ⑧ Überlauf Speicher – Ableitung in den Zwischenboden zum Auslauf
- ⑨ Trockenschacht – Bedienung der Speicheranlage
- ⑩ Schrägboden zur vollständigen und selbständigen Entleerung
- ⑪ Einstiegsleiter



W 1.614

Quellspeicher mit Trockeneinstieg

Inhalt [L]	Nutzvolumen [L]	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
5000	3100	2250	2440	750	4900 5000	auf Anfrage
7500	4750	2450	2690	870	4900 7500	
10000	7800	2750	3040	1050	4901 0000	
13000	9330	2950	3040	1650	4901 3000	

Quellschacht

Typ QS

Quellschächte werden aus lebensmittelechtem, umweltfreundlichem Polyethylen hergestellt. Quellschächte werden, entsprechend Ihrer Größe, für das Speichern von Quellwasser, das Absetzen von mitgeführten Feststoffen, sowie zur Entsandung und Belüftung des Quellwassers eingesetzt. Die Standardausstattung der Quellschächte besteht aus Belüftungsventil, Überlaufrohr, Zulaufanschluss und Entnahmeanschluss mit Seiher. Einfacher und leichter Transport durch kompakte Bauweise und geringem Gewicht.

Quellwasserschacht

- Stufenlose Einbautiefe durch Teleskop-Domschacht
- Zur Belüftung und Entsandung von Quellen
- Trinkwasserechte Ausführung mit Prüfzeugnis
- Abgedichtet bis Geländeoberkante
- Mit zusätzlicher Trinkwasser Schutzabdeckung
- Deckel mit Spezialschlüssel verschließbar
- Inklusive Domentlüftung



QS 200

Hinweis:


- Für den fachgerechten Einbau muss der Domschacht / Deckel 20 cm über die Geländeoberkante reichen.




Lebensmittelecht

PG 3

Best.-Nr.	Nutzvolumen [L]	Typ/Volumen [L]	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Anschluss	Auslaufrohr DN*	Deckel [mm]	Gewicht [kg]	Preis [€]
381 541	130	QS 200	730	1200-1500	2x2" AG	110	550	30	685,- / 822,-

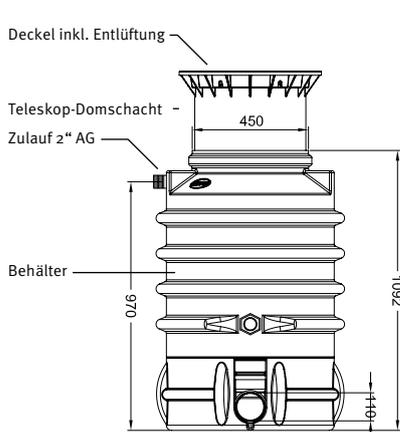

QS 200

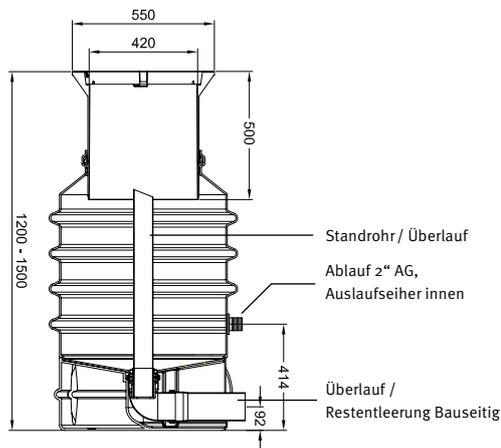

QS 200

Froschklappe

- mechanischer Schutz gegen das Eindringen von Kleintieren (Mäuse, Ratten, Schnecken, Frösche) in Auslaufleitungen
- komplett aus Kunststoff (PE-HD)
- integrierte Steckmuffe – direkte Anbringung an das Überlaufrohr
- spezielle Konstruktion gewährleistet sauberes Schließen auch bei höheren Temperaturdifferenzen (z. B. bei Sonneneinstrahlung)

PG 1

Typ	Länge [mm]	Best.-Nr.	Preis [€]
DA 63	280	99063	150,- / 180,-
DA 75	286	99075	155,- / 186,-
DA 90	298	99090	165,- / 198,-
DA 110	318	99110	165,- / 198,-
DA 125	338	99125	190,- / 228,-
DA 160	413	99160	235,- / 282,-
DA 200	617	99200	245,- / 294,-

weitere Dimensionen bis DA 630 auf Anfrage



Best.-Nr.		Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Anschluss	Bohrung [mm]	Preis [€]
8010 1510	Auslaufseier 	90	170	2" IG		30,00 / 36,00
22051 6049	Tankdurchführung 	50		2x2" AG	61	30,00 / 36,00
330 035	Behälterverschraubung 	50		2" AG	61	25,00 / 30,00
2600 100	Tankverschraubung 	25		1" IG	42	37,00 / 44,40
2600 112		40		6/4" IG	66	46,00 / 55,20
2600 200		50		2" IG	78	57,00 / 68,40
330 143	Doppelmuffe	2" x 2"		IG		15,50 / 18,60
5065 00804	Gewindenippel 	2" x 1"		AG		9,00 / 10,80
5065 00805		2" x 5/4"		AG		9,00 / 10,80
5065 00806		2" x 6/4"		AG		9,00 / 10,80
5067 00008		2" x 2"		AG		9,00 / 10,80
4762 2032	Klemmverbinder 	d 32		1" IG		11,00 / 13,20
4762 2040		d 40		5/4" IG		20,00 / 24,00
4762 2050		d 50		6/4" IG		28,00 / 33,60
4762 2063		d 63		2" IG		32,50 / 39,00
4761 2063		d 63		2" AG		30,00 / 36,00
4726 3040	Hausanschluss-Schieber 	Rohr DA 40		5/4"		195,00 / 234,00
4726 3063		Rohr DA 63		2"		250,00 / 300,00
4796 0108	Einbaugarnitur teleskopisch für Hausanschluss-Schieber 		0,8 - 1,2 m			90,00 / 108,00
4796 0110			1,0 - 1,6 m			110,00 / 132,00
4796 0113			1,3 - 1,8 m			102,00 / 122,40
4796 0120			2,0 - 2,5 m			120,00 / 144,00
4796 0125			2,5 - 3,5 m			125,00 / 150,00
4700 1550	Straßenkappe starr, begehbar 	90 / 160	155			20,00 / 24,00
4700 3410	Absperrschlüssel für Schieber					85,00 / 102,00

Quellfassung QFF

zum einfachen Aufstauen des Quellzulaufes

Best.-Nr. 9900 120

565,- / 678,-



- ① Quellfassungsflügel (L 190 x T 53 x H 33 cm)
- ② Steckmuffen beidseitig (DA 110)
- ③ Quellfassungsschacht
- ④ Entnahme (DA 63)
- ⑤ Überlauf (DA 110)

Fäkalien-Sammelgruben

1500 – 65.000 Liter

Monolithische Sammelgruben

Vorteile

- Nahtlos aus einem Stück gefertigt
- Stabile Ausführung
- Leichter Einbau durch geringes Eigengewicht
- Beliebig erweiterbar
- Der Tank kann nach Reinigung auch als Regenwasser-Sammeltank verwendet werden



Abb. zeigt Sammelgrube Stabilus siehe S. 78



Sammelgrube Cristall 1600 - 2650 l inkl. Teleskop-Domschacht

PG 3

Inhalt [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]**	Gewicht [kg]	Zulauf [DN]	Best.-Nr.***	Preis [€]
1600	2100	1050	1220	65	110	102030	630,- / 756,-
2650	2100	1300	1500	100	110	102031	815,- / 978,-



Sammelgrube Columbus 3700 - 6500 l inkl. Teleskop-Domschacht

PG 3

Inhalt [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]**	Gewicht [kg]	Zulauf [DN]	Best.-Nr.***	Preis [€]
3700	2440	1650	2280	140	110	102032	1.200,- / 1.440,-
4500	2440	1840	2470	180	110	102033	1.490,- / 1.788,-
6500	2680	2020	2620	260	110	102034	1.965,- / 2.358,-



Sammelgrube Platin 1500 - 65.000 l inkl. Teleskop-Domschacht Maxi

PG 1

Inhalt [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]**	Gewicht [kg]	Zulauf [DN]	Best.-Nr.***	Preis [€]
1500	2100	1250	1150	80	110	3900 000	1.025,- / 1.230,-
3000	2450	2100	1050	170	110	3900 010	1.615,- / 1.938,-
5000	2890	2300	1315	240	110	3900 020	2.170,- / 2.604,-
7500	3600	2250	1565	360	110	3900 050	2.870,- / 3.444,-
10.000	4900	2250	1910	460	160	3900 060	4.055,- / 4.866,-
15.000	7500	2250	1910	710	160	3900 070	5.790,- / 6.948,-

Behälter bis 65.000 Liter auf Anfrage

*unabgeladen **Alle Höhenangaben ohne Teleskop-Domschacht *** mit begehbare Tankabdeckung
Zubehör Seite 38, 78

Fäkalien-Sammelgruben


1000 – 122.000 Liter

Monolithische Sammelgruben

Vorteile

- Stabile Ausführung
- Leichter Einbau durch geringes Eigengewicht
- Beliebig erweiterbar
- Der Tank kann nach Reinigung auch als Regenwasser-Sammeltank verwendet werden

**INKLUSIVE
DICHTHEITZERTIFIKAT**



PG 1



Inhalt [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]**	Gewicht [kg]	Zulauf [DN]	Best.-Nr.***	Preis [€]
------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-----------

Sammelgrube 1000 l

1000	1915	930	1100	60	110	102 200	435,- / 522,-
Schachtverlängerung für Sammelgrube 1000 L, Ø 620 mm, H - 700 mm, kürzbar						202 057	190,- / 228,-



Sammelgrube Carat 2700 - 6500 l inkl. Teleskop-Domschacht Maxi

2700	2080	1565	1400	120	110	3700 010	1.180,- / 1.416,-
3750	2280	1755	1590	150	110	3700 020	1.525,- / 1.830,-
4800	2280	1985	1820	185	110	3700 030	1.785,- / 2.142,-
6500	2390	2190	2100	220	110	3700 040	2.305,- / 2.766,-



Sammelgrube Carat XL 8500 - 10.000 l inkl. Teleskop-Domschacht Maxi

8500	3500	2040	2085	380	110	3700 050	3.025,- / 3.630,-
10000	3520	2240	2285	455	110	3700 060	3.440,- / 4.128,-



Sammelgrube Carat XXL 16.000 - 122.000 l inkl. Teleskop-Dom Maxi

16.000	4590	2500	2550	770	110-200	3800 010	5.795,- / 6.954,-
22.000*	6230	2500	2550	1025	110-200	3800 000	7.855,- / 9.426,-
26.000*	7200	2500	2550	1125	110-200	3800 020	9.250,- / 11.100,-
32.000*	8440	2500	2550	1405	110-200	3800 030	11.320,- / 13.584,-
36.000*	9410	2500	2550	1795	110-200	3800 040	12.705,- / 15.246,-
42.000*	10680	2500	2550	1890	110-200	3800 050	14.785,- / 17.742,-
46.000*	11650	2500	2550	2185	110-200	3800 060	16.160,- / 19.392,-
52.000*	12920	2500	2550	2280	110-200	3800 070	18.235,- / 21.882,-

Behälter bis 122.000 Liter auf Anfrage

*mit zweiten Tankdom möglich **Alle Höhenangaben ohne Domschacht *** mit begehbaren Tankabdeckung
Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen auf Seite 6
Zubehör Seite 38, 78

Fäkalien-Sammelgruben

Bauart – zugelassen vom DIBt 1000 – 6500 Liter

Sammelgruben mit DIBt-Zulassung

- Bauart-zugelassen vom DIBt für häusliche Abwässer
- TÜV Bauart-geprüft
- Stabile Ausführung
- Beliebig erweiterbar
- Leichter Einbau durch geringes Eigengewicht
- Der Tank kann nach Reinigung auch als Regenwasser-Sammeltank verwendet werden

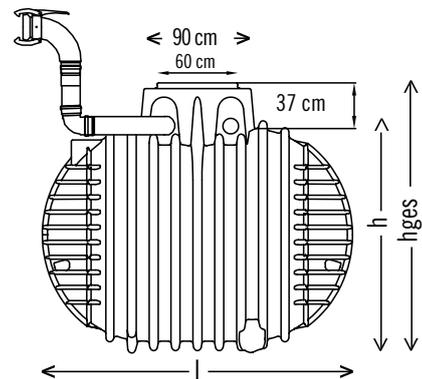


Abb. inkl. Absaugrohr



PG 1

DIBt-Zulassung	Inhalt [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]*	Gewicht [kg]	Zulauf [DN]	Best.-Nr.**	Preis [€]
----------------	------------	------------	-------------	------------	--------------	-------------	-------------	-----------

Sammelgrube 1000 l

Z-40.24-346	1000	1915	930	1100	60	110	102006	605,- / 726,-
							Schachtverlängerung für Sammelgrube 1000 L, Ø 620 mm, Höhe 700 mm, kürzbar 202057	190,- / 228,-

Sammelgrube Stabilus 3000 l

Z-40.24-524	3000	3268	1240	1300	140	110	102017	1.315,- / 1.578,-
-------------	------	------	------	------	-----	-----	--------	--------------------------

Sammelgrube Columbus 3700 l, 4500 l und 6500 l inkl. Domschacht

Z-40.24-381	3700	2440	1650	1850	190	110	102232	1.610,- / 1.932,-
Z-40.24-381	4500	2440	1840	2140	240	110	102233	1.980,- / 2.376,-
Z-40.24-381	6500	2440	2220	2500	360	110	102234	2.605,- / 3.126,-

* Alle Höhenangaben ohne Domschacht ** mit begehbare Tankabdeckung
Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen auf Seite 6

Zubehör für Fäkalien-Sammelgruben



Überlaufwächter
mit Batterie

Best.-Nr. 351017

150,- / 180,-

Überlaufwächter 230V

Best.-Nr. 104023

290,- / 348,-



Entlüftungsabschluss
DN 110

Best.-Nr. 369017

50,- / 60,-



Absaugrohr für Sammelgruben
mit Perrotkupplung, Rohr DN 110

Best.-Nr. 107644

195,- / 234,-

Saphir Universalschacht

600 Liter, 900 Liter, 1.200 Liter



- Geeignet als Universalschacht, Kontrollschacht, Revisionschacht, Pumpenschacht oder Hebeschacht
- Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für eine einfache Installation
- Teleskopierbarer / neigbarer Domschacht
- Einfacher Transport dank geringem Gewicht
- Mit Kranösen für eine einfache Abwicklung und Absetzen in die Baugrube
- Inklusive Dichtung für eine einfache Montage des Teleskop-Domschachts
- Abgedichtet bis zur Geländeoberfläche

20
Jahre
Garantie



PG1

Liter [l]	Ø [mm]	Höhe [mm]	Grundwasserstabil ab Tankboden [mm]	Gewicht [kg]	Best.-Nr.	Preis [€]
600 ³⁾	1125	985	430	27	330455	355,- / 426,-
900 ³⁾	1155	1265	430	47	330456	410,- / 492,-
1.200 ³⁾	1155	1590	550	58	330457	515,- / 618,-
Zulaufdichtung DN 110					332033	35,- / 42,-
Zulaufdichtung DN 160 (nur für 900 / 1200 L möglich)					332035	40,- / 48,-

³⁾ Ohne Schachtabdeckung – Abdeckungen und Zubehör siehe S. 38, 78

Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen auf Seite 6

Technische Daten

Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit):	1200 mm
Max. Achslast:	2,2 t
Max. Fahrzeuggewicht:	3,5 t
Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit:	400 – 1000 mm
Grundwasserstabilität:	600 l, 900 l Eintauchtiefe max. 430 mm, 1.200 l Eintauchtiefe max. 550 mm
Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau:	300 – 600 mm
Anschluss:	DN 100 / DN 150

Zubehör für Fäkalien-Sammelgruben



Geruchsabzugsfilter für Entlüftungsschacht. Filtert unangenehme Gerüche zuverlässig heraus. (Rohr nicht im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr. 104018

105,- / 126,-



Filtereinsatz für Geruchsabzugsfilter.

ist spätestens alle zwei Jahre oder bei wahrnehmbaren Gerüchen zu wechseln

Best.-Nr. 104024


50,- / 60,-

Beton Kompakt-Senkgruben

5100 – 17.800 Liter

Kompaktsenkgrube aus hochwertigem Stahlbeton

- Bestehend aus einem kompakten Stahlbetonbehälter und Beton-Schachtabdeckungen A15.
- inkl. Zulaufmuffe DN 160.
- C30/37 / XA1L / XA2T in Kompaktbauweise (fugenlos)
- inkl. Dichtheitsattest

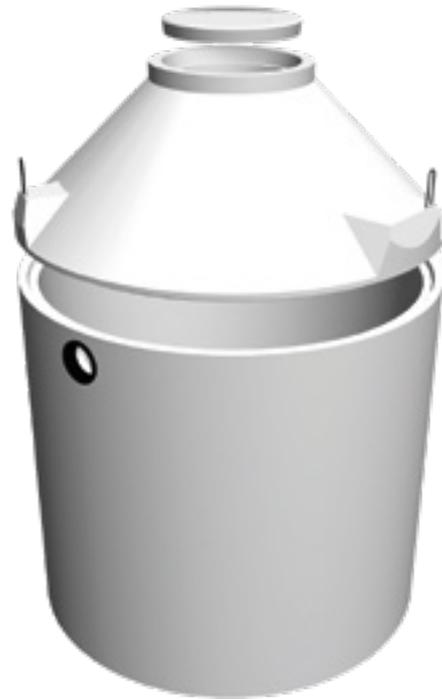

Beton Kompakt-Senkgruben

PG1

Typ	Nutzhalt [m³]	Einbautiefe [cm]	Durchmesser innen [cm]	Zulauftiefe UK-Rohr [cm]	größtes Stückgewicht [t]	Gesamtgewicht [t]	Best.-Nr.	Preis [€]
KSG-5,1	5,10	280	200	102	4,66	5,88	84403231	2.050,- / 2.460,-
KSG-6,7	6,70	330	200	102	5,78	7,00	84403232	2.505,- / 3.006,-
KSG-8,0	8,00	290	250	112	6,28	8,13	84403233	2.885,- / 3.462,-
KSG-10,5	10,50	340	250	114	6,77	8,62	84403224	3.055,- / 3.666,-
KSG-12,9*	12,90	390	250	114	6,77	9,50	84403225	3.395,- / 4.074,-
KSG-15,4*	15,40	440	250	114	6,77	10,59	84403209	3.605,- / 4.326,-
KSG-17,8*	17,80	490	250	114	6,77	11,62	84403210	4.470,- / 5.364,-
Zubehör								
Aufpreis BEGU-Deckel, Klasse D, geprüft auf 400 kN							8439981	245,- / 294,-

Bitte beachten Sie die Frachtpauschalen auf Seite 8, Schachtringmörtel / Kleber für Konus bzw. Ringfugen bauseits
*zweiteilig

Zubehör für Fäkalien-Sammelgruben



Überlaufwächter
mit Batterie

Best.-Nr. 351017
150,- / 180,-

Überlaufwächter 230V

Best.-Nr. 104023
290,- / 348,-



Entlüftungsabschluss
DN 110

Best.-Nr. 369017
50,- / 60,-



Geruchsabzugsfilter für Entlüftungsschacht. Filtert unangenehme Gerüche zuverlässig heraus. (Rohr nicht im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr. 104018
105,- / 126,-



Absaugrohr für Sammelgruben mit Perrotkupplung, Rohr DN 110

Best.-Nr. 107644
195,- / 234,-



Filtereinsatz f. Geruchsabzugsfilter ist spätestens alle zwei Jahre oder bei wahrnehmbaren Gerüchen zu wechseln

Best.-Nr. 104024
50,- / 60,-

Kleinkläranlagen – ideal für Neubau oder Nachrüstung

Vollbiologische Kleinkläranlagen sind in vielen Regionen die einzige wirtschaftliche Alternative zum Kanalanschluss. GRAF bietet für die dezentrale Abwasserentsorgung hochwertige SBR-Klärsysteme an. Die Systeme werden im hochwertigen Klärbehälter Carat verbaut und verfügen über eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Mit den optionalen Ergänzungen zu den Systemen können GRAF Kleinkläranlagen selbst unter den strengsten Anforderungen installiert werden.

- Einfache Montage
- Wartungsfreundlich
- Flexibel, da erweiterbar
- Keine spannungsführende Technik im Behälter
- Selbstreinigende, integrierte Probeentnahme



Klaro Easy Einbehälteranlage Carat

Einwohner	Nutzvolumen [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	PKW-befahrbar Best.-Nr.	begehrbar Best.-Nr.
5 EW	4800	2280	1985	2430	220	370450	370450
6 EW	4800	2280	1985	2430	220	370451	370451
8 EW	6500	2390	2190	2710	265	370452	370452

Lieferumfang: Klärbehälter Carat mit Trennwand, Teleskop-Domschacht Mini begehrbar mit Kunststoffdeckel Farbe Rasengrün (bzw. Teleskop-Domschacht Guss bei PKW-befahrbarer Version), Rüsstsatz Klaro Easy für Einbehälteranlage, inkl. integrierter Probeentnahme


Klaro Easy Zweibehälteranlage Carat



Einwohner	Nutzvolumen [L]	Inhalt [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	PKW-befahrbar Best.-Nr.	begehrbar Best.-Nr.
10 EW	7500	2 x 3750	2 x 2280	2 x 1755	2200	2 x 150	370453	370453
12 EW	9600	2 x 4800	2 x 2280	2 x 1985	2430	2 x 185	370457	370457
16 EW	13000	2 x 6500	2 x 2390	2 x 2190	2710	2 x 220	370458	370458

Lieferumfang: 2 Klärbehälter Carat, 2 Teleskop-Domschacht Mini begehrbar mit Kunststoffdeckel Farbe Rasengrün (bzw. Teleskop-Domschacht Guss bei PKW-befahrbarer Version), vormontierte Klärtechnik für Zweibehälteranlage, inkl. integrierter Probeentnahme.





EPP-Schaltschrank – bei Außenauflistung inkl. robuster Kunststoff Außensäule

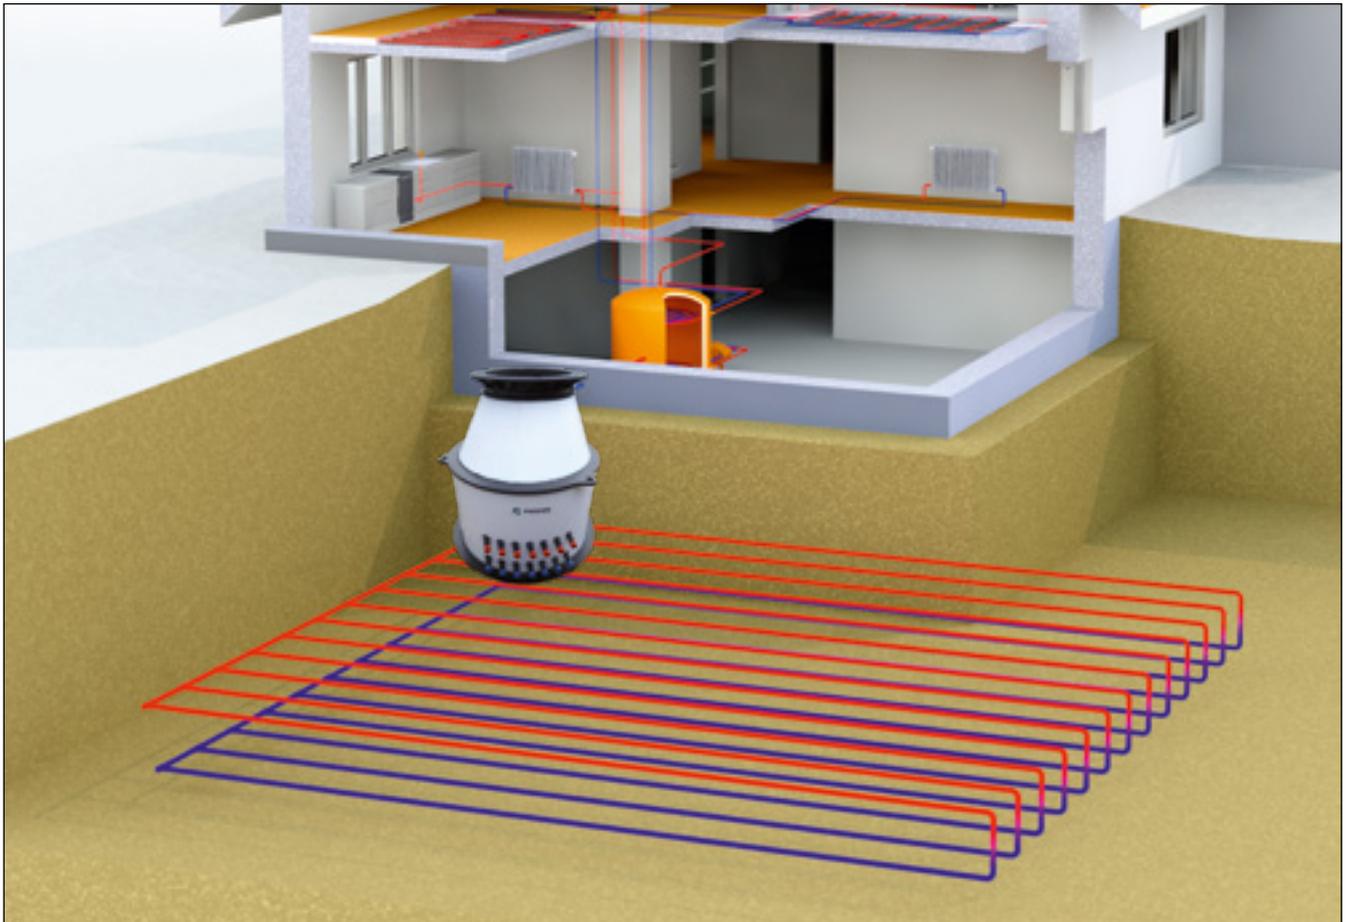

Baureihe		WM	D 400	D 500
  Bauform Typ V Bauform Typ L				
Typ		WM	R-400 S-400	L-500 L-520
Abmessungen (mm)	Kreisanzahl	2-8	2-6	2-12 / 2-8
	Durchmesser / L x B	600-1200 x 230	400	500 x 500 / 650
Schacht-abdeckung	Höhe	275	650	700
	Lastklasse	—	A 15	A 15
	Teleskopierbare Abdeckung	—	—	○
	Option Strangregulierventil	—	—	○

● = Serie ○ = Option Preise auf Anfrage

Baureihe		Teleskopierbare Schächte					
 Bauform Typ V		 Bauform Typ H					
Typ		L-1200-T	V-1200-T V-1300-T	H-1400-T	H-1500-T		
Abmessungen (mm)	Kreisanzahl	2-10	2-24	11-32	24-40		
	Durchmesser	1150	1150	1400	1500		
	Höhe (abh. von Kreisanzahl)	1350 - 1550	1350 -1600	1600-1750	1700 - 1850		
Schacht- abdeckung	Lastklasse	A 15 / B 125 / D 400	A 15 / B 125 / D 400	A 15 / B 125	A 15 / B 125		
	Teleskopierbare Abdeckung	●	●	●	●		
Option Strangregulierventil		○	○ bis 16 Kreise	○	○		
mit prüffähiger statischer Berechnung (bis SLW 60)		—	—	—	—		

D 500	D 600		Teleskopierbare Kompaktschächte	
				
L-540-T	L-600	V-600	L-750-T	V-750-T
2-6	2-8	2-12	2-10	2-12
500 x 500 / 650	630	630	750	750
600-700	850	850	850-1000	850-1000
A 15	A 15	A 15	A 15 / B 125	A 15 / B 125
○	—	—	●	●
○	—	—	○	—

Eine detaillierte Übersicht aller Ausstattungsmerkmale und Optionen finden Sie in unseren Produktionsinformationen zu den einzelnen Verteilerschächten.

DAS KOMPLETTPROGRAMM

Wasser
Wärme
Umwelt



KLEINKLÄRANLAGEN / SAMMELGRUBEN



WÄRME- / ENERGIESPEICHER



STREUGUTBEHÄLTER / STREUWAGEN



🔍 Webcodes unter:
www.graf-online.de

Preise

Alle genannten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR exklusive/inklusive der gesetzlichen MWSt. Preise gültig für Lieferungen ab 01.01.2022

Frachtkosten

Ab Werk. Lieferkonditionen erfragen Sie bei unserem Handelspartner in Ihrer Region.

Garantieklausel

Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die jeweiligen Erdtanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen ist ordnungsgemäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß Einbauanleitung.

Bitte beachten

Alle oberirdischen Tanks bei Frostgefahr entleeren! Bei Grundwassereinbau sprechen Sie uns bitte vor dem Kauf an!

Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von $\pm 3\%$ vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10 % unter dem Tankinhalt liegen.

Technische Änderungen und Weiterentwicklungen der einzelnen Produkte sowie Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten. Gültig für alle Angebote und Vertragsabschlüsse sind ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (Stand 01. 05. 2019), die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Ihr kompetenter Fachhändler



SCHÜTTER
Behältercenter

SCHÜTTER GmbH
Telefunkenstraße 19
4840 Vöcklabruck

Tel. 07672/270 77-0
Fax 07672/270 77-20
info@behaeltercenter.at

