

Domschacht

Mit Dichtung und Deckel, tagwasserdicht. Der Deckel ist mit Be-/Entlüftung und einer Kinder-sicherung ausgestattet. Erdüberdeckung ab Tankrücken stufenlos einstellbar von 750-1050 mm (Diamant + Carat) bzw. von 455 - 755 mm (Platin)


Best.-Nr. 381 545



Domschacht „E“

Mit Dichtung und Deckel, tagwasserdicht. Der Deckel ist mit Be-/Entlüftung und einer Kinder-sicherung ausgestattet. Erdüberdeckung ab Tankrücken stufenlos einstellbar von 750-1050 mm (Diamant + Carat) bzw. von 455 - 755 mm (Platin) inkl. Edelstahlabdeckung und Sicherheitschloss

Best.-Nr. 381 5450

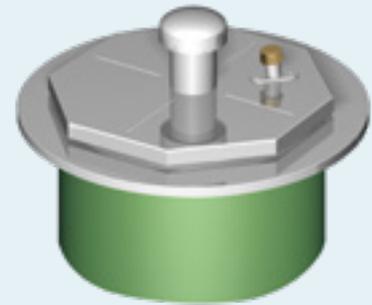

Behälterverschraubung 50 mm (2“) Außengewinde

Bohrung 61 mm

Best.-Nr. 330 035

